


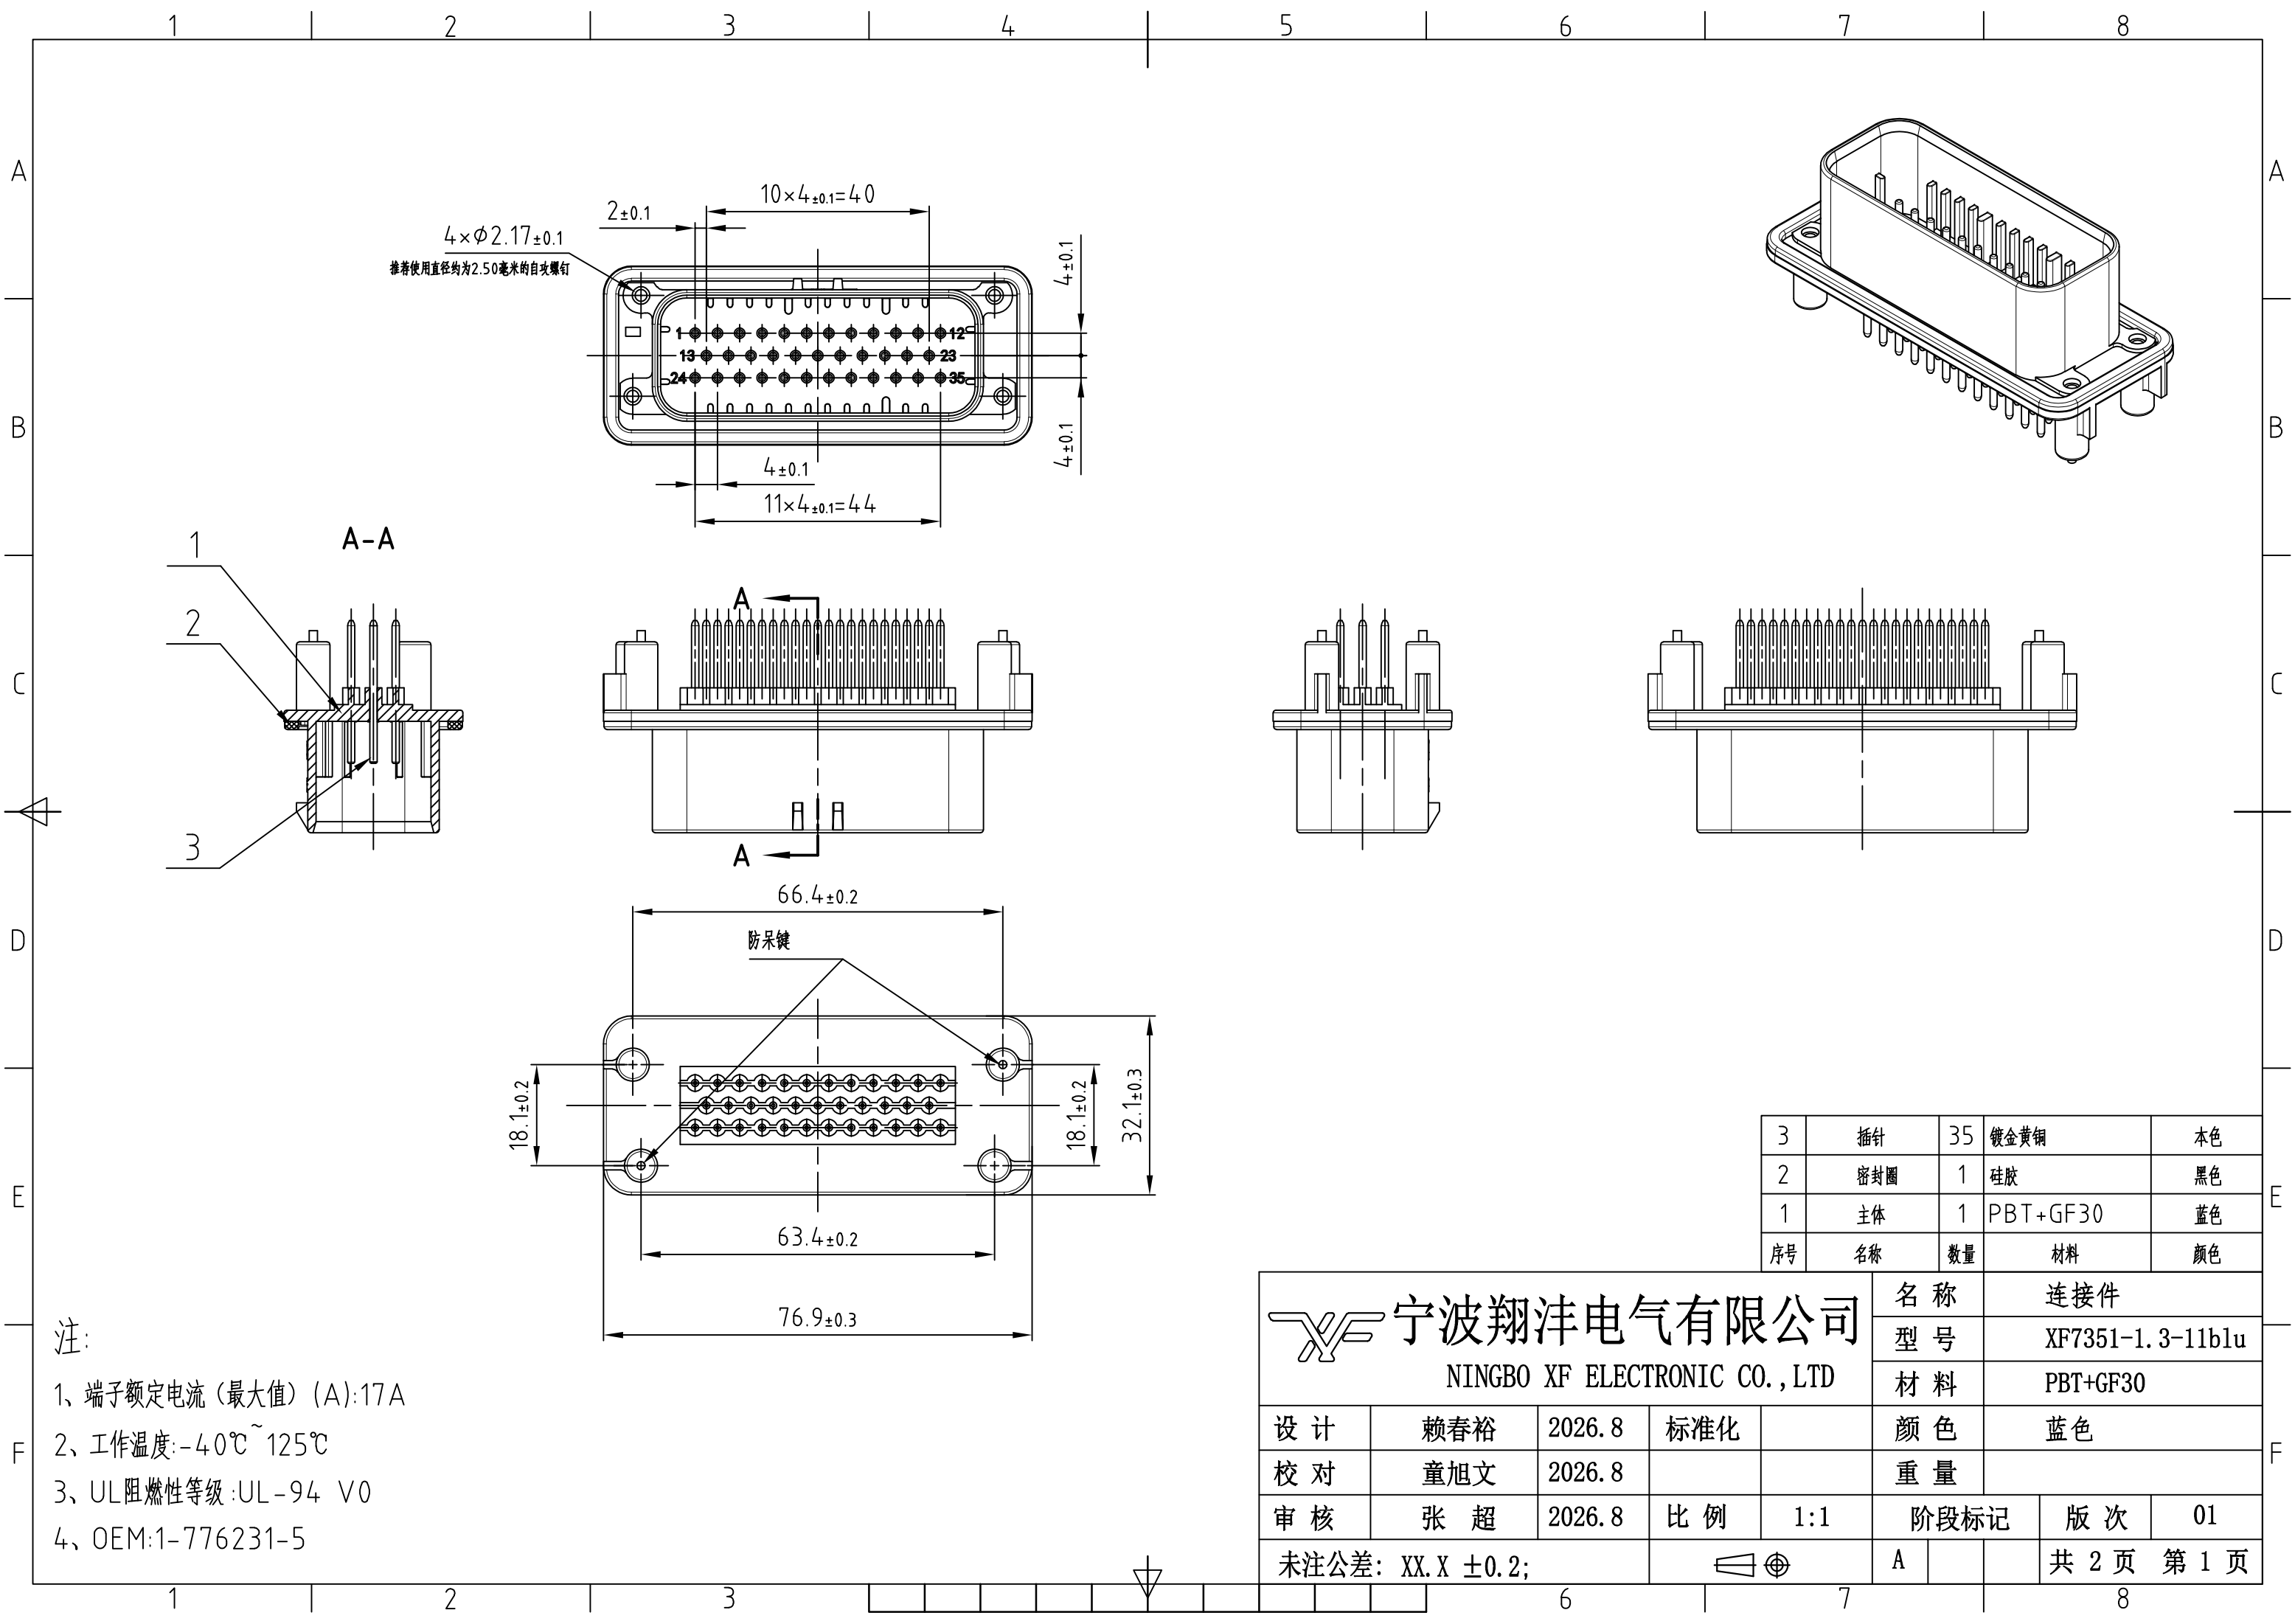

4× $\phi 2.17\pm 0.1$
推荐使用直径均为2.50毫米的自攻螺钉

A-A

A
A

防呆键

- 注:
- 1、端子额定电流(最大值)(A):17A
 - 2、工作温度:-40℃~125℃
 - 3、UL阻燃性等级:UL-94 V0
 - 4、OEM:1-776231-5

3	插针	35	镀金黄铜	本色
2	密封圈	1	硅胶	黑色
1	主体	1	PBT+GF30	蓝色
序号	名称	数量	材料	颜色


 宁波翔沣电气有限公司
NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

设计	赖春裕	2026.8	标准化		名称	连接件		
					型号	XF7351-1.3-11blu		
					材料	PBT+GF30		
					颜色	蓝色		
校对	童旭文	2026.8			重量			
审核	张超	2026.8	比例	1:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A		共 2 页	第 1 页


推荐的安装孔布局 (适用于最大厚度为5.0的面板)

B-B


最大5mm

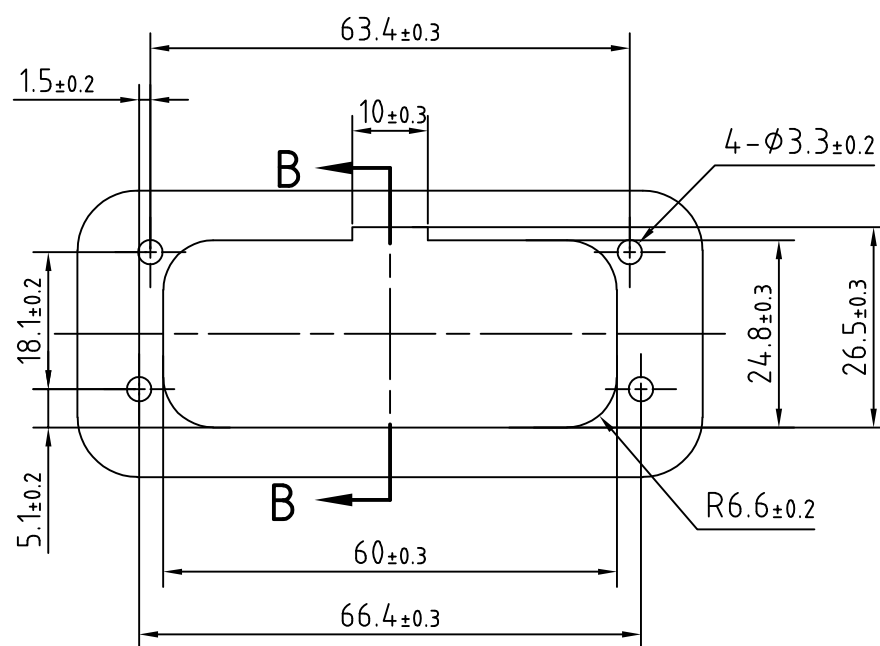


防错键位置

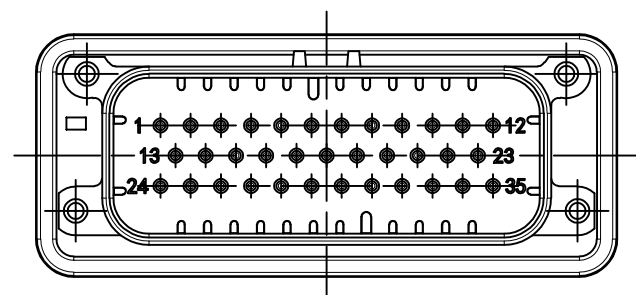


XF7352-1.3-11Bk & XF7351-1.3-11Bk

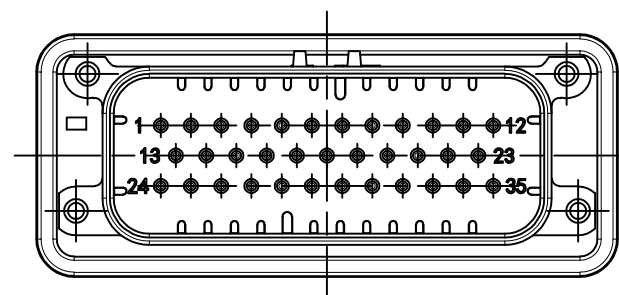

XF7352-1.3-11Wt & XF7351-1.3-11Wt

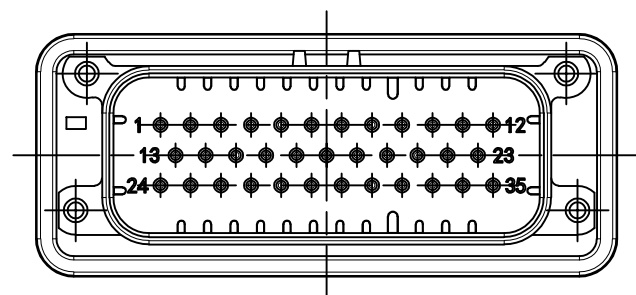

XF7352-1.3-11Gr & XF7351-1.3-11Gr

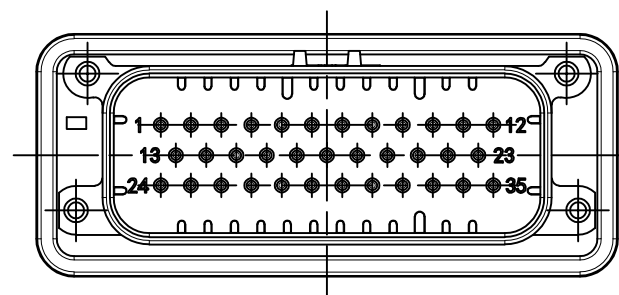


XF7352-1.3-11Blu & XF7351-1.3-11Blu

AMPSEAL接头

安装面板或模块


安装螺丝(4个)扭矩范围为0.6N·M至0.8N·M

防呆键

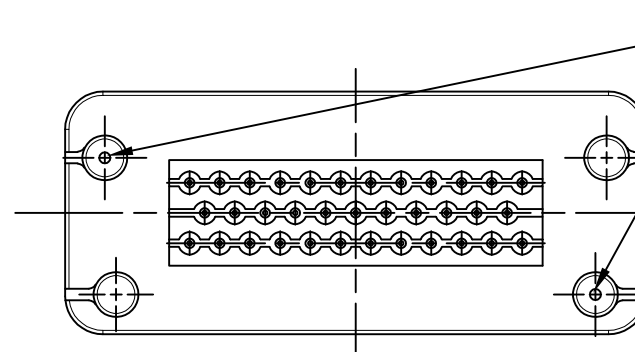

XF7352-1.3-11Bk & XF7351-1.3-11Bk
XF7352-1.3-11Gr & XF7351-1.3-11Gr

防呆键

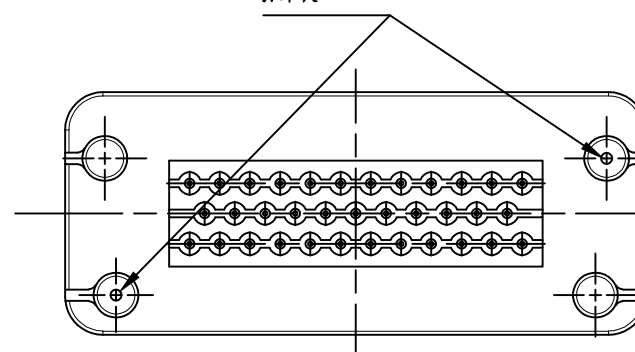

XF7352-1.3-11Wt & XF7351-1.3-11Wt
XF7352-1.3-11Blu & XF7351-1.3-11Blu

 宁波翔沣电气有限公司
NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

名称	连接件		
型号	XF7351-1.3-11blu		
材料	PBT+GF30		
颜色	蓝色		
重量			
设计	赖春裕	2026.8	标准化
校对	童旭文	2026.8	
审核	张超	2026.8	比例 1:1
阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;		共 2 页 第 2 页	

设计	赖春裕	2026.8	标准化
校对	童旭文	2026.8	
审核	张超	2026.8	比例 1:1
阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;		共 2 页 第 2 页	