


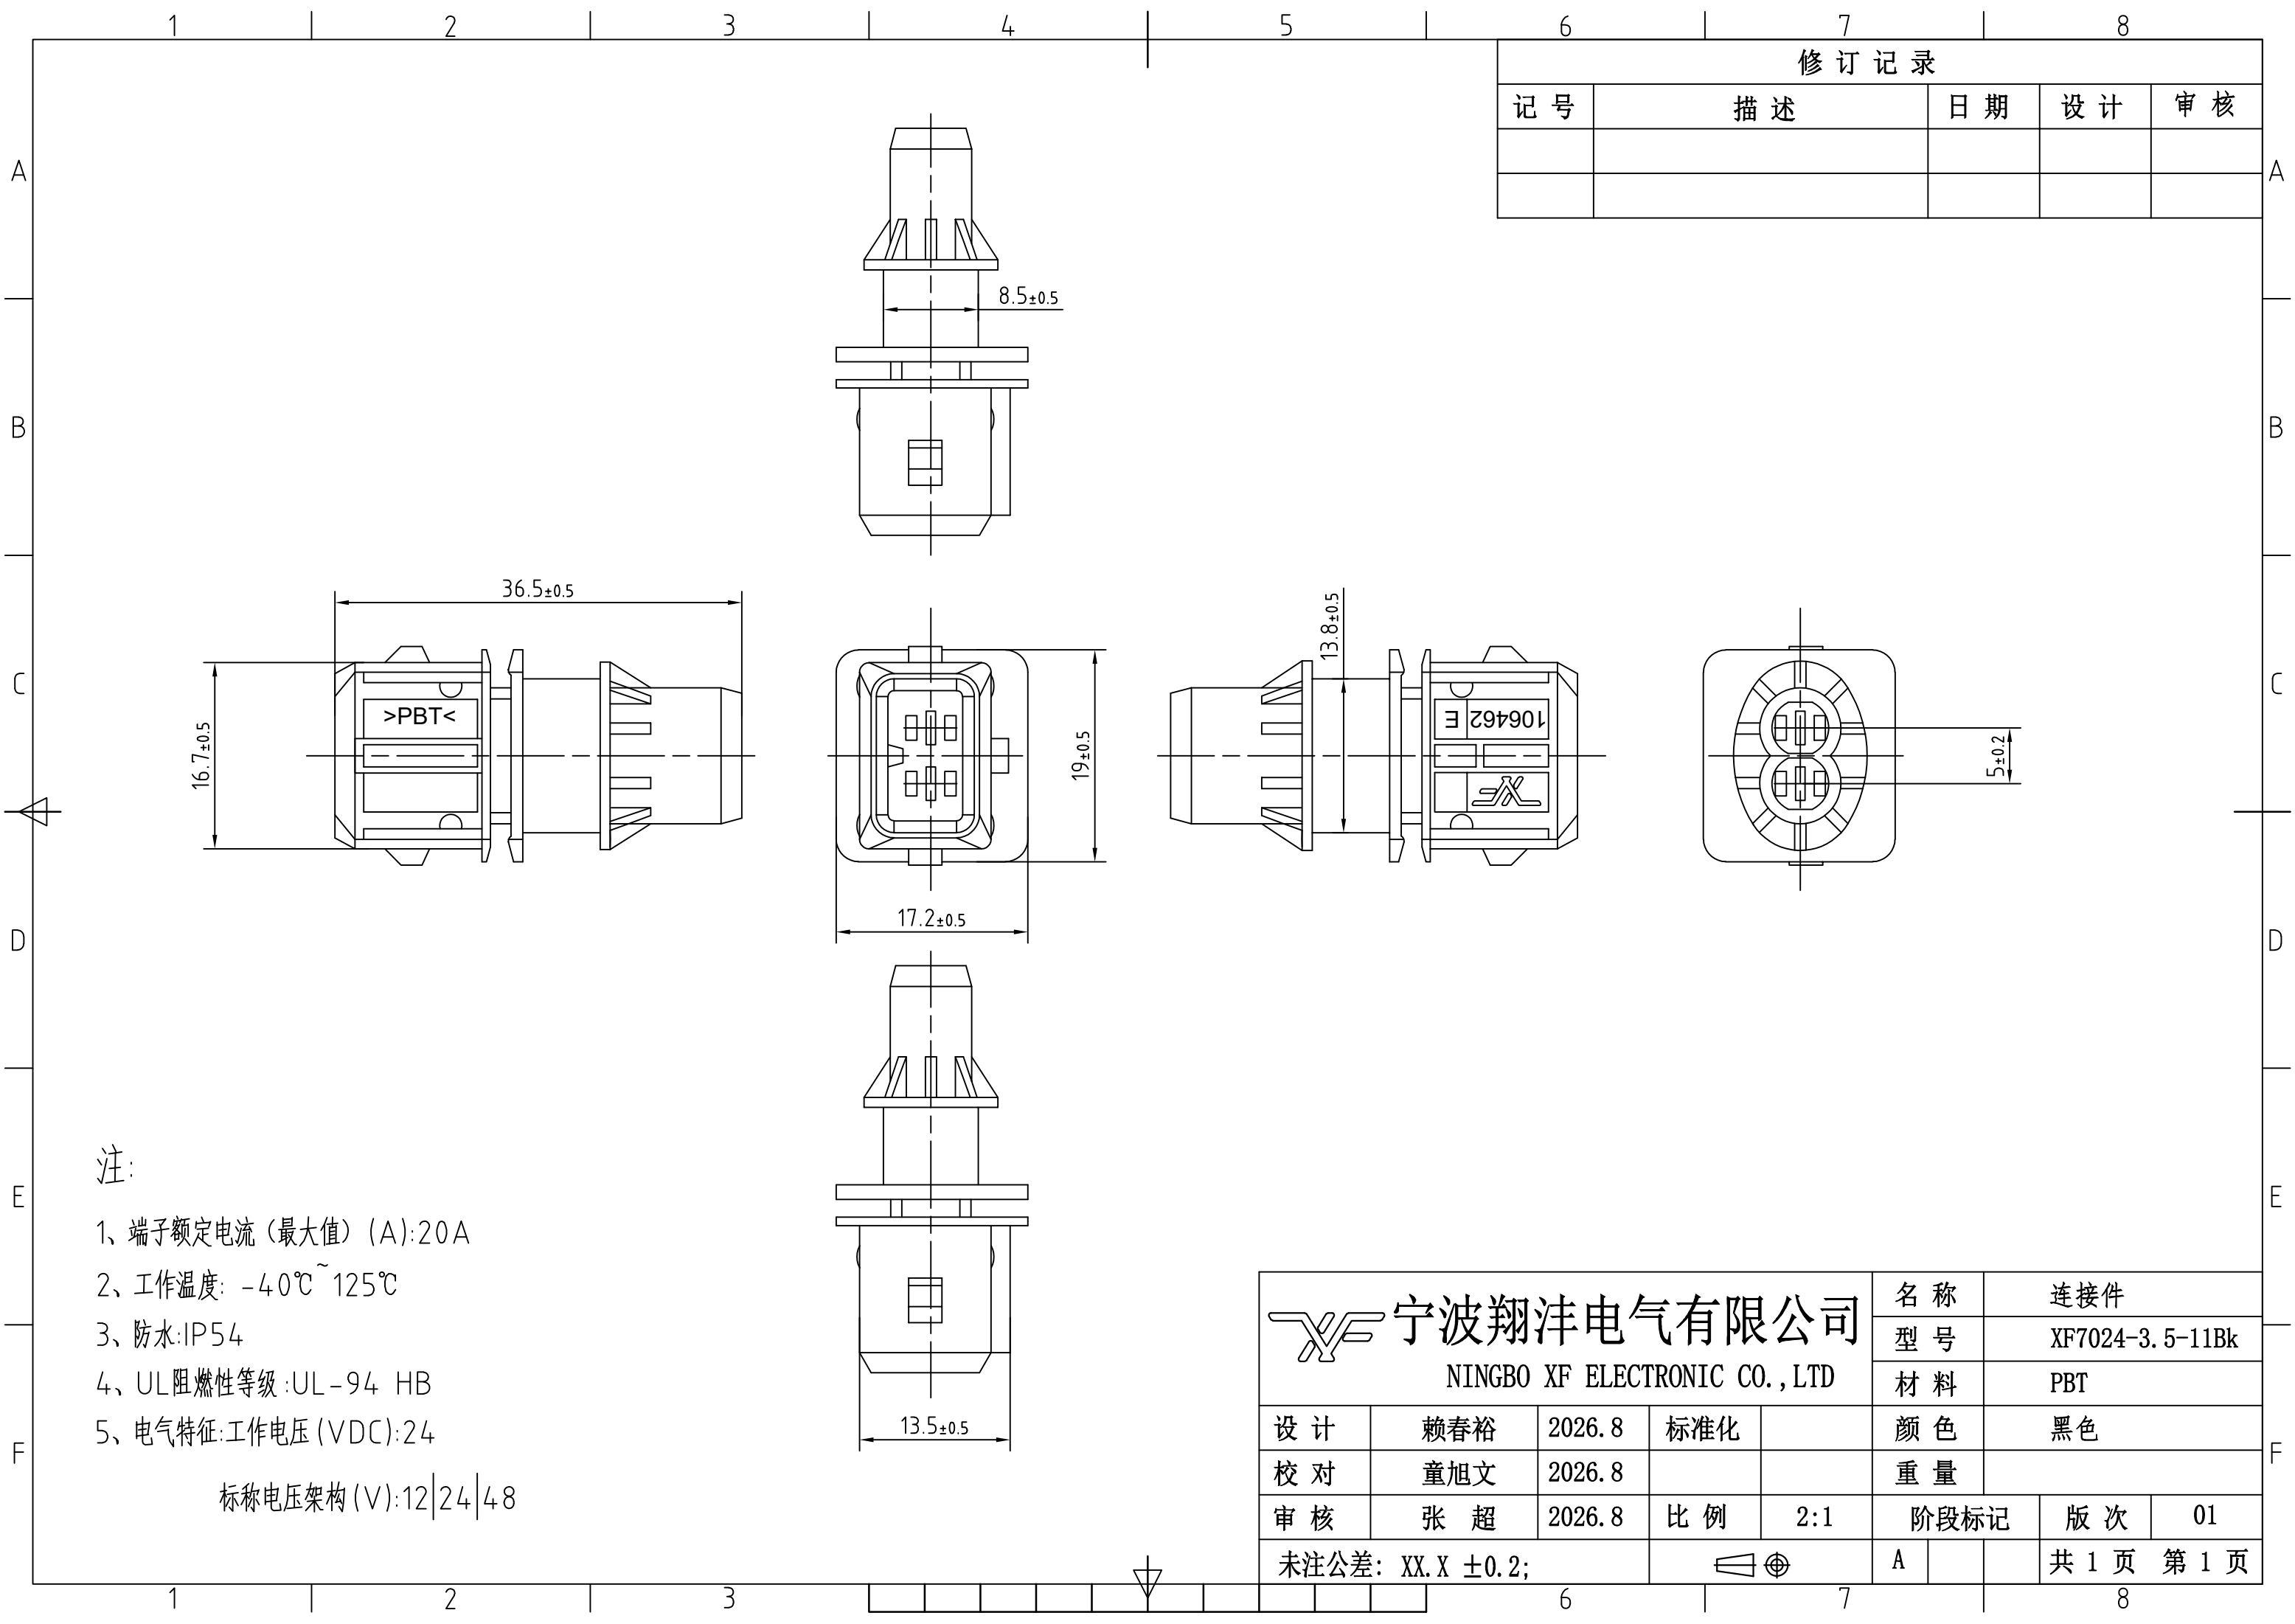

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):20A
- 2、工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 3、防水:IP54
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 HB
- 5、电气特征:工作电压 (VDC):24

标称电压架构 (V):12|24|48

修 订 记 录				
记 号	描 述	日 期	设 计	审 核

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件		
					型 号	XF7024-3.5-11Bk		
					材 料	PBT		
设 计	赖春裕	2026.8	标 准 化		颜 色	黑色		
校 对	童旭文	2026.8			重 量			
审 核	张 超	2026.8	比 例	2:1	阶 段 标 记		版 次	01
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A		共 1 页	第 1 页