


修 订 记 录				
记 号	描 述	日 期	设 计	审 核

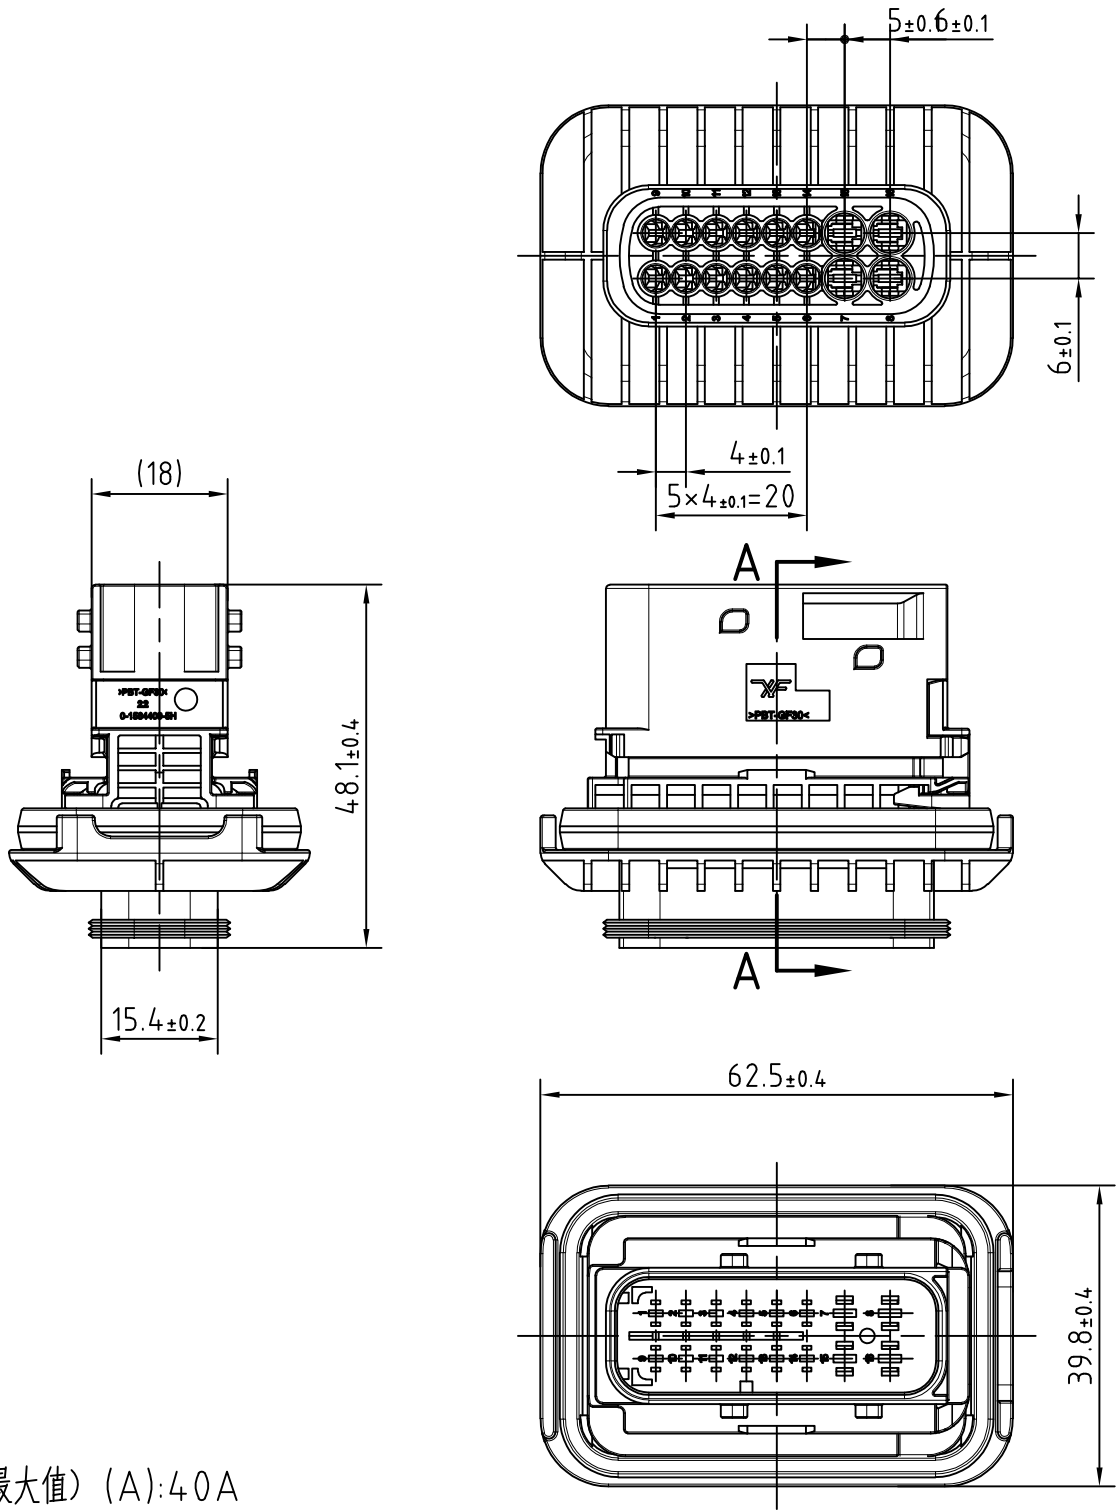

- 注:
- 端子额定电流 (最大值) (A):40A
 - 工作温度: -40℃~120℃
 - 防水:IP67
 - UL阻燃性等级:UL-94 V0
 - 电气特征:工作电压 (VDC):60
- 标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件			
					型 号	XF7162-1.5&2.8-11BkS			
					材 料	PBT+GF30			
设 计	赖春裕	2026.8	标准化		颜 色	黑色			
校 对	童旭文	2026.8			重 量				
审 核	张 超	2026.8	比 例	1:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差：XX.X ±0.2；					A			共 1 页	第 1 页