


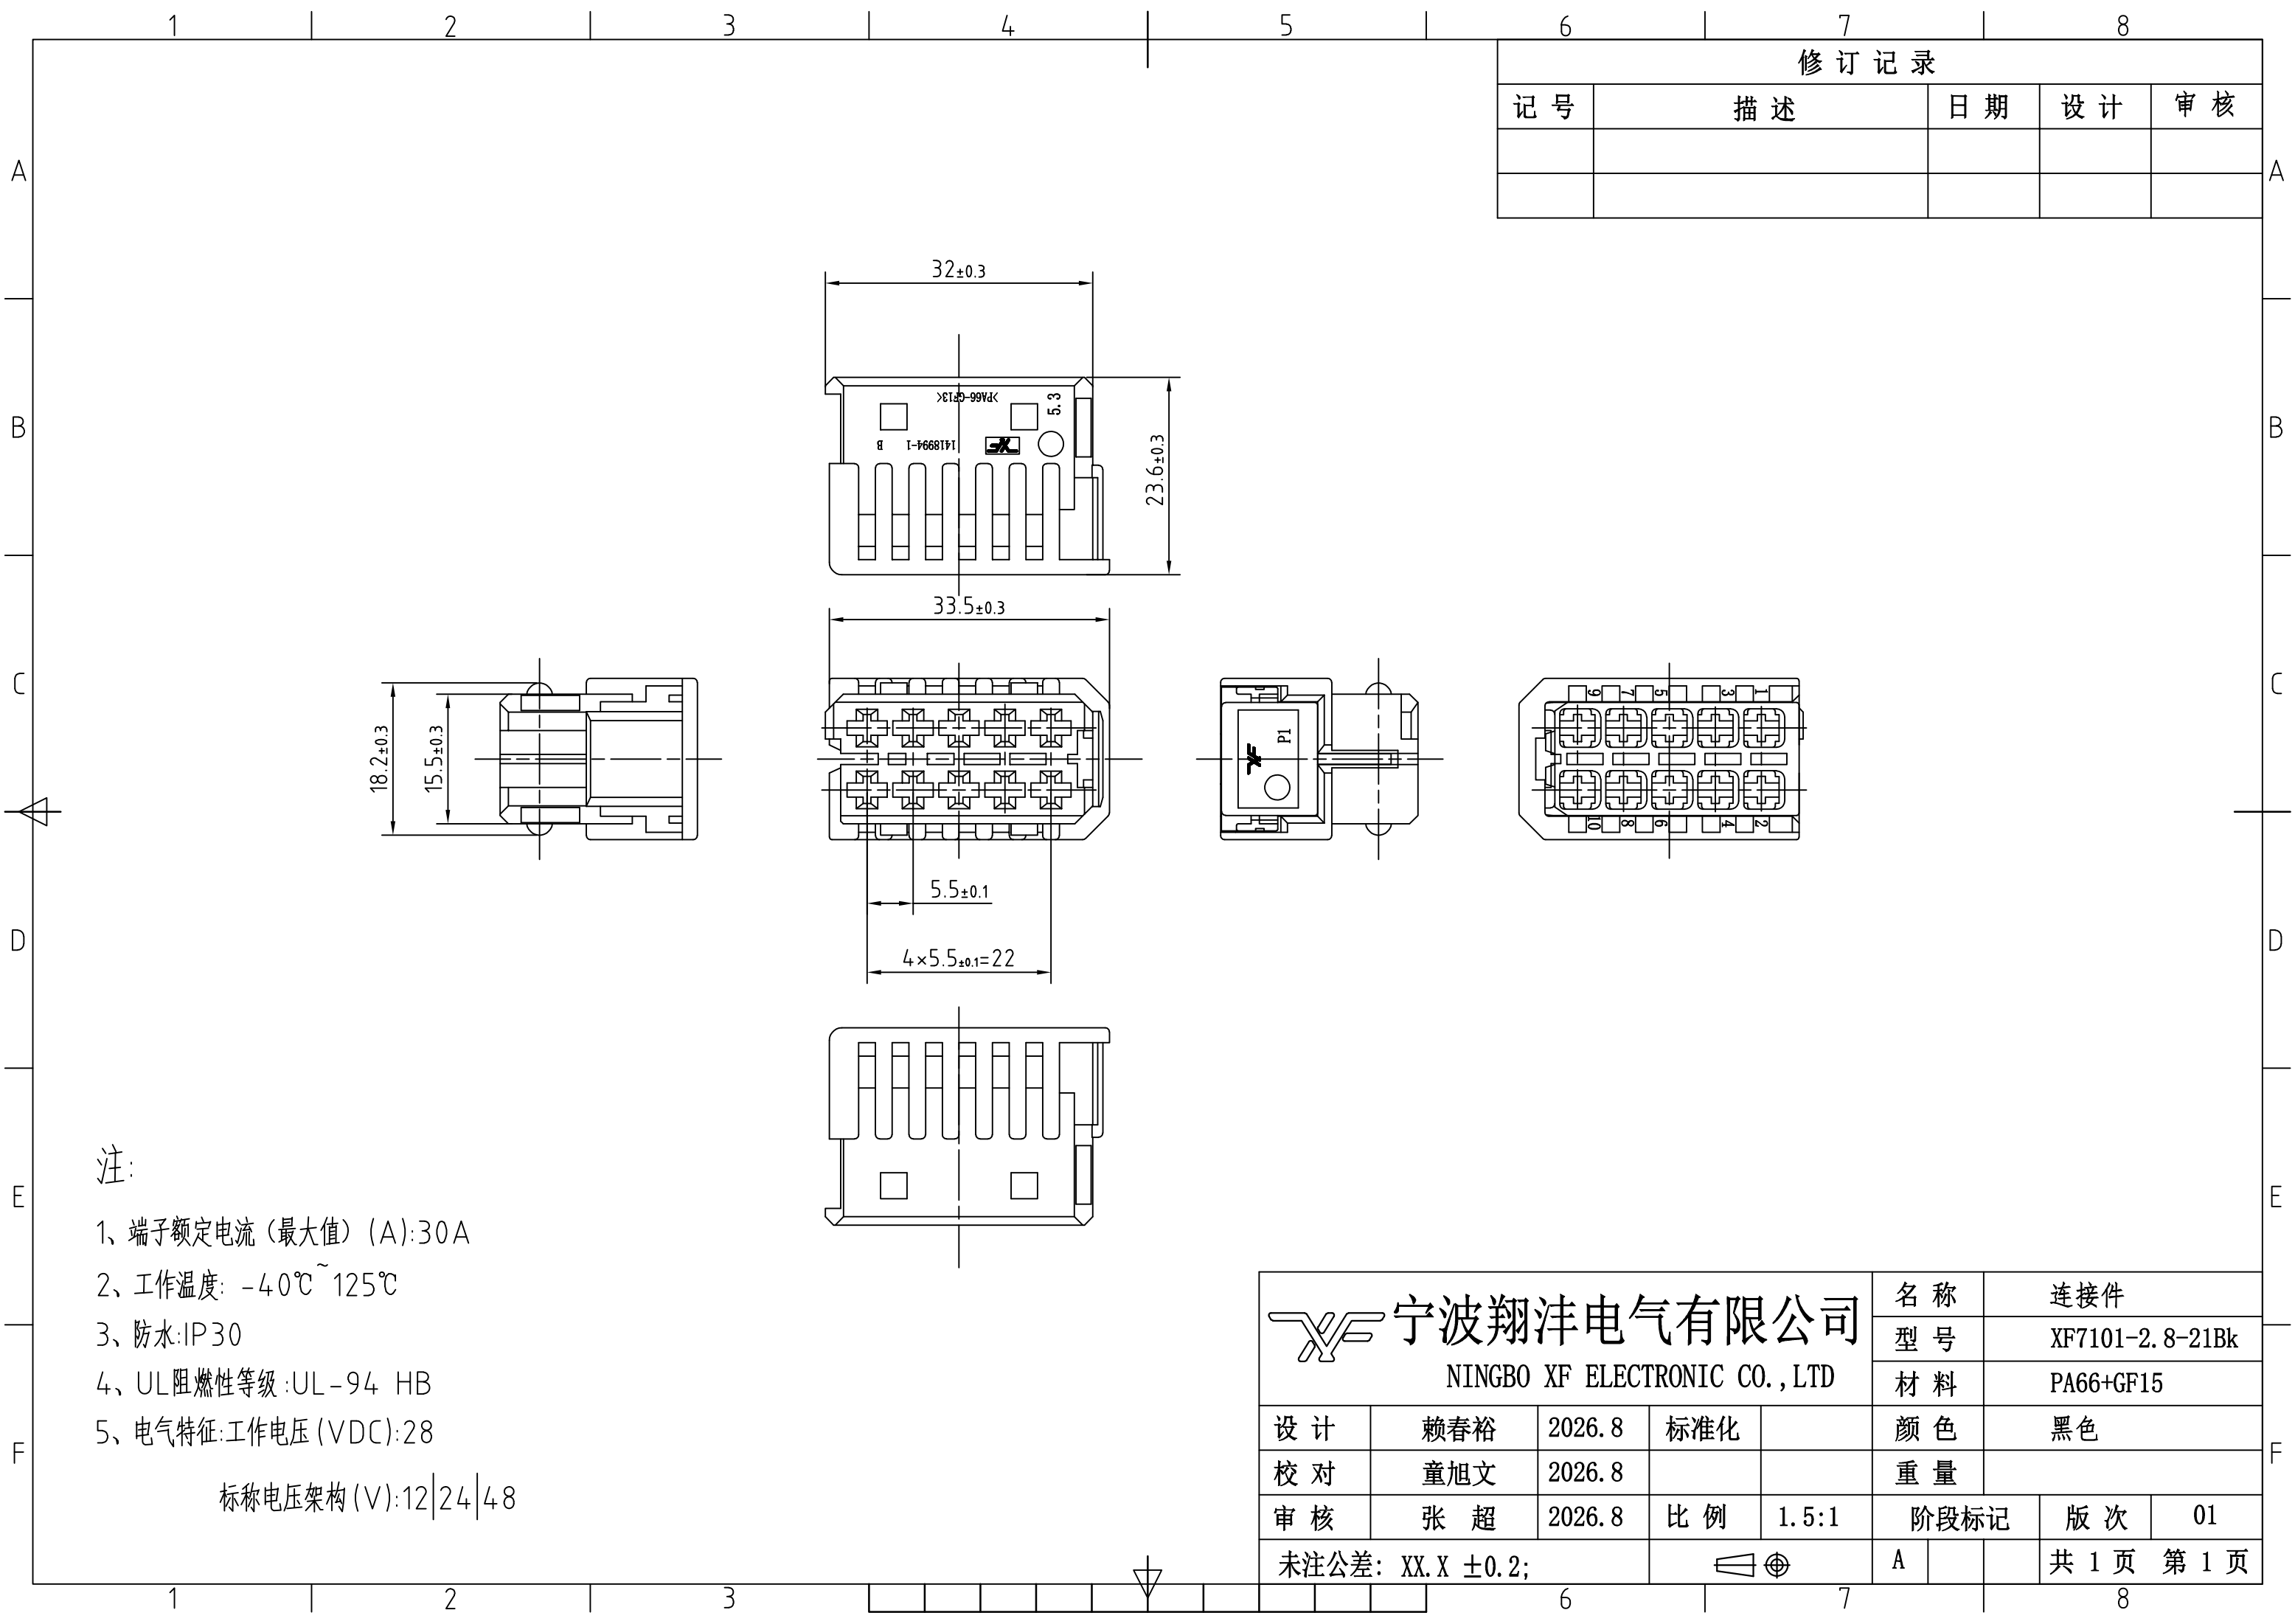

修 订 记 录				
记 号	描 述	日 期	设 计	审 核

- 注:
- 端子额定电流 (最大值) (A):30A
 - 工作温度: -40℃~125℃
 - 防水:IP30
 - UL阻燃性等级:UL-94 HB
 - 电气特征:工作电压 (VDC):28

标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件		
					型 号	XF7101-2.8-21Bk		
					材 料	PA66+GF15		
设 计	赖春裕	2026.8	标准化		颜 色	黑色		
校 对	童旭文	2026.8			重 量			
审 核	张 超	2026.8	比 例	1.5:1	阶段标记	版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A		共 1 页	第 1 页