


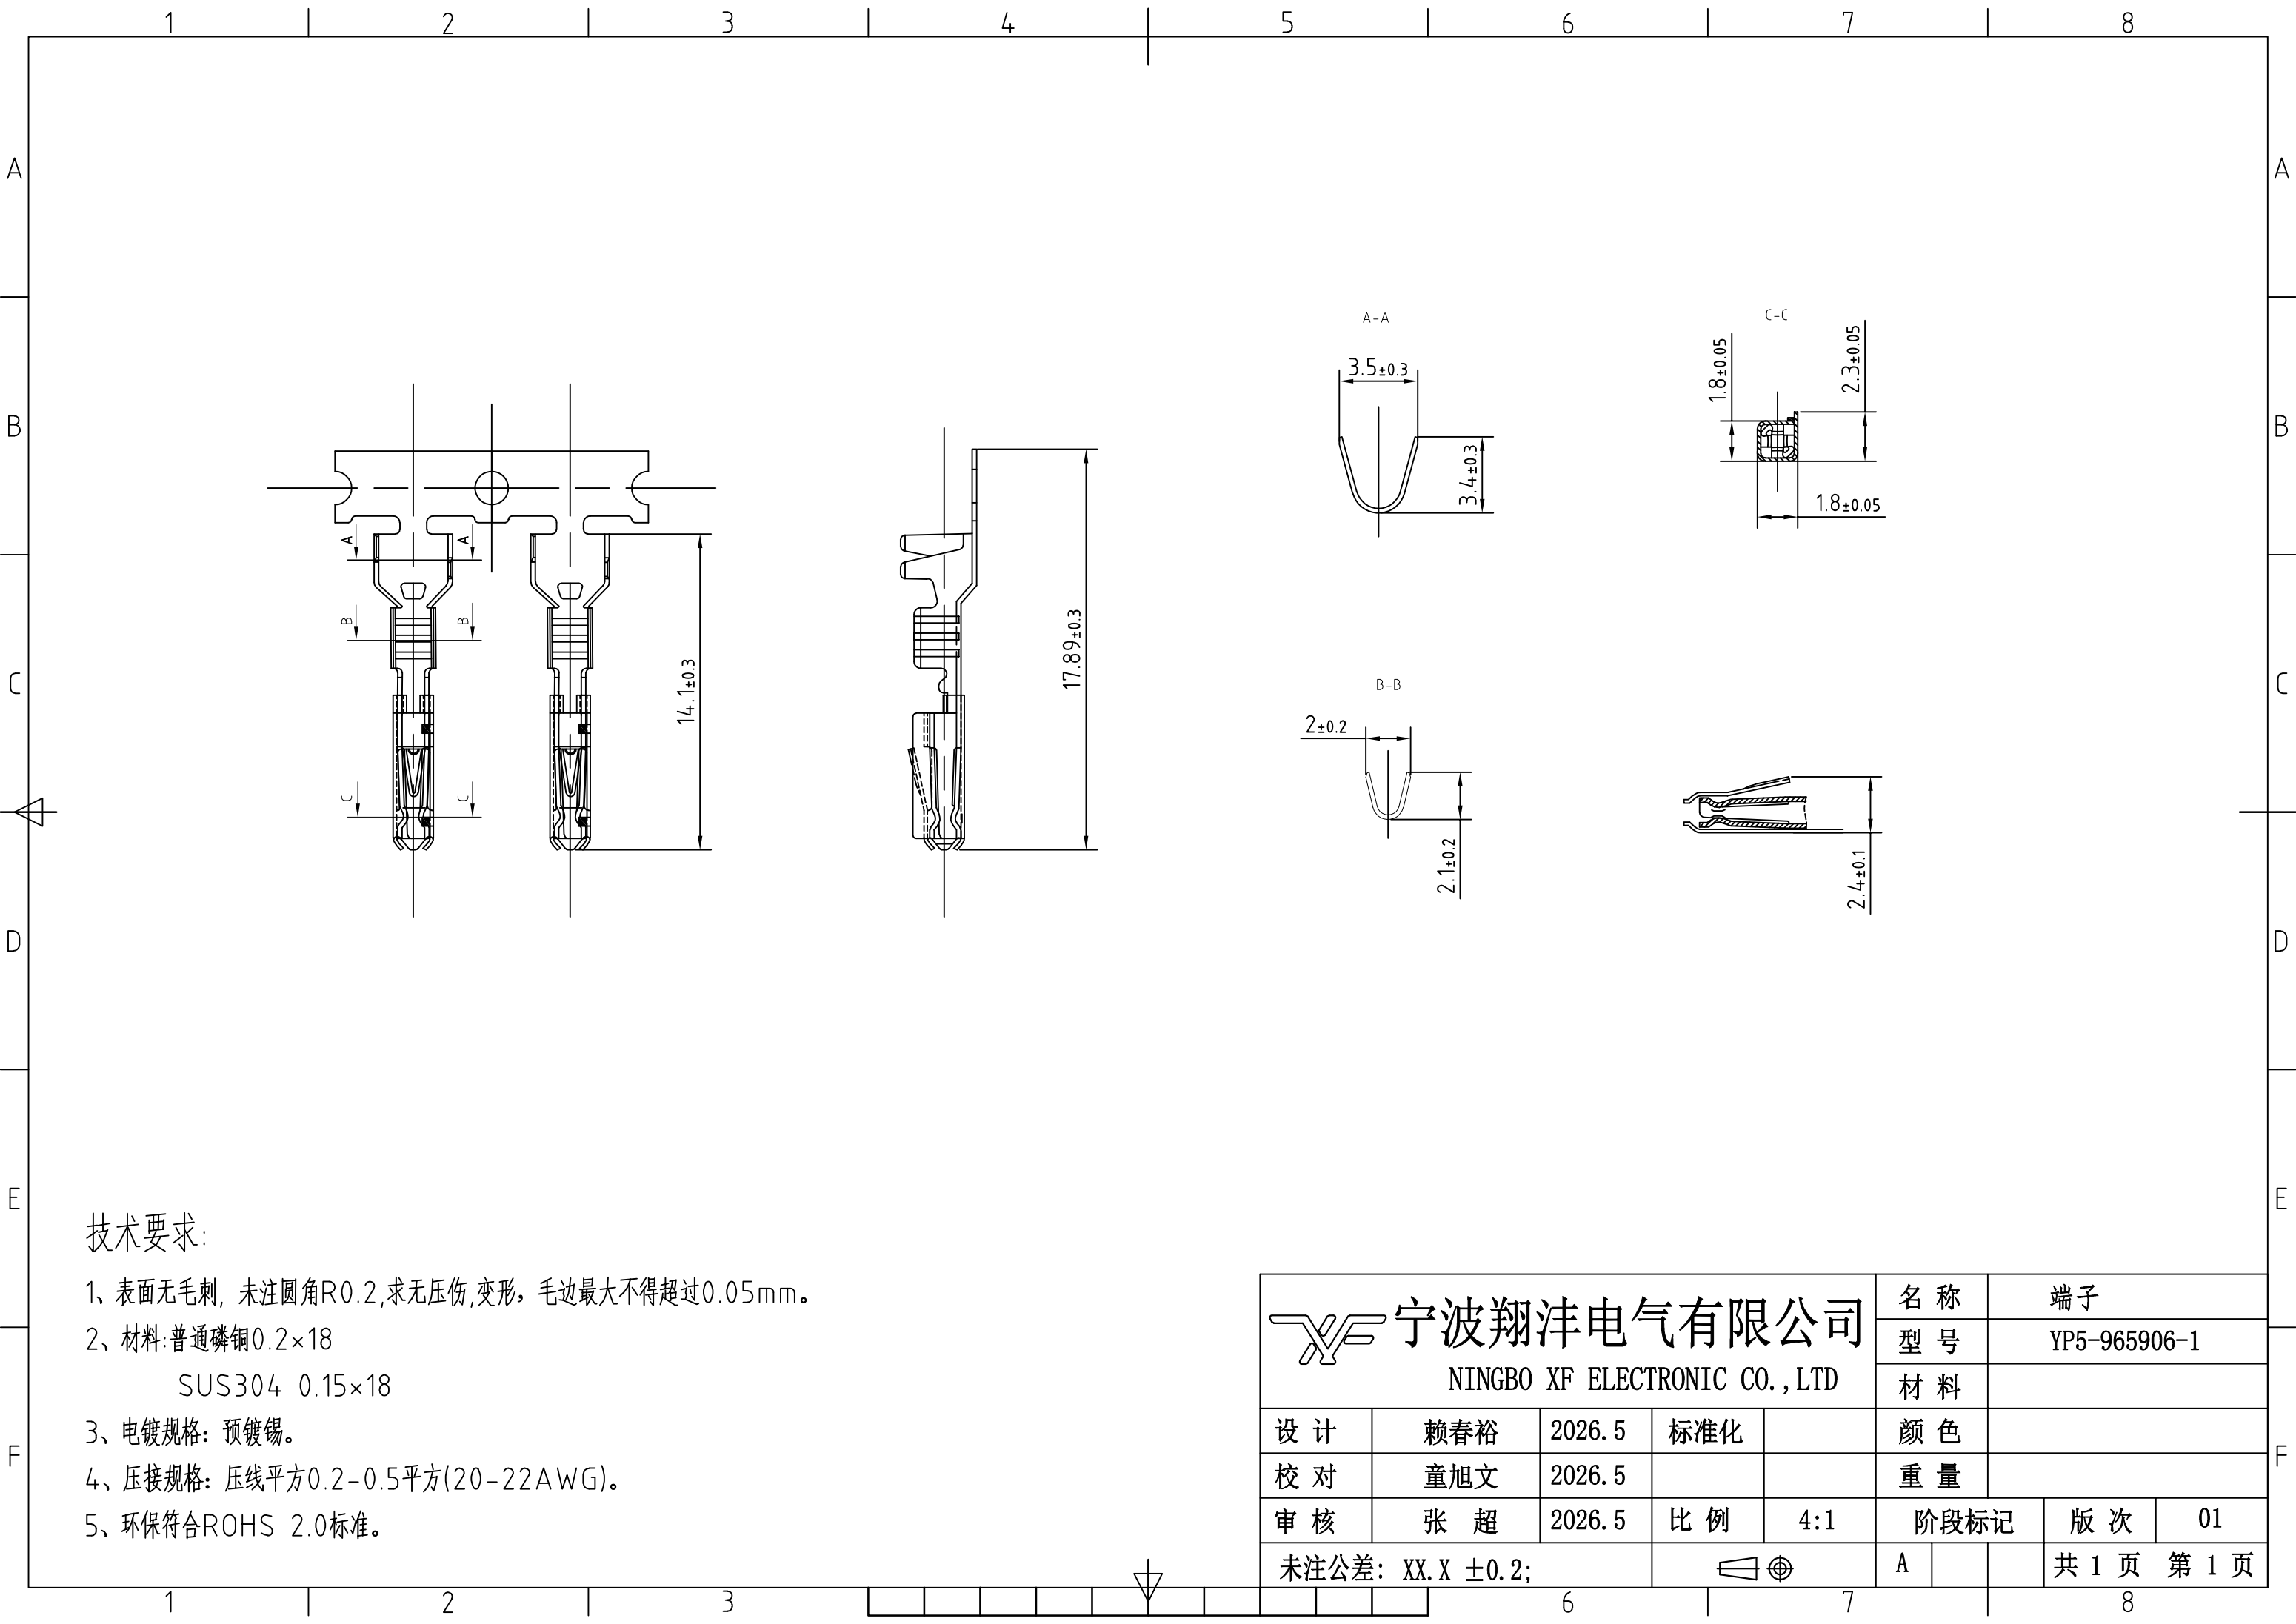

技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、材料:普通磷铜0.2×18
SUS304 0.15×18
- 3、电镀规格: 预镀锡。
- 4、压接规格: 压线平方0.2-0.5平方(20-22AWG)。
- 5、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	端子		
					型 号	YP5-965906-1		
					材 料			
设 计	赖春裕	2026. 5	标准化		颜 色			
校 对	童旭文	2026. 5			重 量			
审 核	张 超	2026. 5	比 例	4:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX. X ±0.2;					A		共 1 页	第 1 页