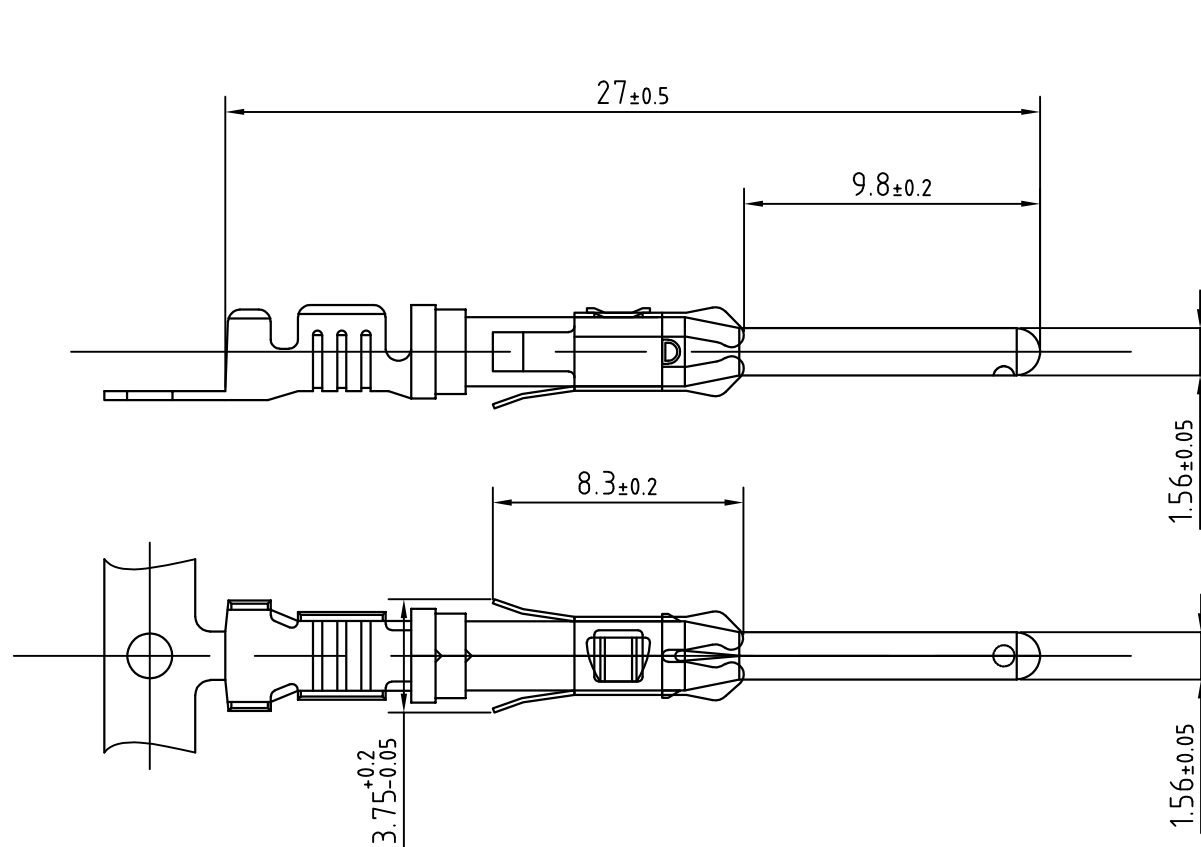


技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、压接规格: 压线平方0.5-1.0平方。
- 3、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称		端子		
					型 号		FD1-66098-8		
					材 料		黄铜、磷铜		
设 计	赖春裕	2026. 9	标准化		颜 色				
校 对	童旭文	2026. 9			重 量				
审 核	张 超	2026. 9	比 例	4:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			共 1 页 第 1 页	