

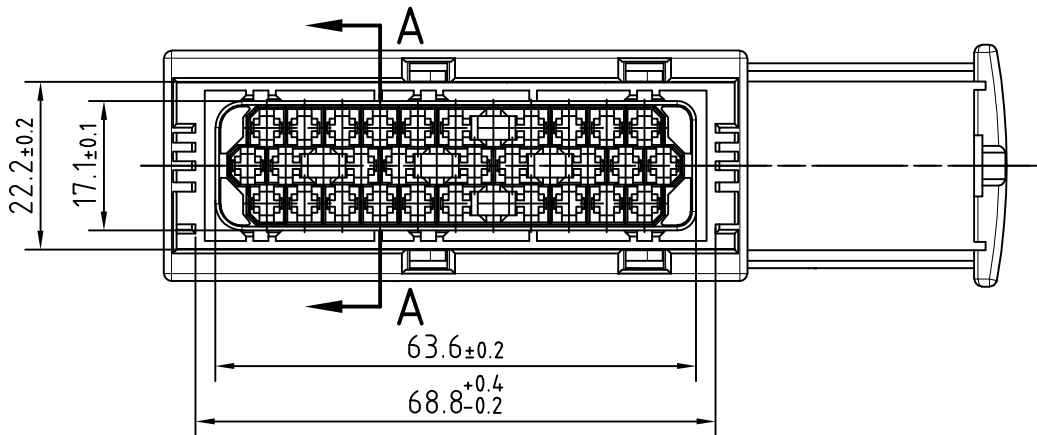

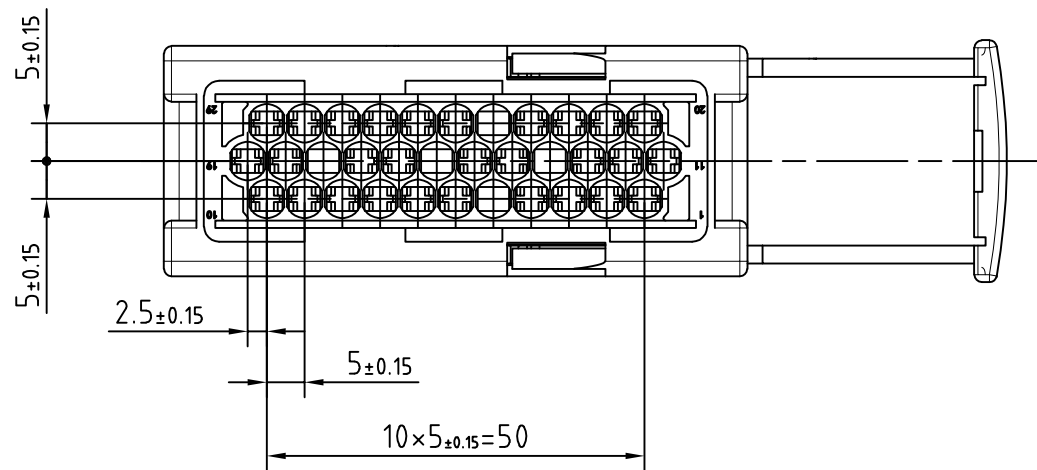


修 订 记 录				
记 号	描 述	日 期	设 计	审 核




A-A

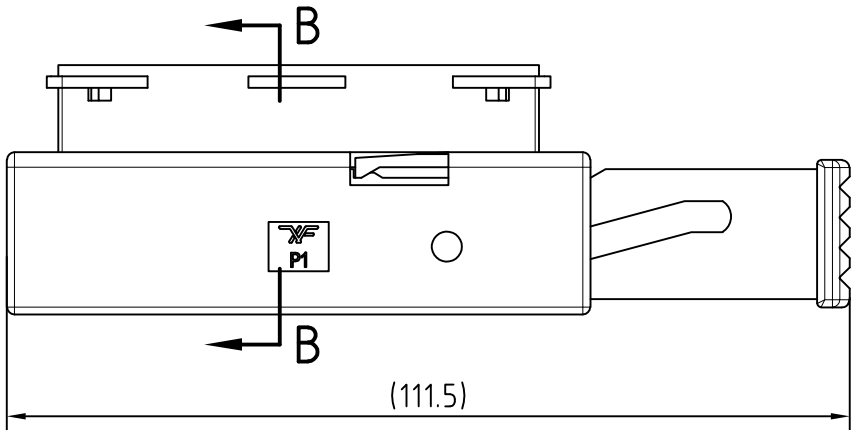

B-B



- 注:
- 1、端子额定电流(最大值)(A):30A
 - 2、工作温度: -40℃~125℃
 - 3、UL阻燃性等级:UL-94 HB
 - 4、电气特征:标称电压架构(V):12

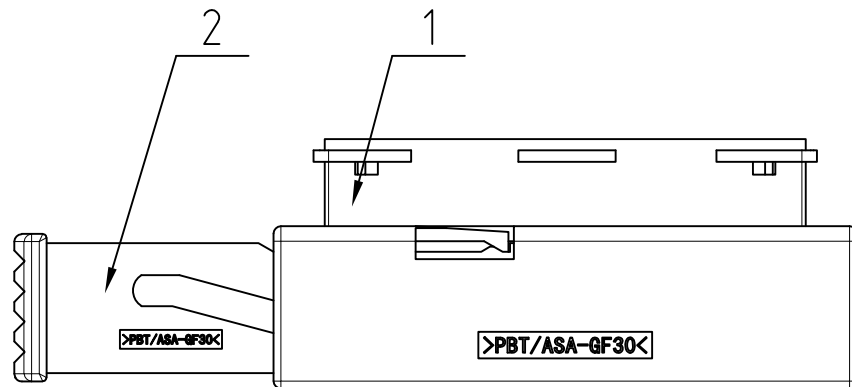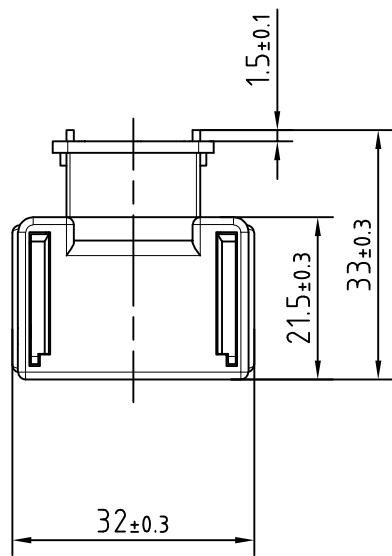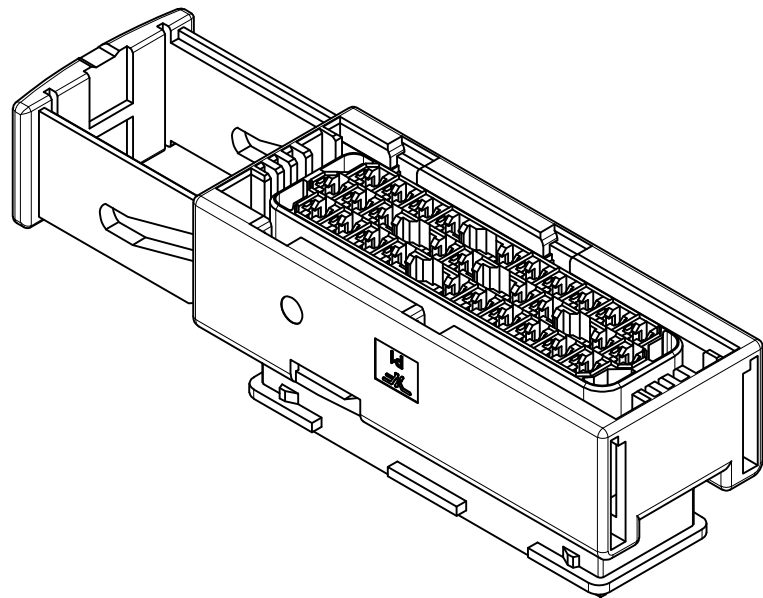

2	滑块	2	PBT+GF30	红色
1	主体	1	PBT+GF30	黑色
序号	名称	数量	材料	颜色

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称		连接件		
					型 号		XF7292-2.8-21Bk		
					材 料		PBT+GF30		
设 计	赖春裕	2026.9	标准化		颜 色		黑色		
校 对	童旭文	2026.9			重 量				
审 核	张 超	2026.9	比 例	1:1	阶段标记		版 次		01
未注公差：XX.X ±0.2；					A			共 1 页 第 1 页	