

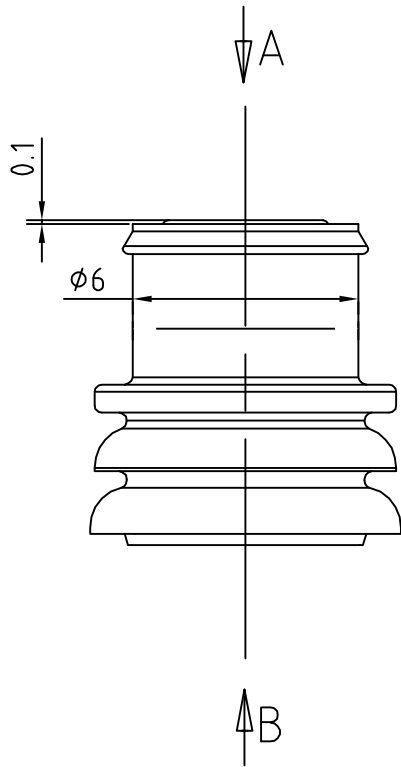
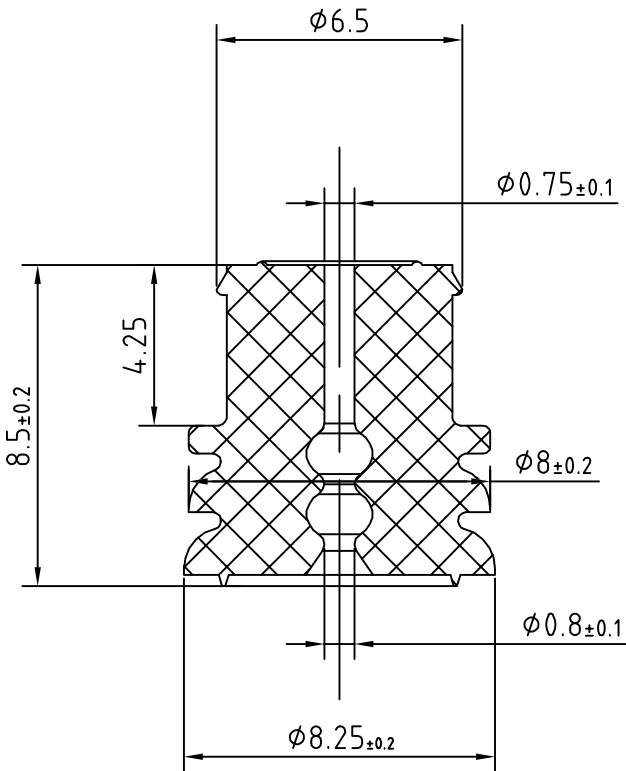


修 订 记 录				
记 号	描 述	日 期	设 计	审 核

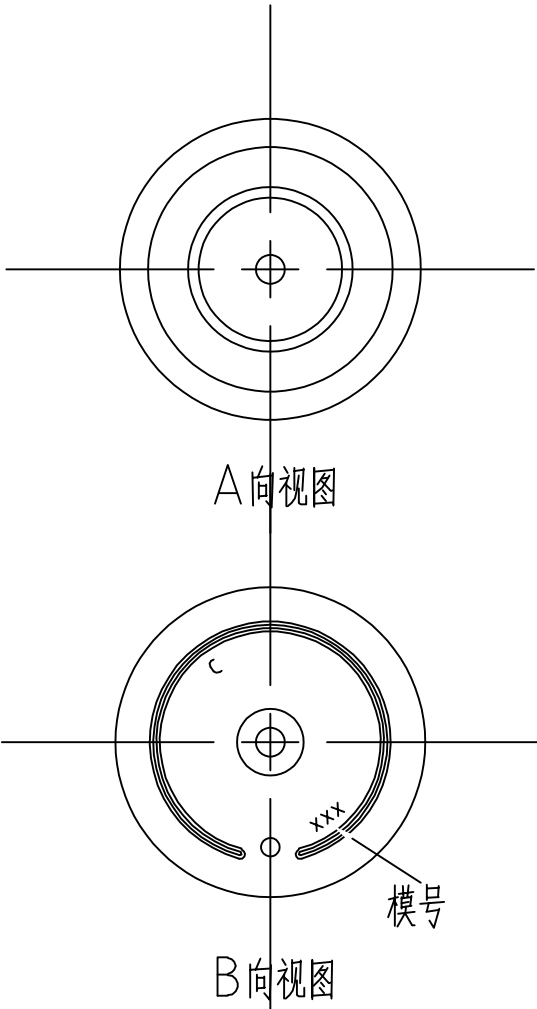

注:

- 1、工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$
- 2、UL阻燃性等级: UL-94 V0
- 3、邵氏硬度: HS50 $\pm$ 5
- 4、表面光滑, 无明显飞边、裂痕、缺料、杂志等现象
- 5、未注公差尺寸按GB/T 3672.1-M3级执行。

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	堵头		
					型 号	JD963244-1		
					材 料	硅胶		
设 计	赖春裕	2026.9	标准化		颜 色	白色		
校 对	童旭文	2026.9			重 量			
审 核	张 超	2026.9	比 例	4:1	阶段标记	版 次	01	
未注公差: XX.X $\pm$ 0.2;					A		共 1 页	第 1 页