


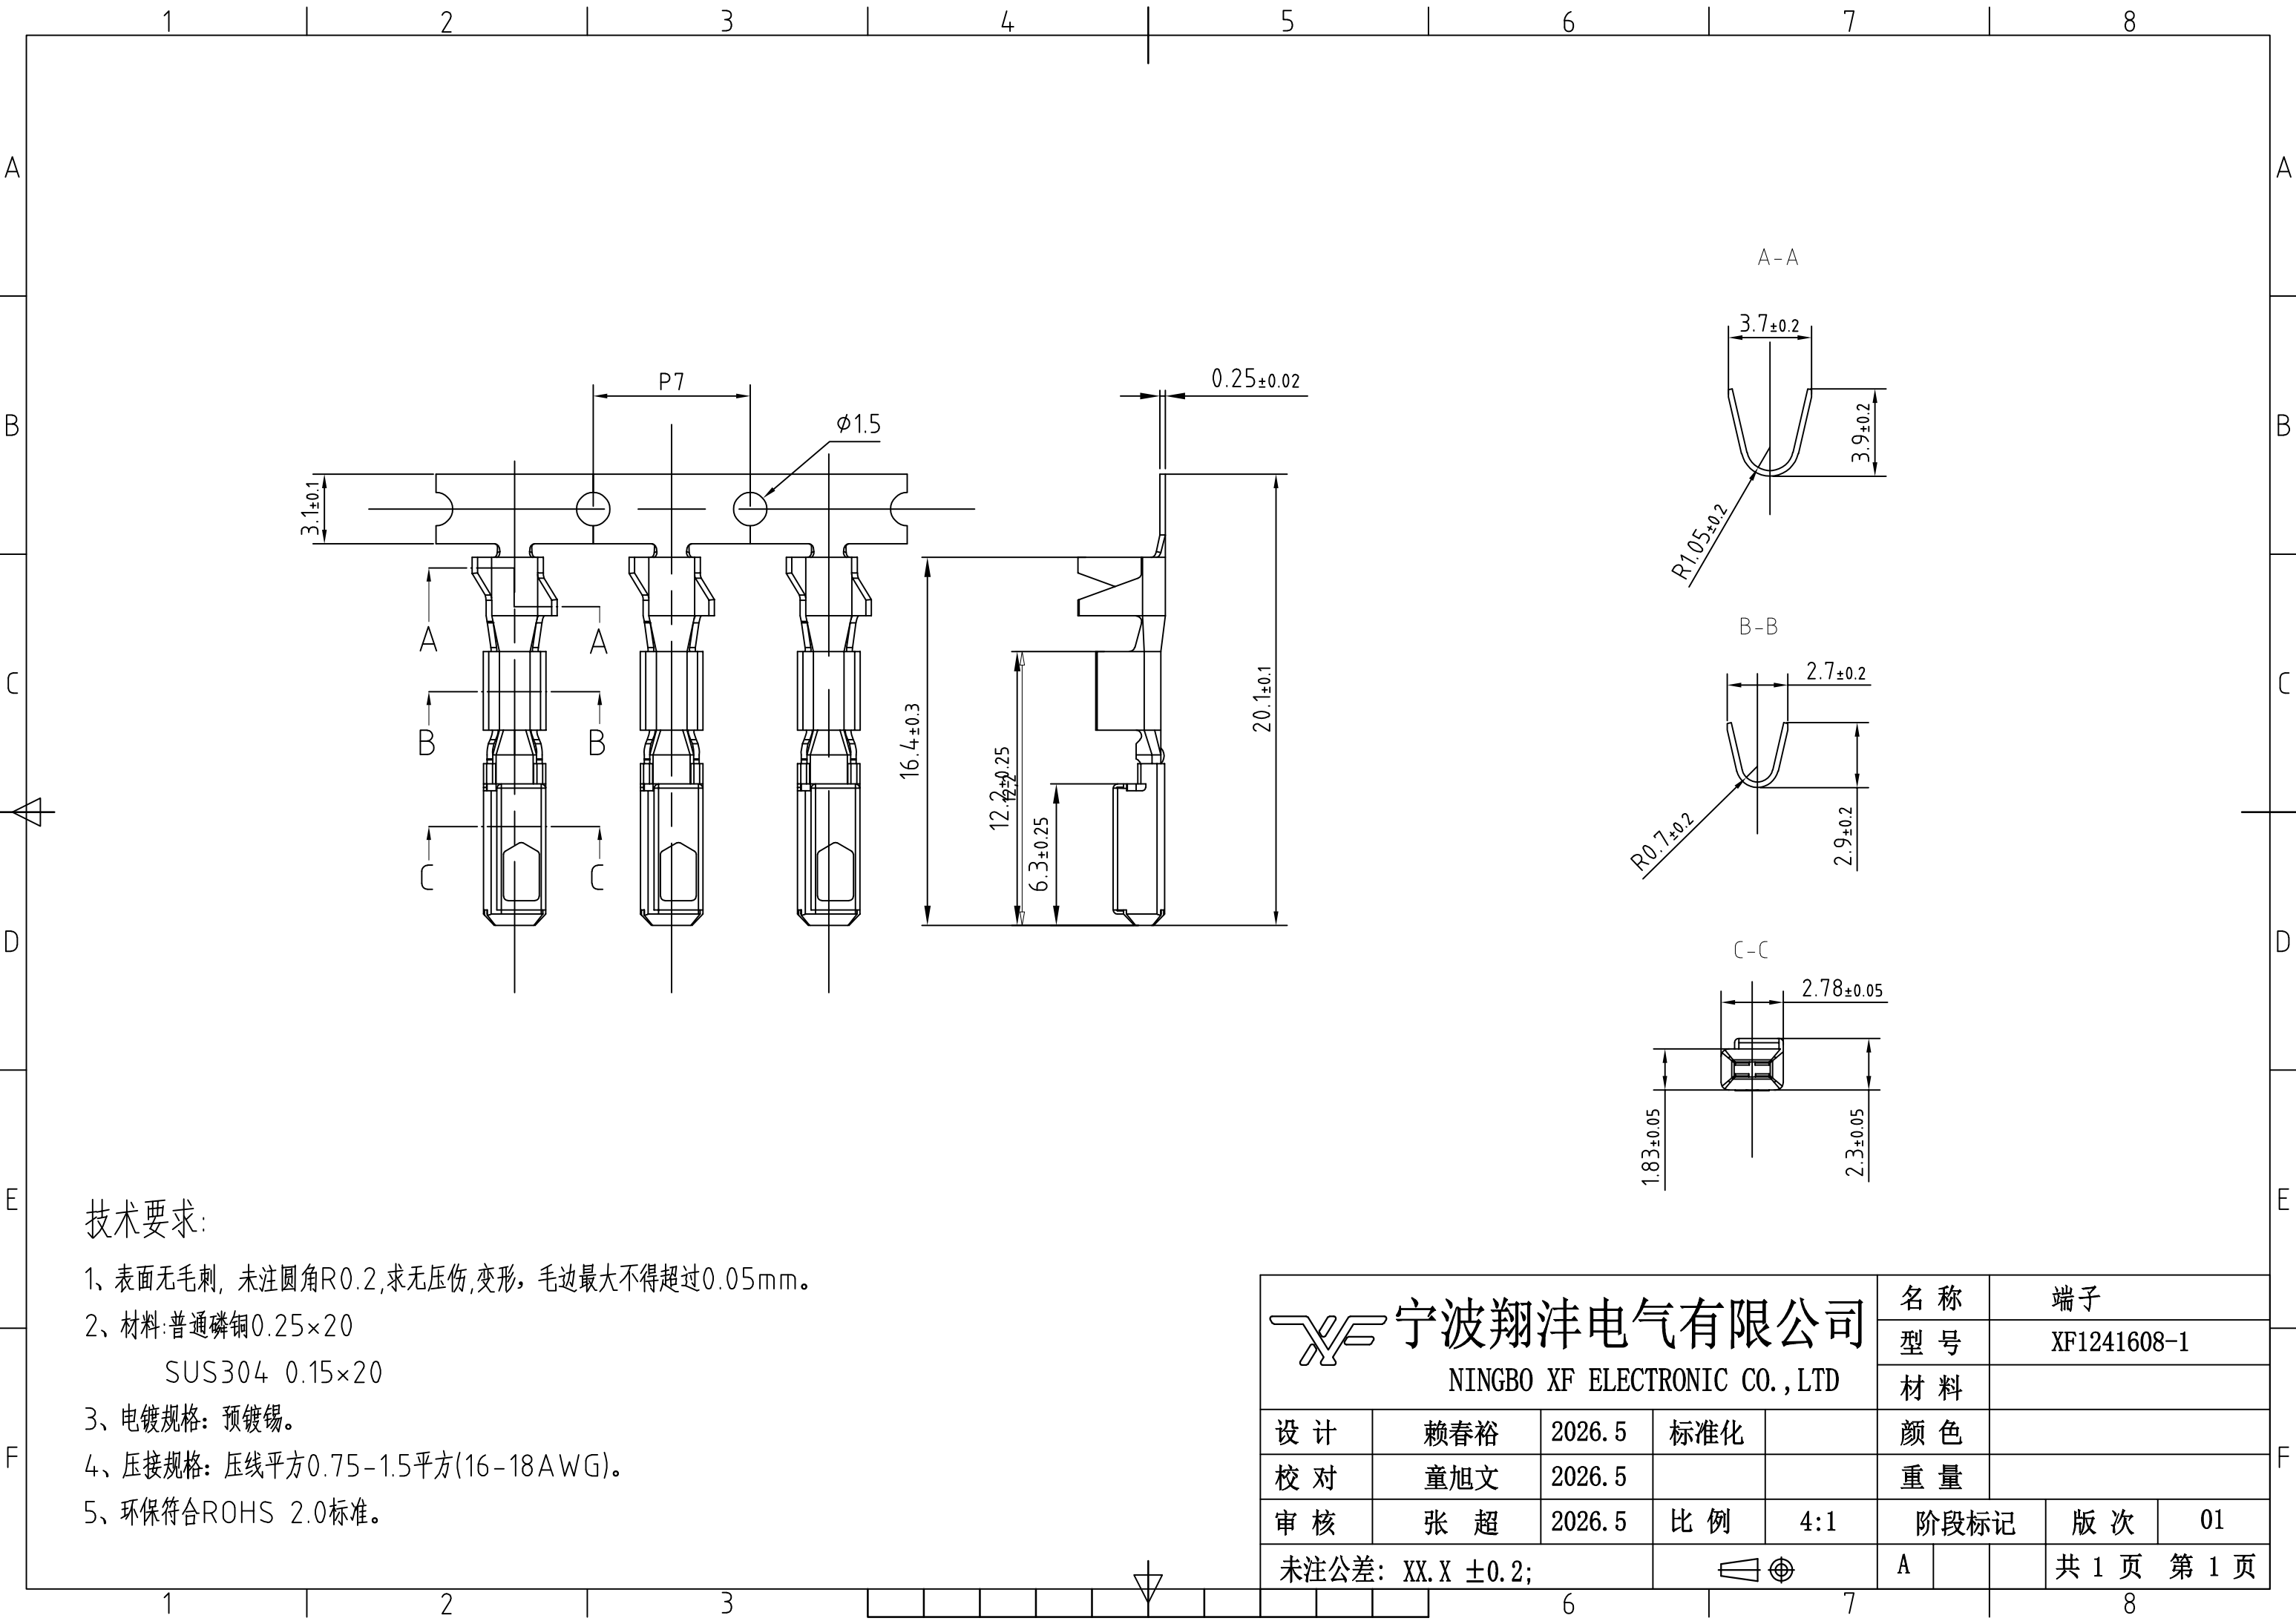

技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、材料:普通磷铜0.25×20
SUS304 0.15×20
- 3、电镀规格: 预镀锡。
- 4、压接规格: 压线平方0.75-1.5平方(16-18AWG)。
- 5、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	端子			
					型 号	XF1241608-1			
					材 料				
设 计	赖春裕	2026.5	标准化		颜 色				
校 对	童旭文	2026.5			重 量				
审 核	张 超	2026.5	比 例	4:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差：XX.X ±0.2；					A			共 1 页	第 1 页