


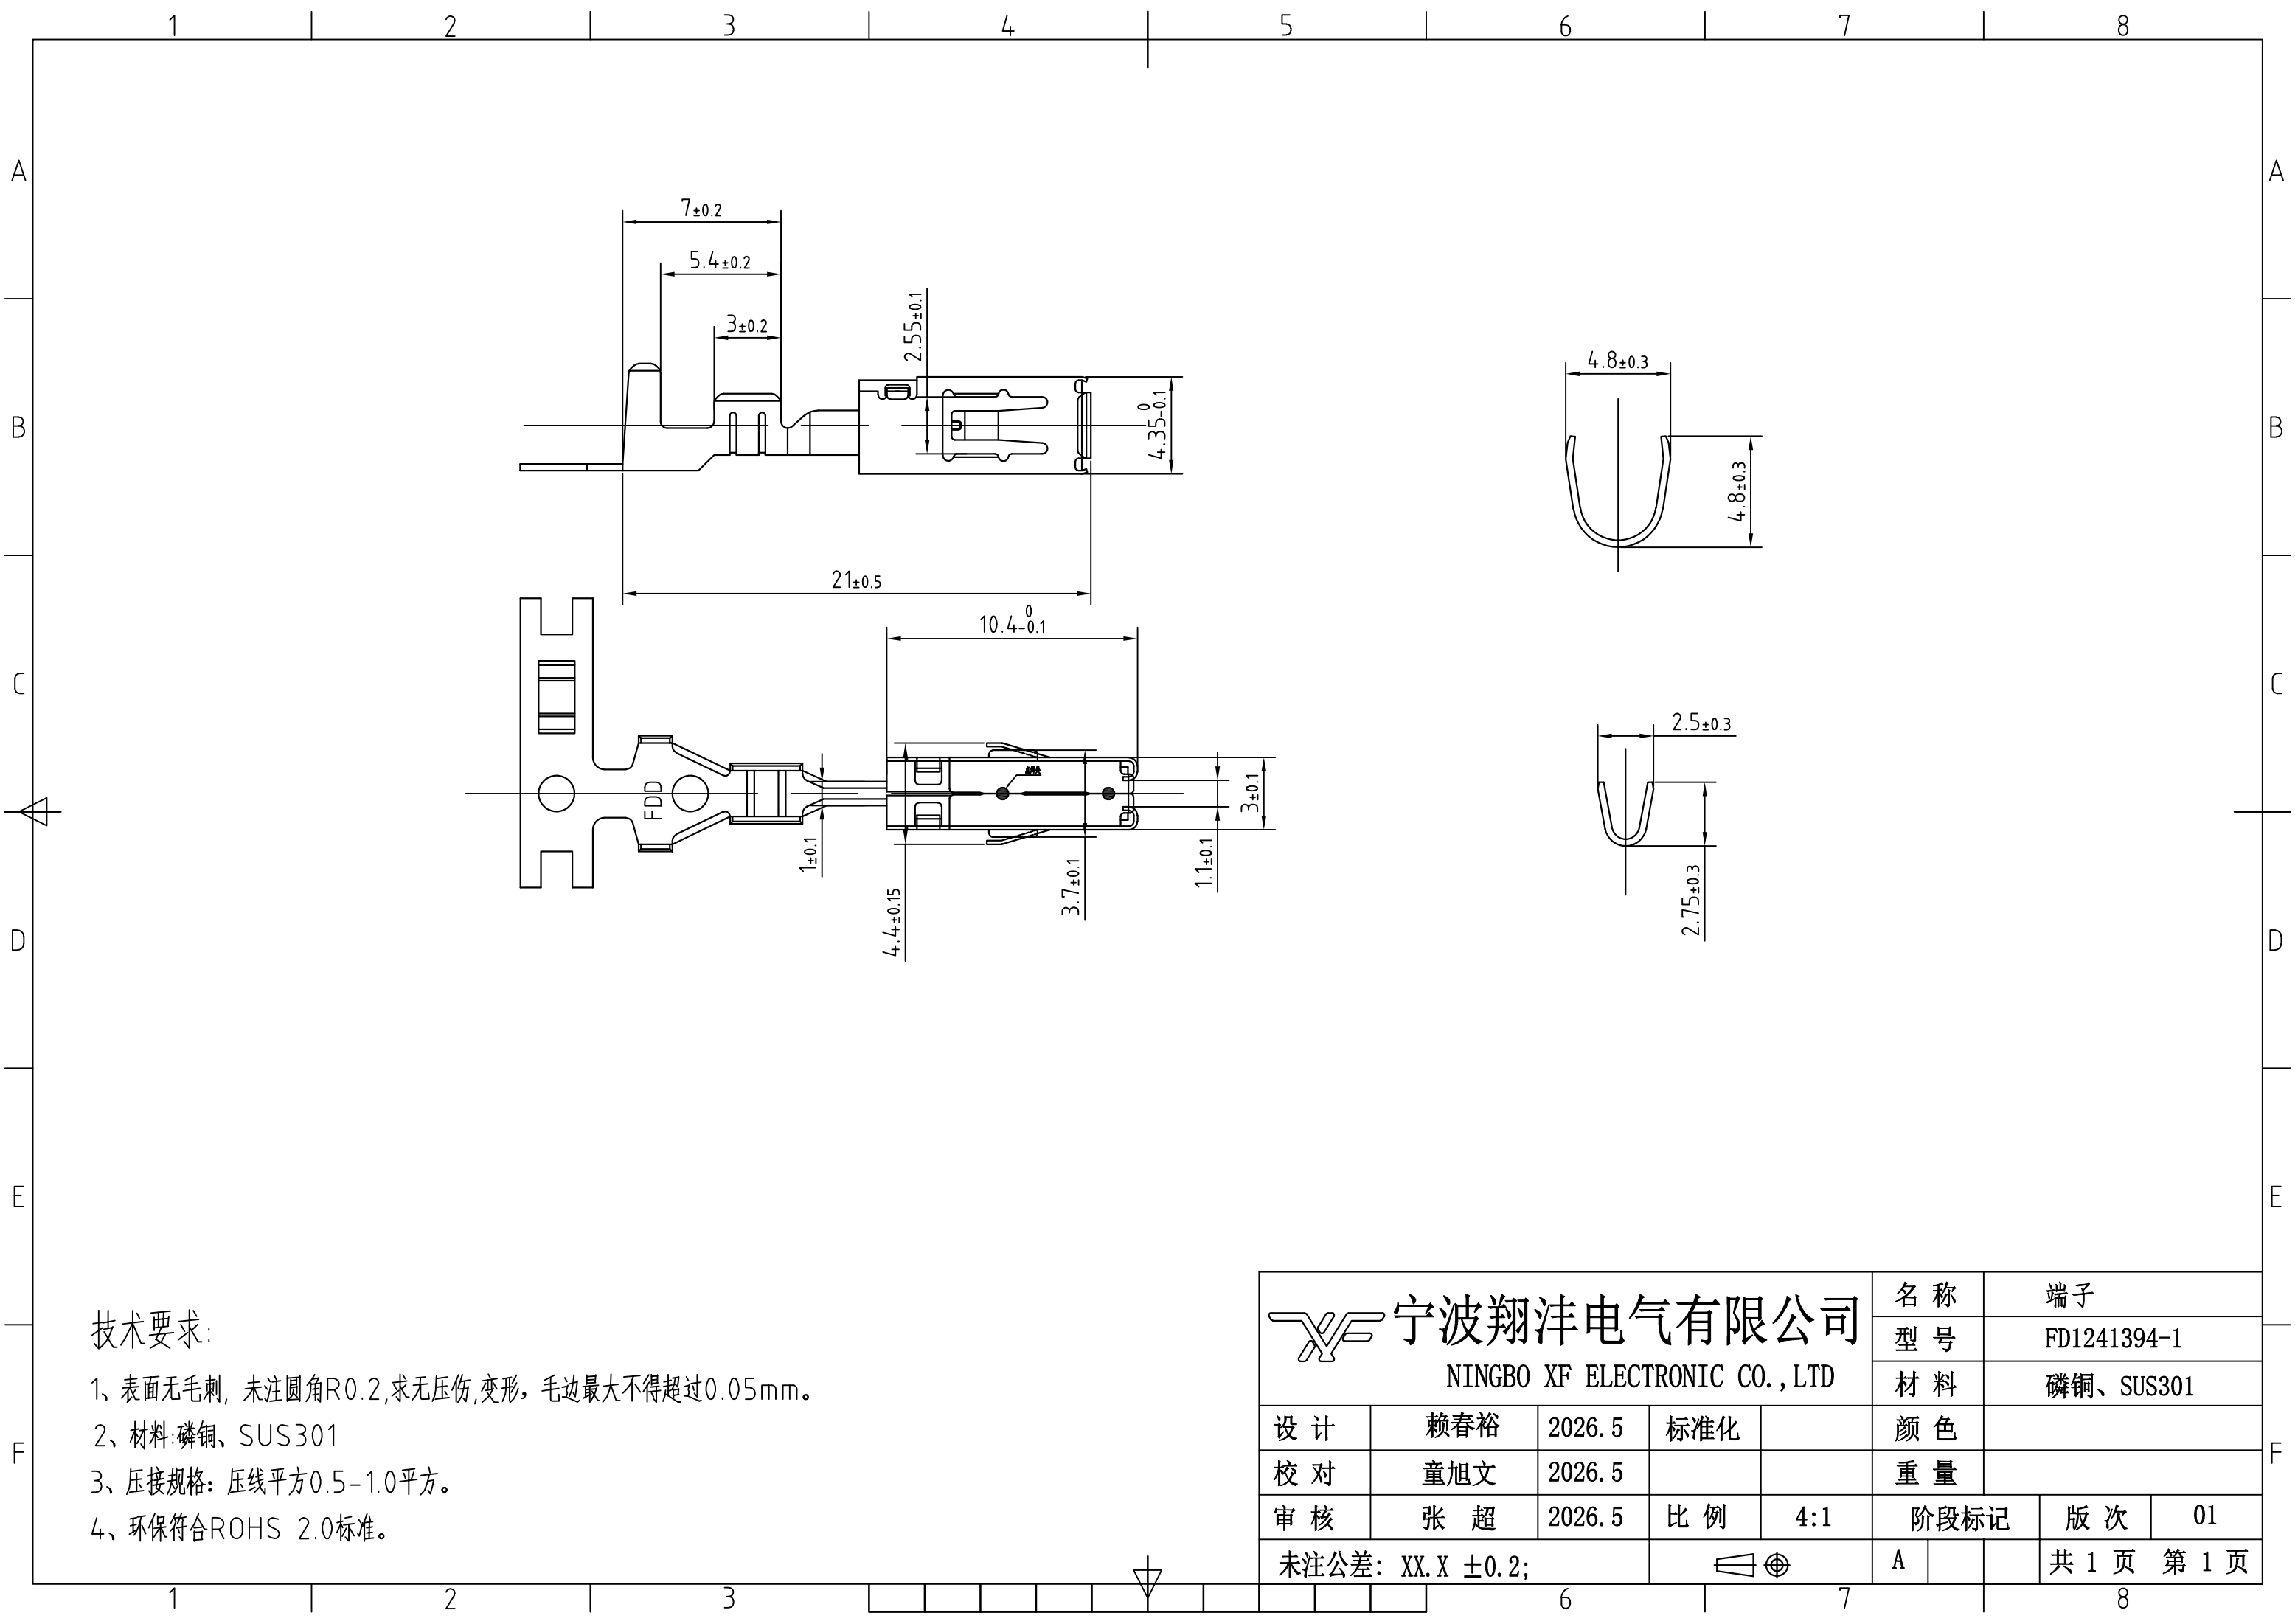

技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、材料:磷铜、SUS301
- 3、压接规格: 压线平方0.5-1.0平方。
- 4、环保符合ROHS 2.0标准。