
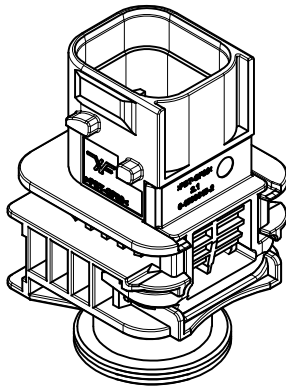
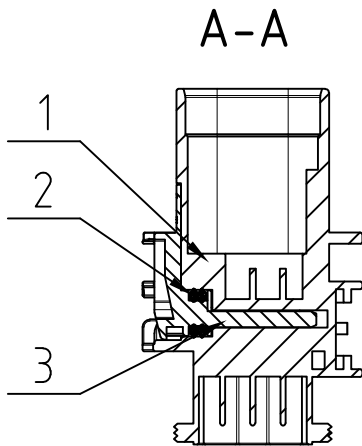
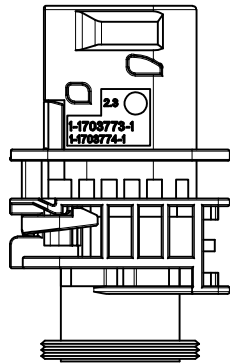
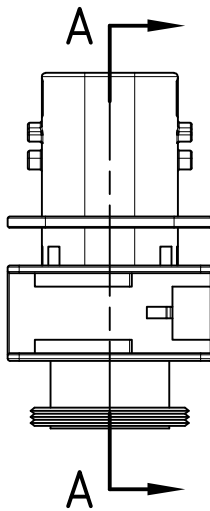

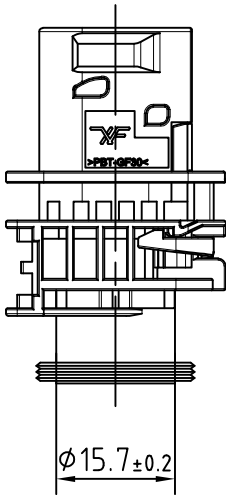
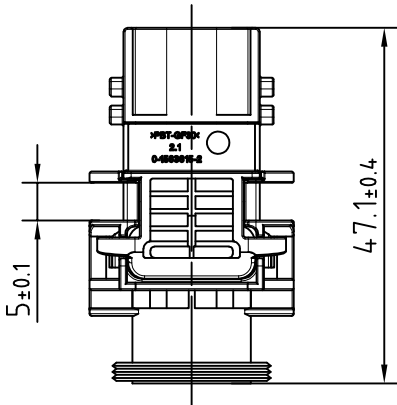


修 订 记 录				
记 号	描 述	日 期	设 计	审 核

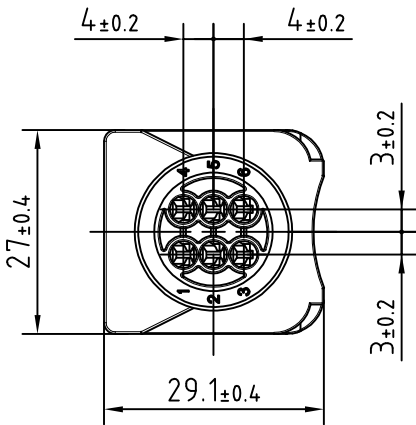

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):10 A
- 2、工作温度: -40℃~125℃
- 3、防水:IP67
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 HB
- 5、电气特征:工作电压 (VDC):60
- 标称电压架构 (V):12|24|48

3	锁片	1	PBT+GF30	黄色
2	密封圈	1	硅胶	白色
1	主体	1	PBT+GF30	黑色
序号	名称	数量	材料	颜色

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称		连接件		
					型 号		XF7063-1.5-11Bk		
					材 料		PBT+GF30		
设 计	赖春裕	2026.9	标准化		颜 色		黑色		
校 对	童旭文	2026.9			重 量				
审 核	张 超	2026.9	比 例	1:1	阶段标记		版 次		01
未注公差: XX.X ±0.2;					A			共 1 页 第 1 页	