


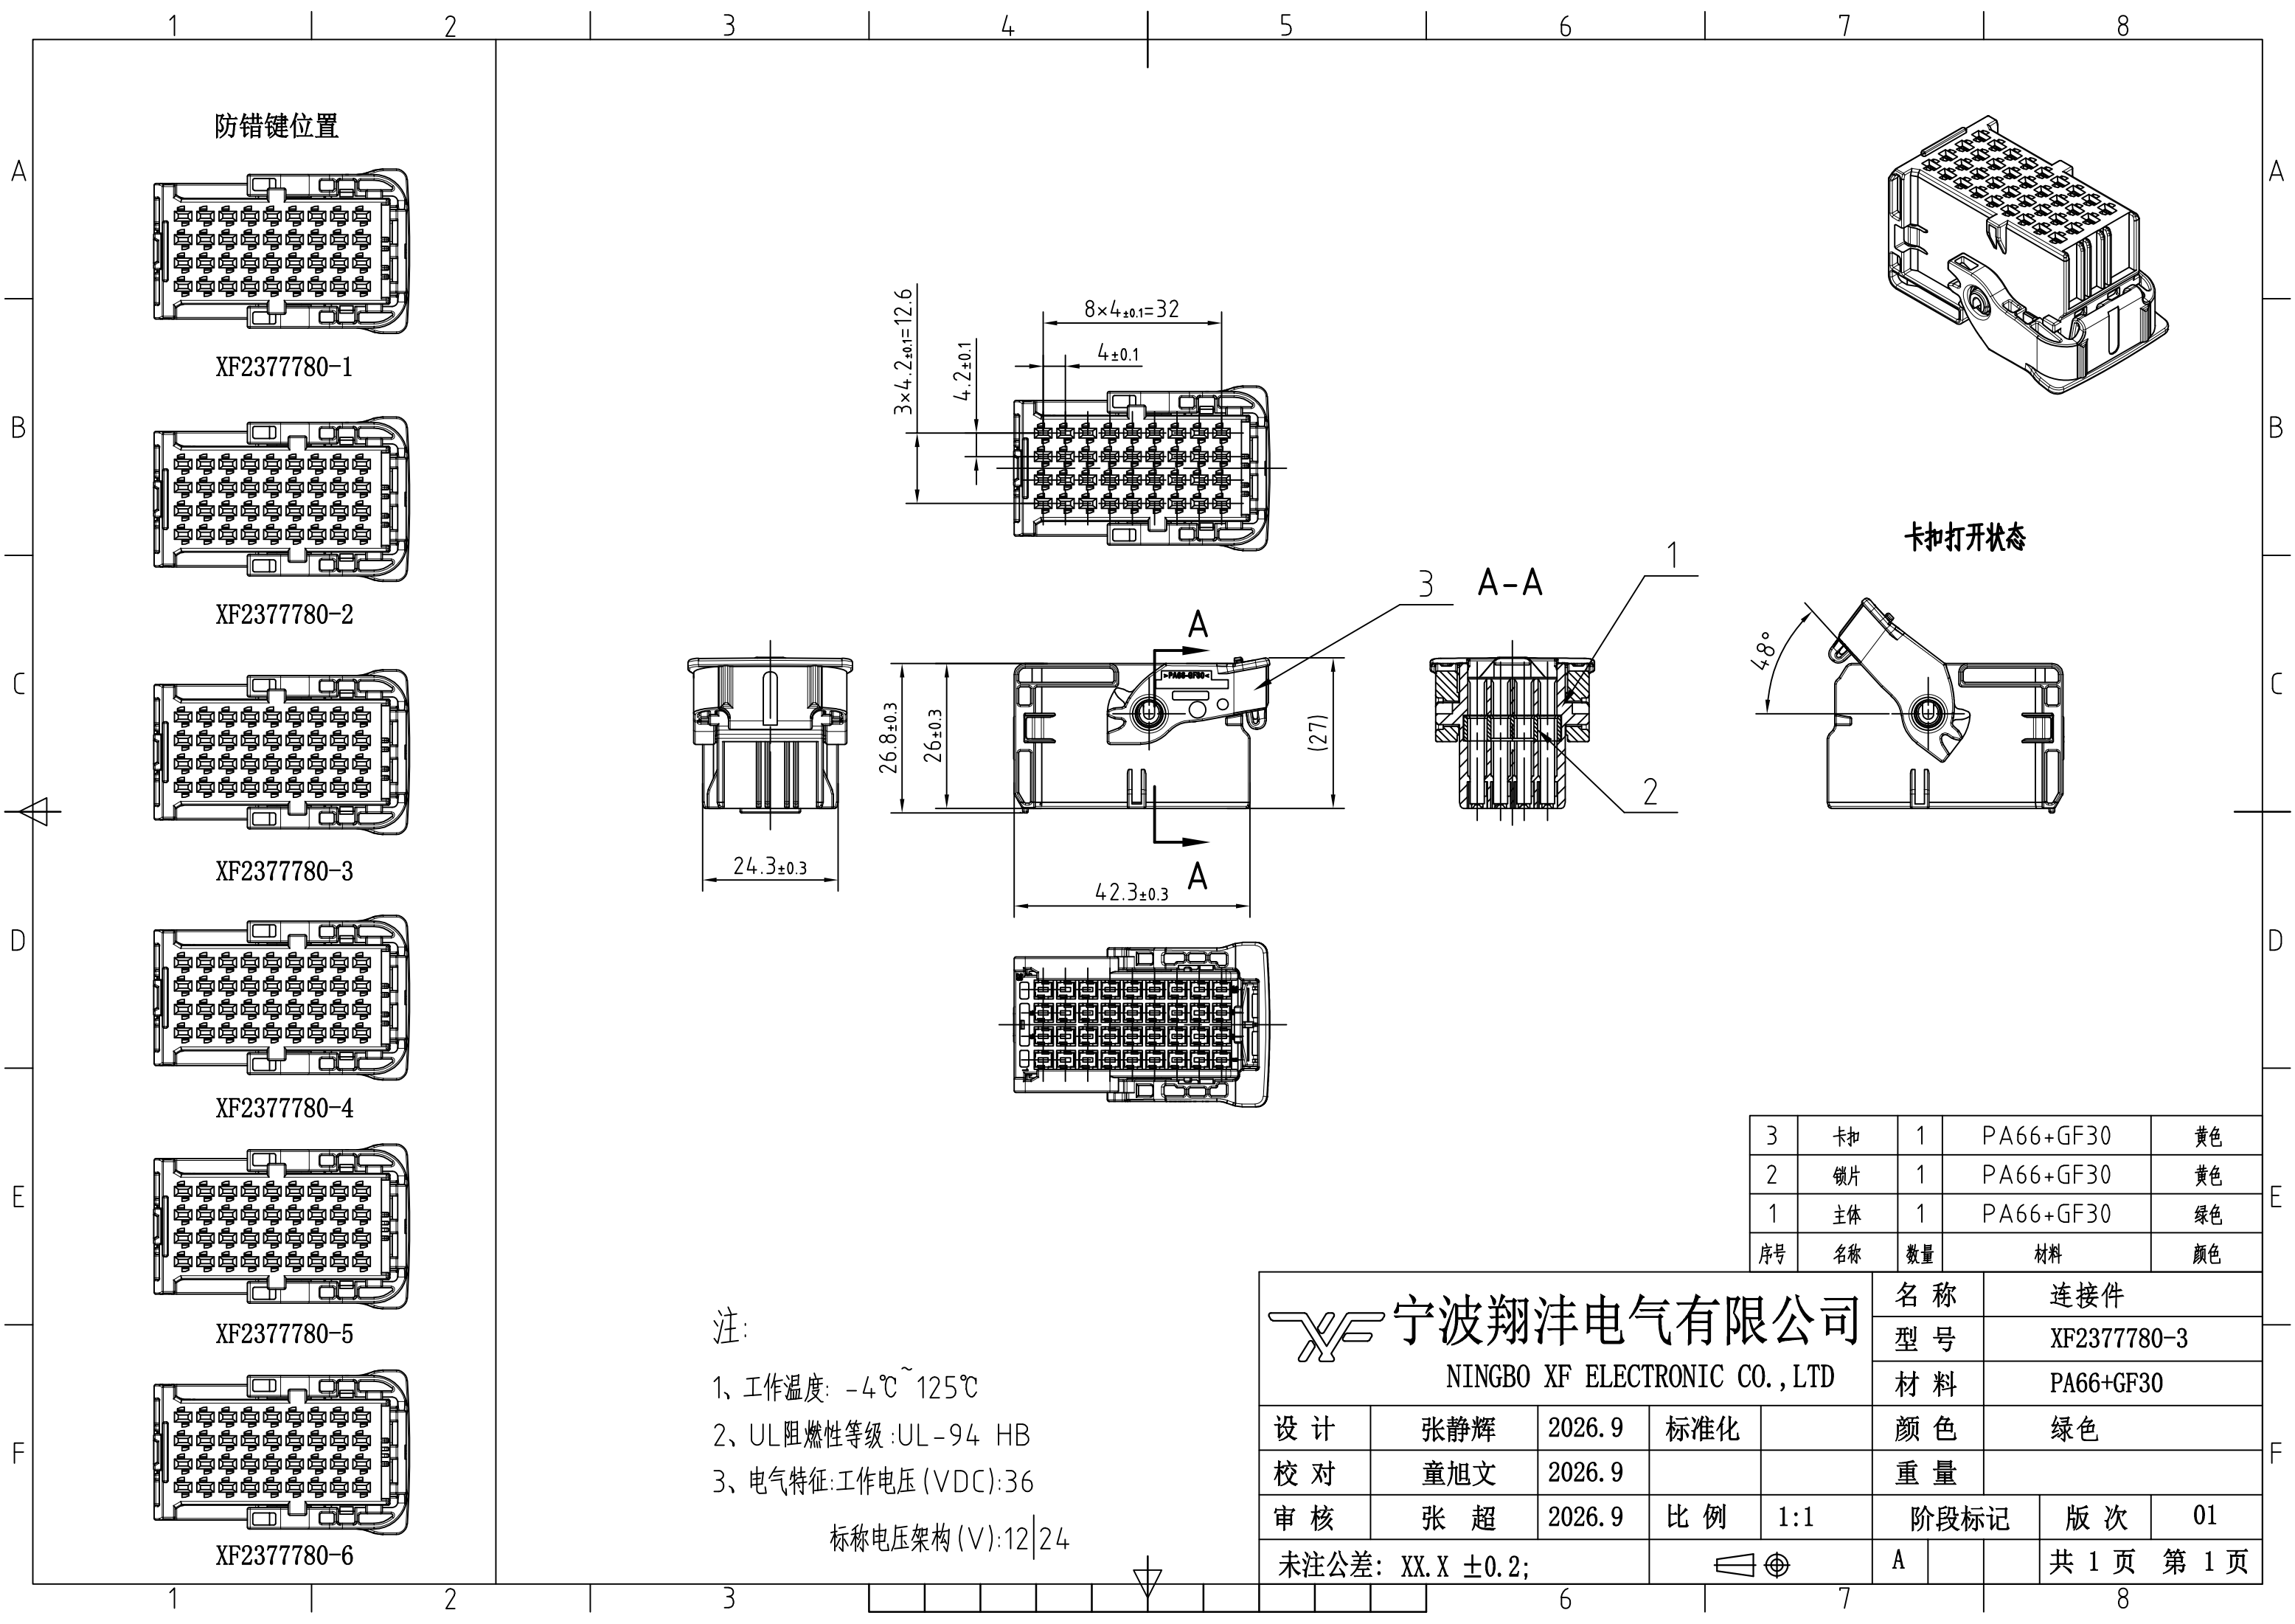

防错键位置

XF2377780-1

XF2377780-2

XF2377780-3

XF2377780-4

XF2377780-5

XF2377780-6

卡扣打开状态

注:

- 1、工作温度: $-4^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
- 2、UL阻燃性等级: UL-94 HB
- 3、电气特征: 工作电压 (VDC): 36

标称电压架构 (V): 12|24

3	卡扣	1	PA66+GF30	黄色
2	锁片	1	PA66+GF30	黄色
1	主体	1	PA66+GF30	绿色
序号	名称	数量	材料	颜色

XF 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称		连接件	
					型号		XF2377780-3	
					材料		PA66+GF30	
设计	张静辉	2026.9	标准化		颜色		绿色	
校对	童旭文	2026.9			重量			
审核	张超	2026.9	比例	1:1	阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A	共 1 页 第 1 页		