


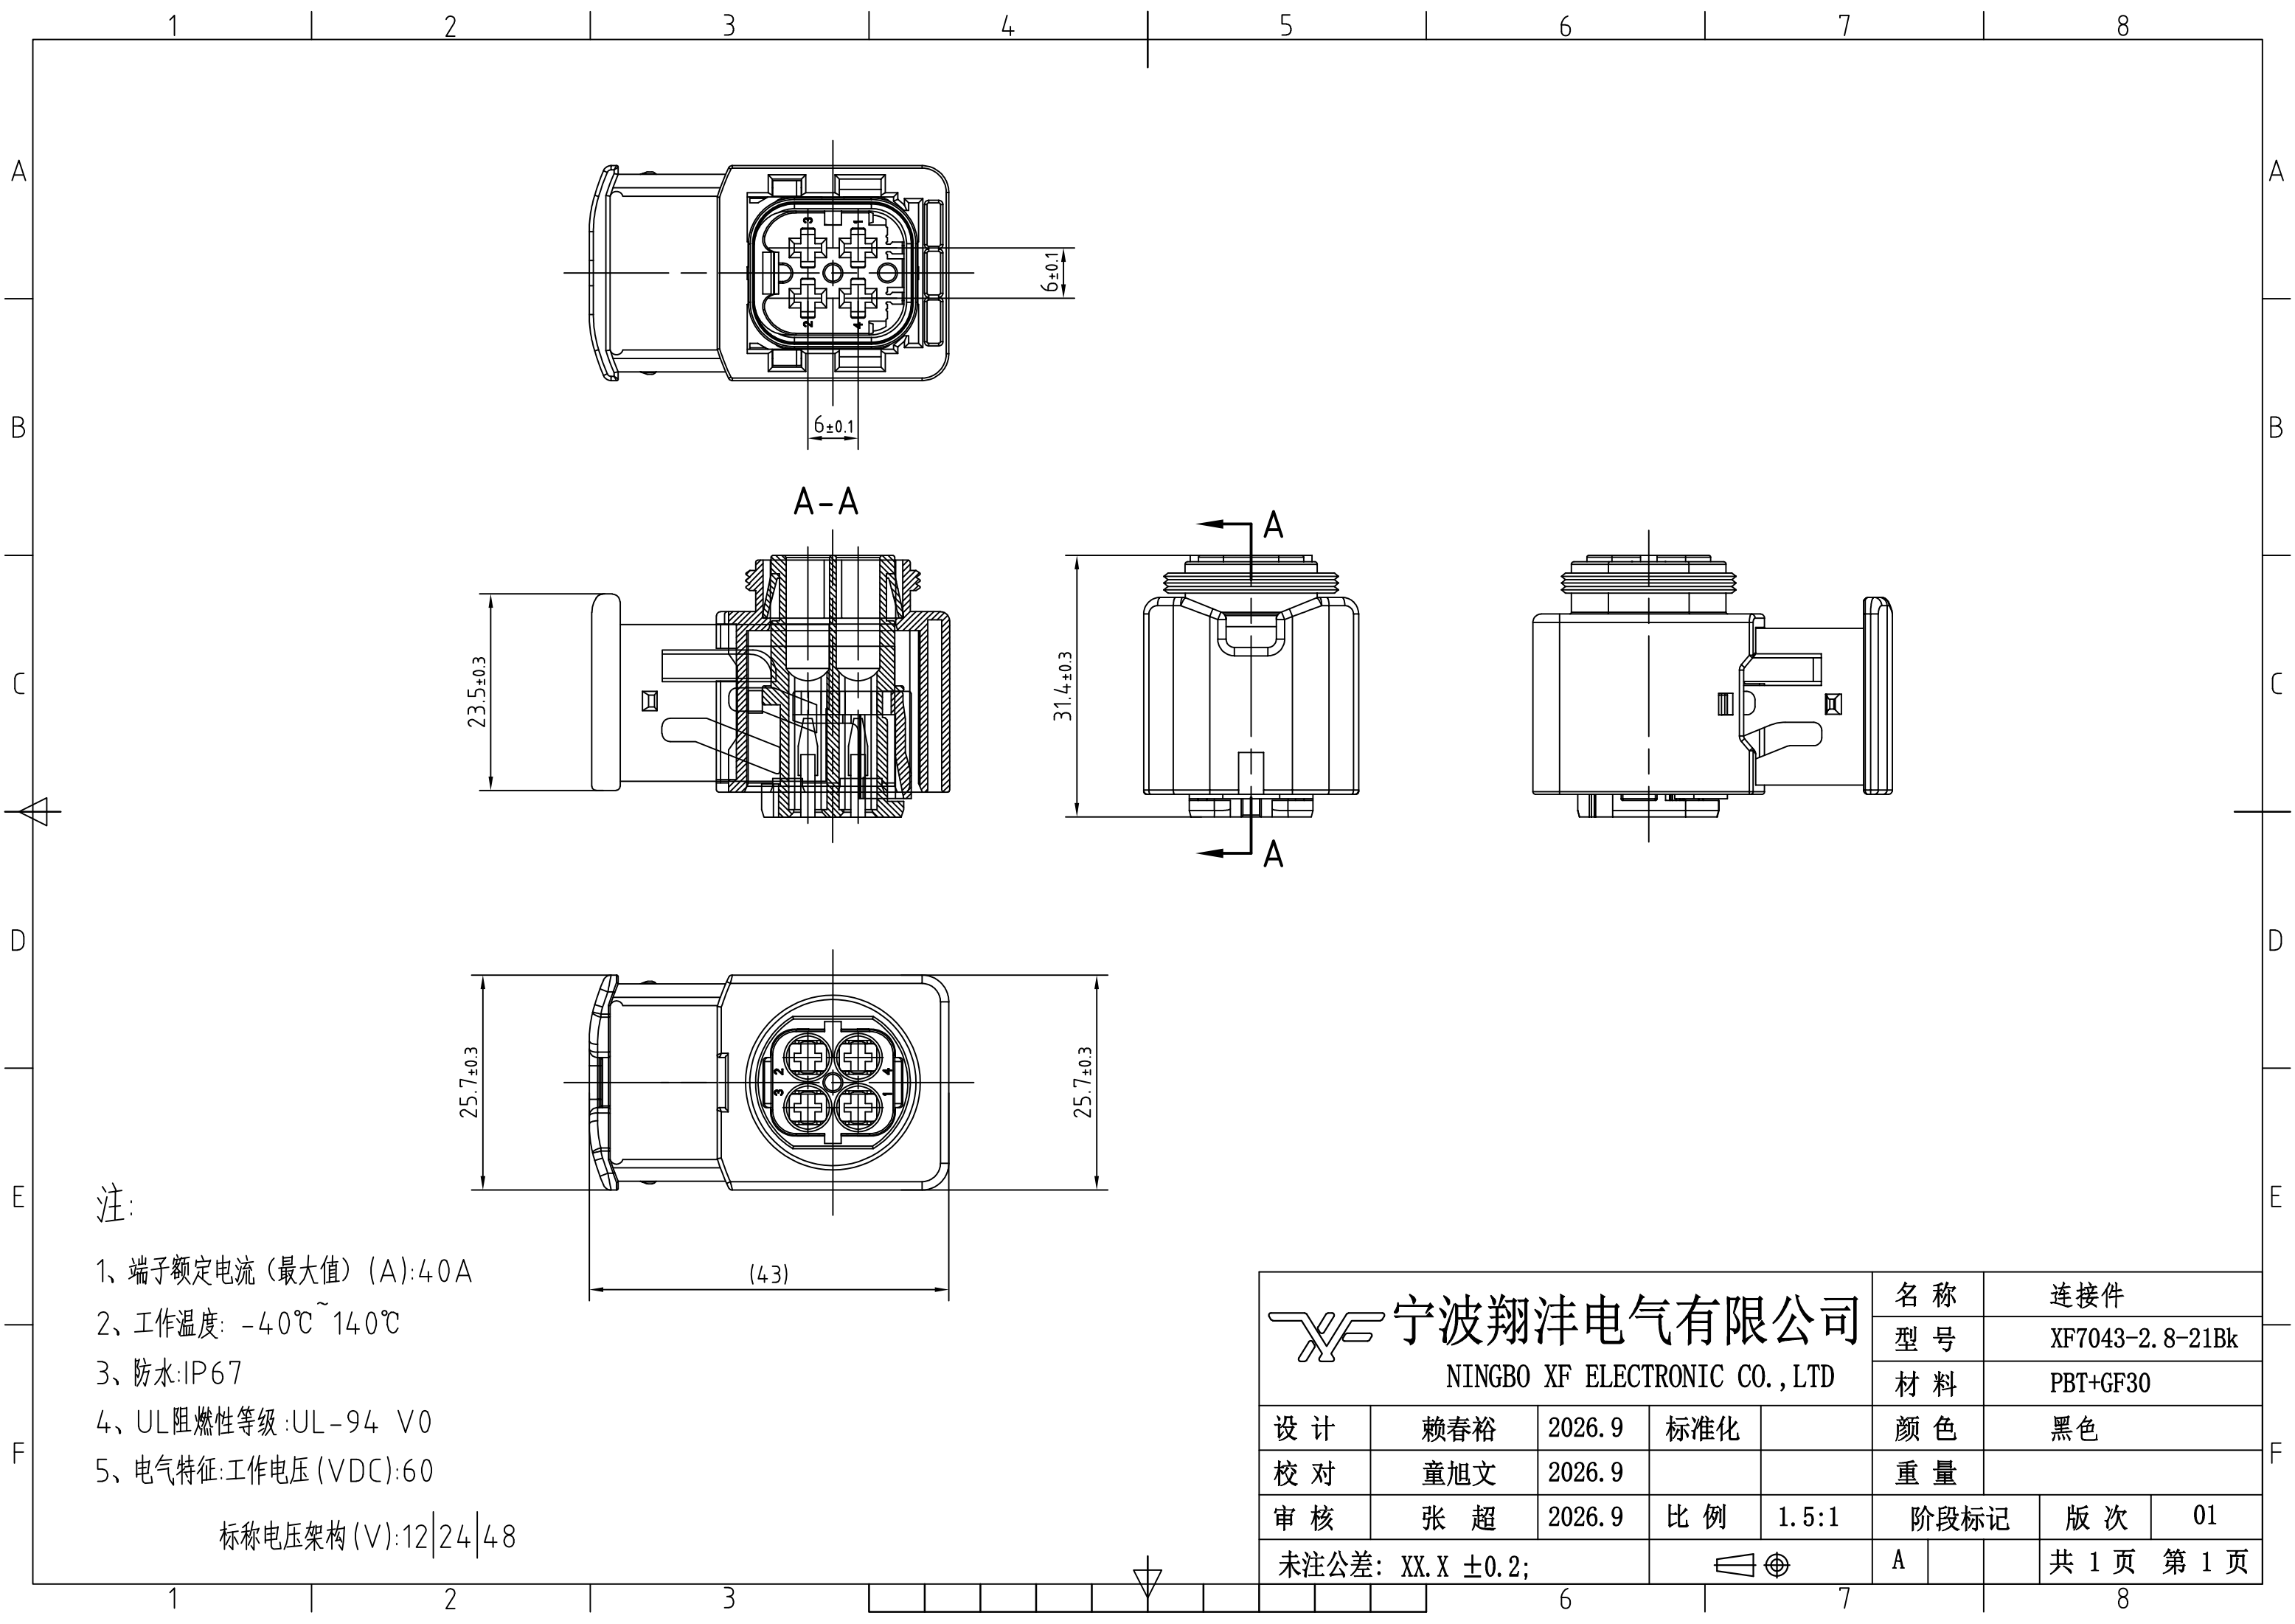

- 注:
- 1、端子额定电流 (最大值) (A):40A
 - 2、工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 140^{\circ}\text{C}$
 - 3、防水:IP67
 - 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
 - 5、电气特征:工作电压 (VDC):60

标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件			
					型 号	XF7043-2.8-21Bk			
					材 料	PBT+GF30			
设 计	赖春裕	2026.9	标准化		颜 色	黑色			
校 对	童旭文	2026.9			重 量				
审 核	张 超	2026.9	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差：XX.X ±0.2；					A			共 1 页	第 1 页