




修 订 记 录

| 记 号 | 描 述 | 日 期 | 设 计 | 审 核 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |

XFW4PA XFW4PB

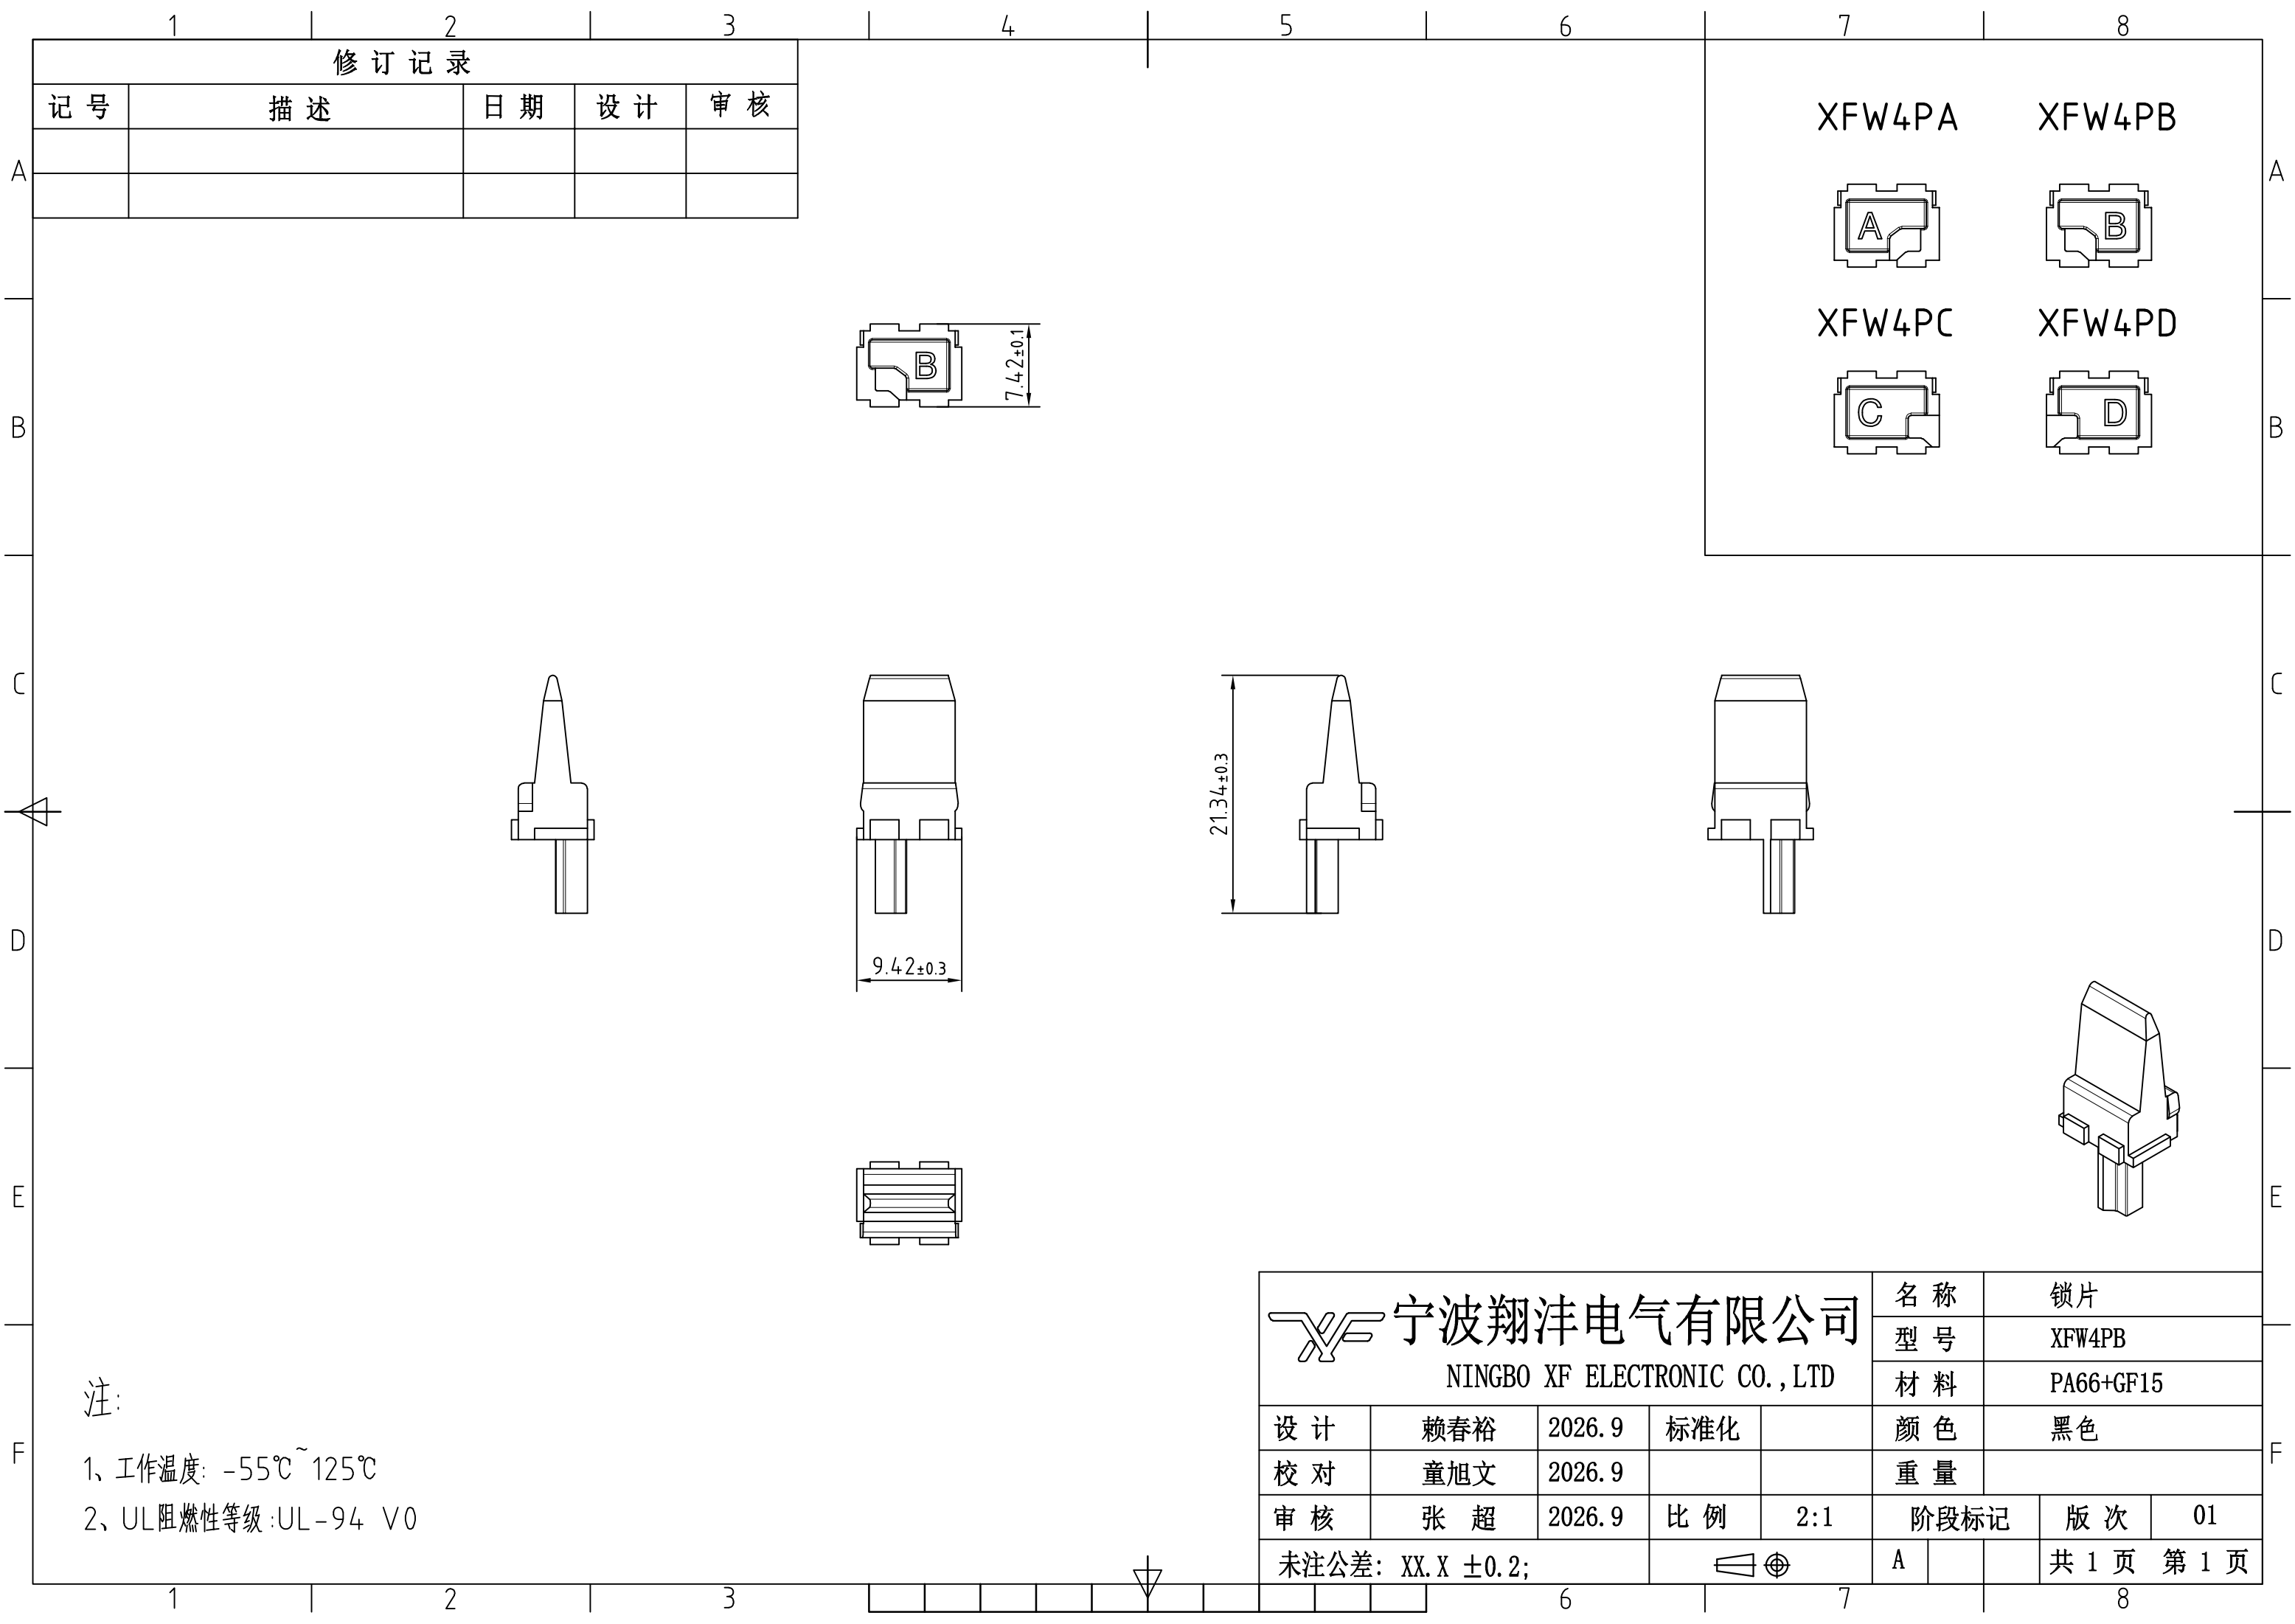

XFW4PC XFW4PD



注:

- 1、工作温度:  $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 2、UL阻燃性等级: UL-94 V0

|                                                                                                                                   |     |        |     |     |      |           |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-----|------|-----------|-------|-------|
|  宁波翔沣电气有限公司<br>NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD |     |        |     |     | 名 称  | 锁片        |       |       |
|                                                                                                                                   |     |        |     |     | 型 号  | XFW4PB    |       |       |
|                                                                                                                                   |     |        |     |     | 材 料  | PA66+GF15 |       |       |
| 设 计                                                                                                                               | 赖春裕 | 2026.9 | 标准化 |     | 颜 色  | 黑色        |       |       |
| 校 对                                                                                                                               | 童旭文 | 2026.9 |     |     | 重 量  |           |       |       |
| 审 核                                                                                                                               | 张 超 | 2026.9 | 比 例 | 2:1 | 阶段标记 | 版 次       | 01    |       |
| 未注公差: XX.X $\pm 0.2$ ;                                                                                                            |     |        |     |     | A    |           | 共 1 页 | 第 1 页 |