


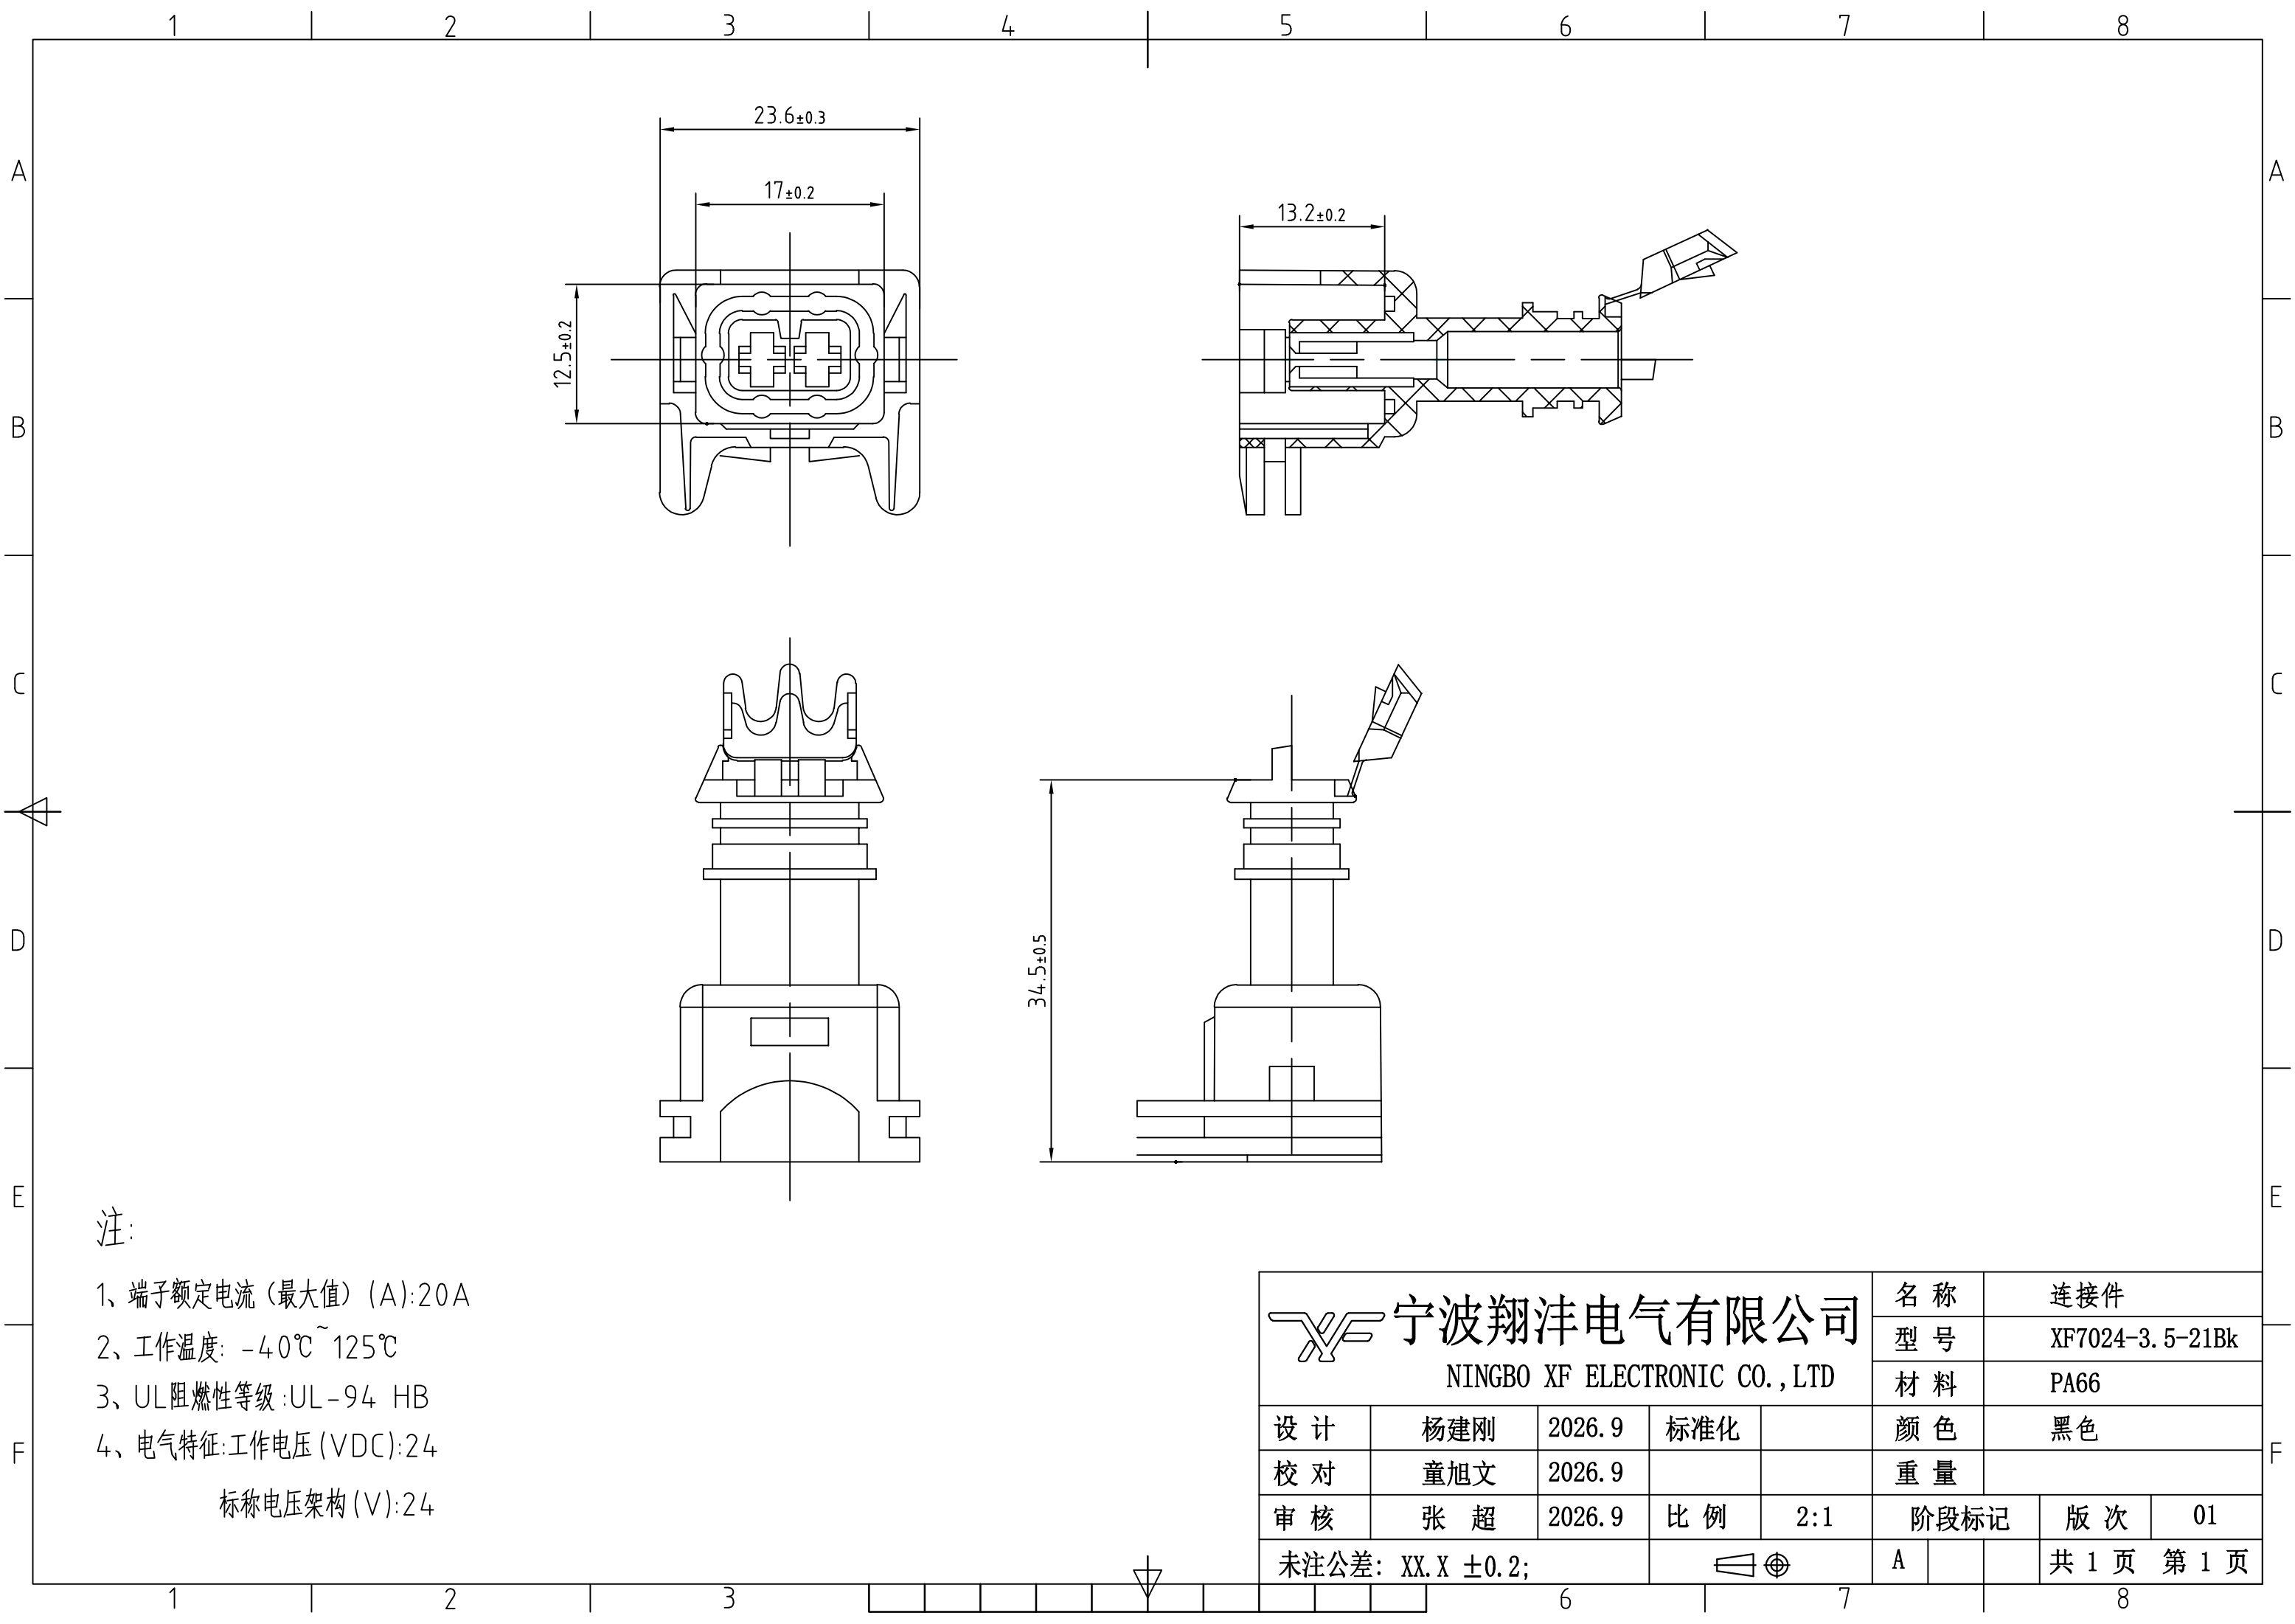

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):20A
 - 2、工作温度: -40℃~125℃
 - 3、UL阻燃性等级:UL-94 HB
 - 4、电气特征:工作电压 (VDC):24
- 标称电压架构 (V):24

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件		
					型 号	XF7024-3.5-21Bk		
					材 料	PA66		
设 计	杨建刚	2026.9	标准化		颜 色	黑色		
校 对	童旭文	2026.9			重 量			
审 核	张 超	2026.9	比 例	2:1	阶段标记	版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A		共 1 页	第 1 页