


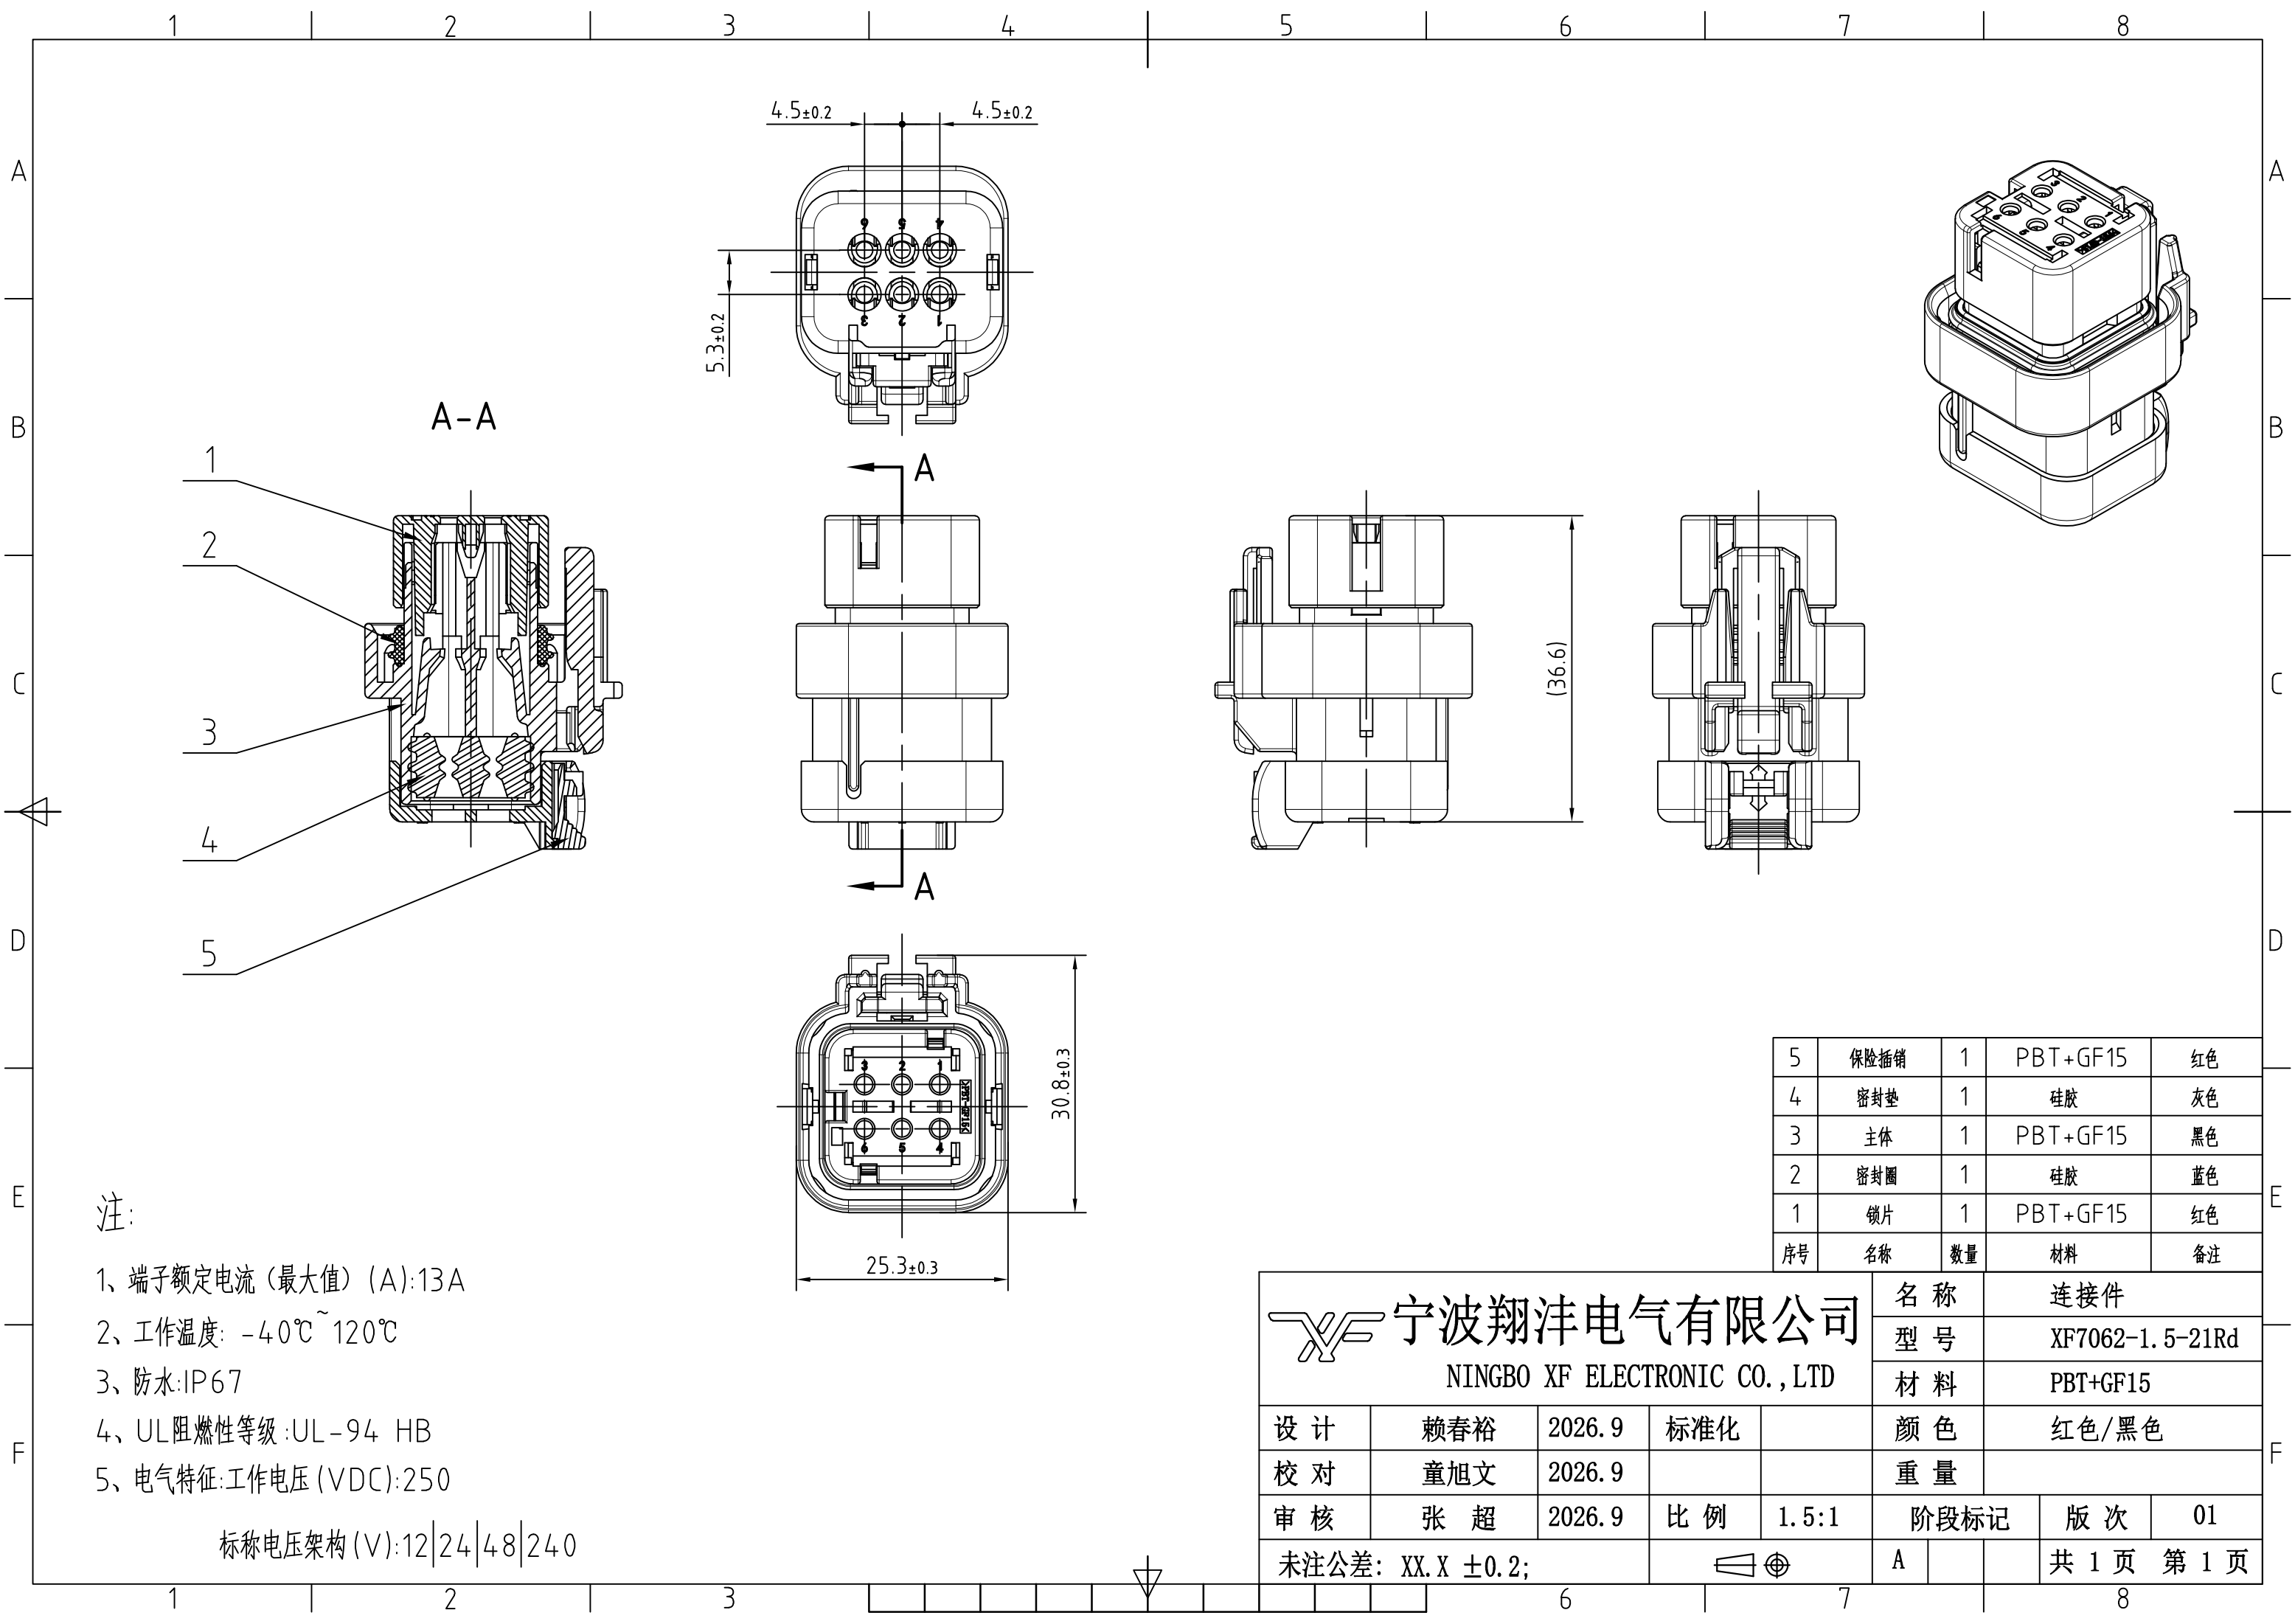

- 注:
- 1、端子额定电流(最大值)(A):13A
 - 2、工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$
 - 3、防水:IP67
 - 4、UL阻燃性等级:UL-94 HB
 - 5、电气特征:工作电压(VDC):250

标称电压架构(V):12|24|48|240

5	保险插销	1	PBT+GF15	红色
4	密封垫	1	硅胶	灰色
3	主体	1	PBT+GF15	黑色
2	密封圈	1	硅胶	蓝色
1	锁片	1	PBT+GF15	红色
序号	名称	数量	材料	备注

XF 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名称	连接件		
					型号	XF7062-1.5-21Rd		
					材料	PBT+GF15		
设计	赖春裕	2026.9	标准化		颜色	红色/黑色		
校对	童旭文	2026.9			重量			
审核	张超	2026.9	比例	1.5:1	阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A		共 1 页	第 1 页