


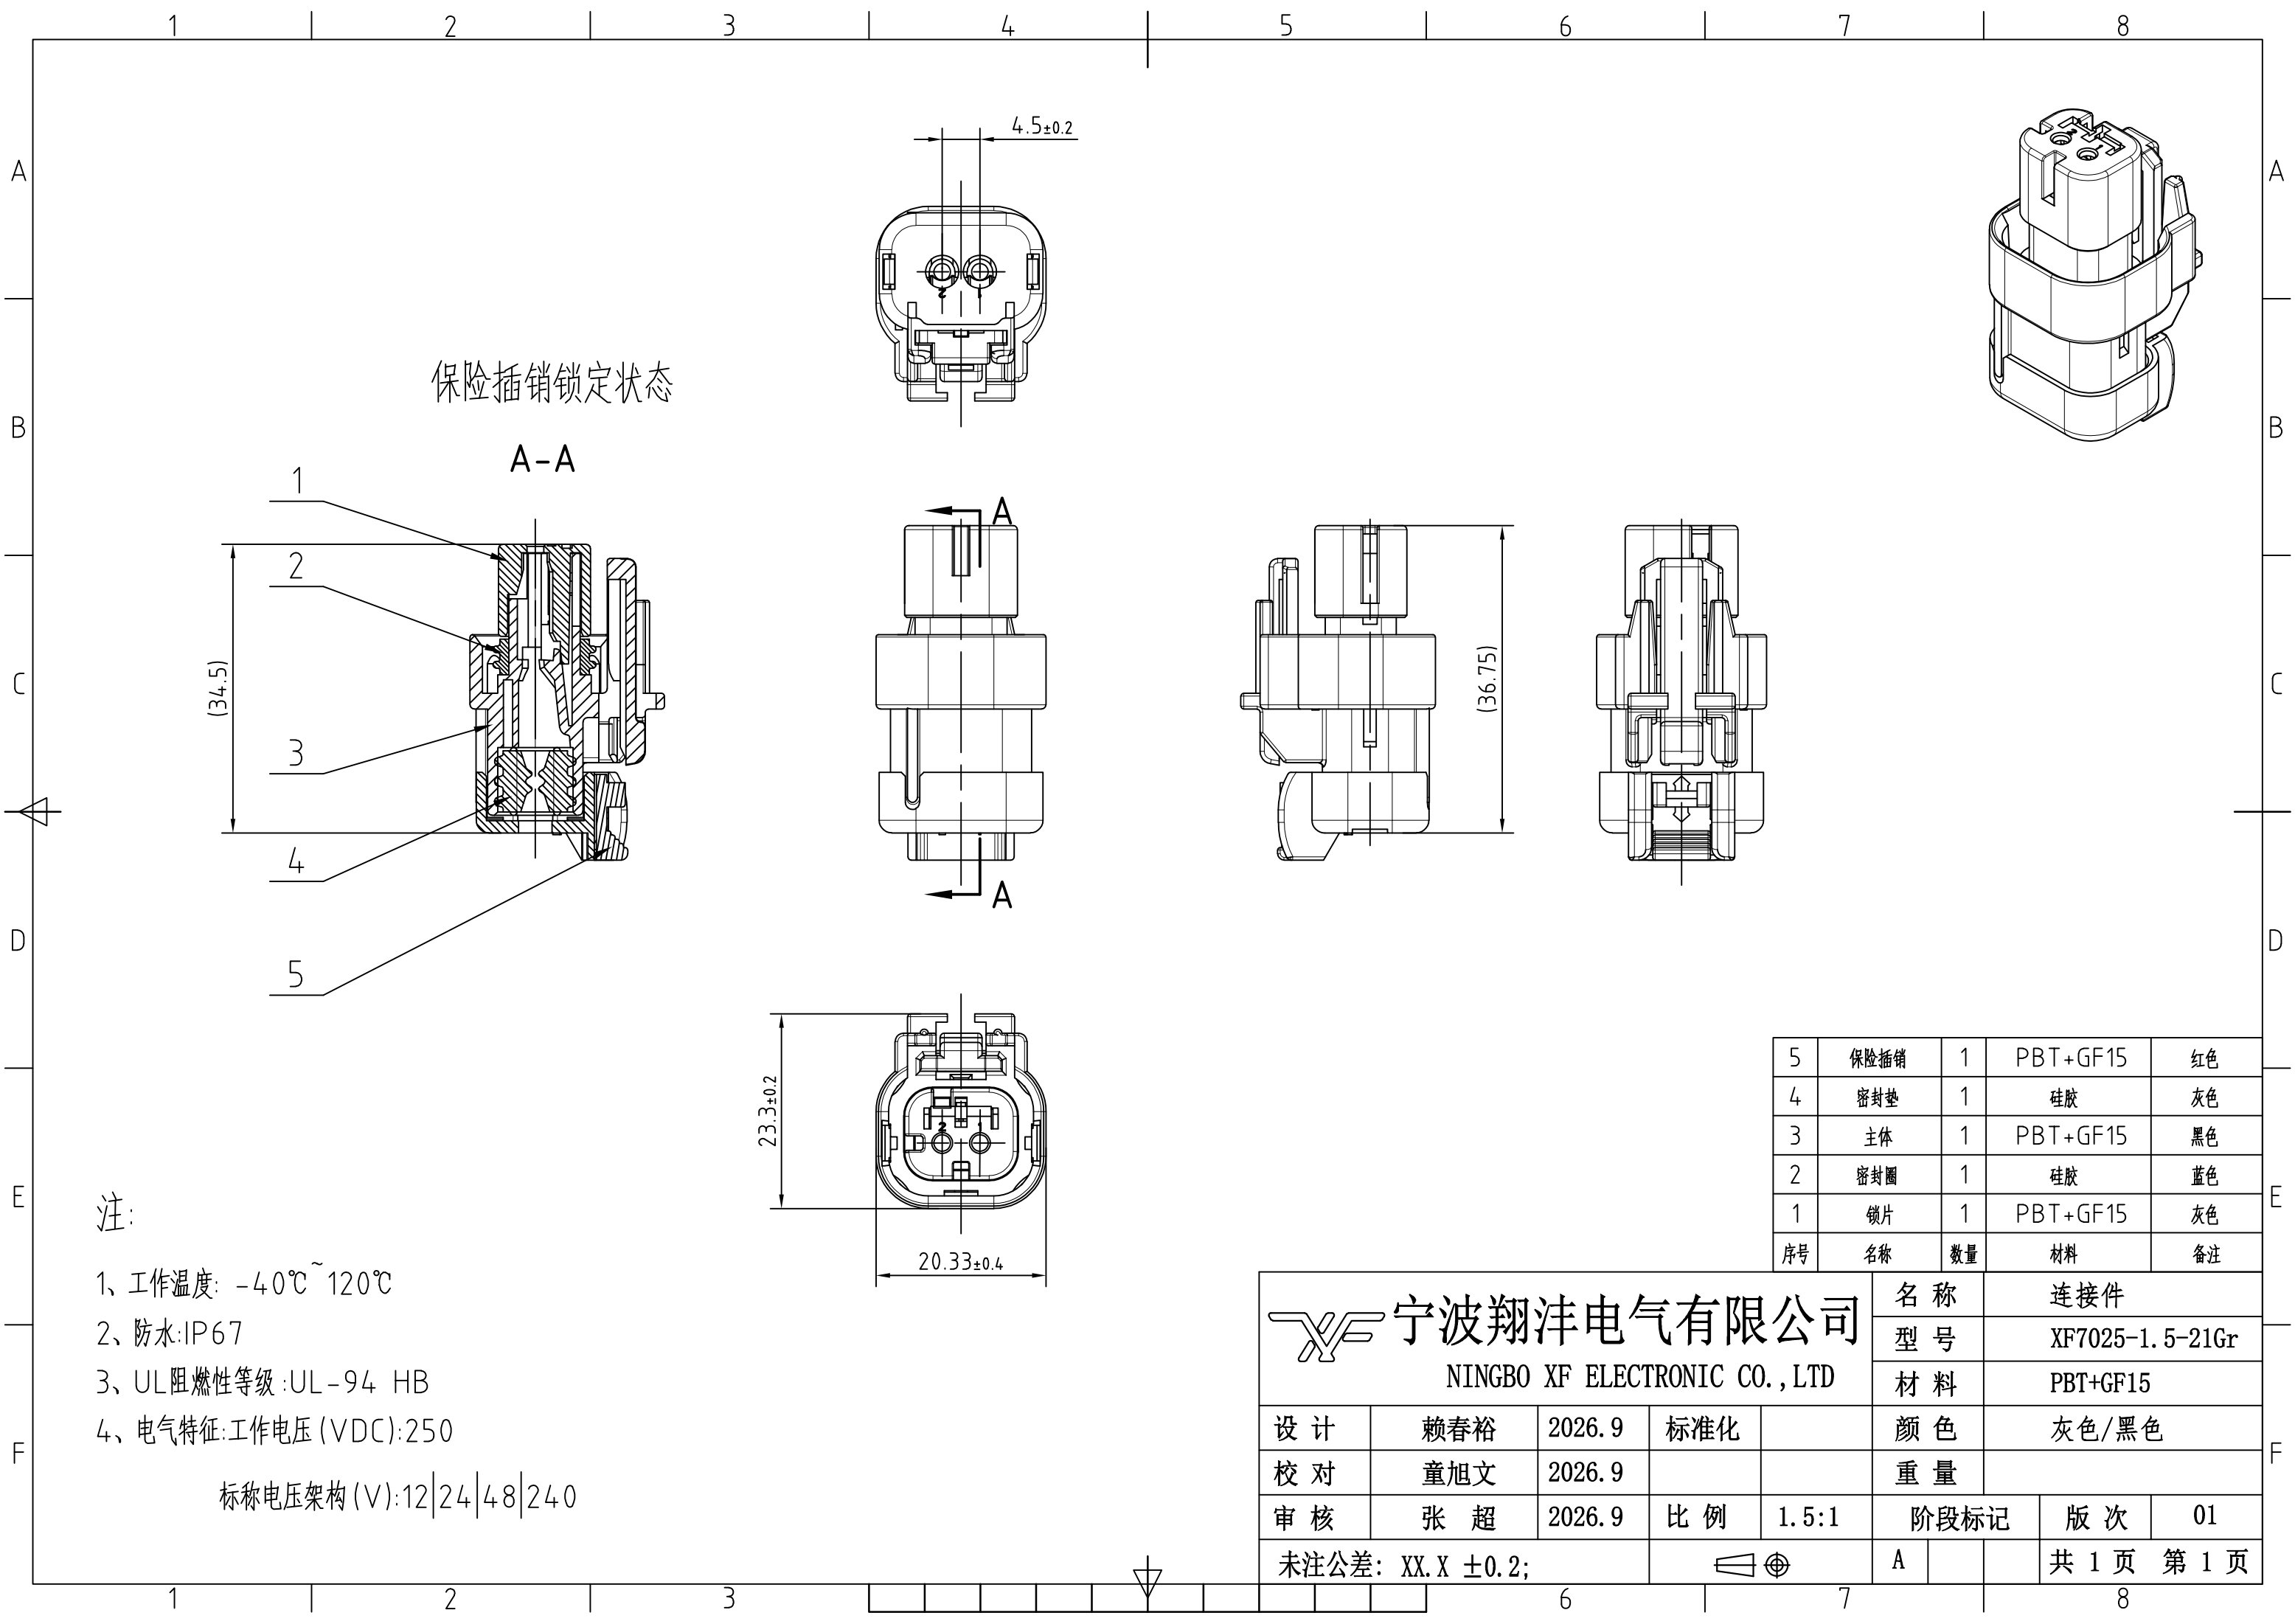


保险插销锁定状态

A-A

- 注:
- 1、工作温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim 120^{\circ}\text{C}$
 - 2、防水: IP67
 - 3、UL阻燃性等级: UL-94 HB
 - 4、电气特征: 工作电压 (VDC): 250

标称电压架构 (V): 12|24|48|240

5	保险插销	1	PBT+GF15	红色
4	密封垫	1	硅胶	灰色
3	主体	1	PBT+GF15	黑色
2	密封圈	1	硅胶	蓝色
1	锁片	1	PBT+GF15	灰色
序号	名称	数量	材料	备注

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	连接件		
					型号	XF7025-1.5-21Gr		
					材料	PBT+GF15		
设计	赖春裕	2026.9	标准化		颜色	灰色/黑色		
校对	童旭文	2026.9			重量			
审核	张超	2026.9	比例	1.5:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A		共 1 页	第 1 页