
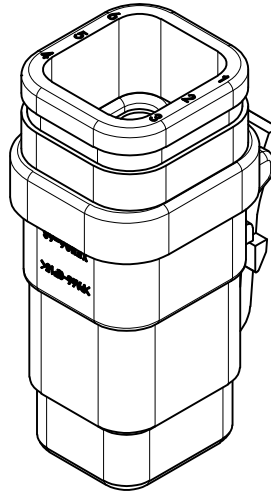


A
B
C
D
E
F

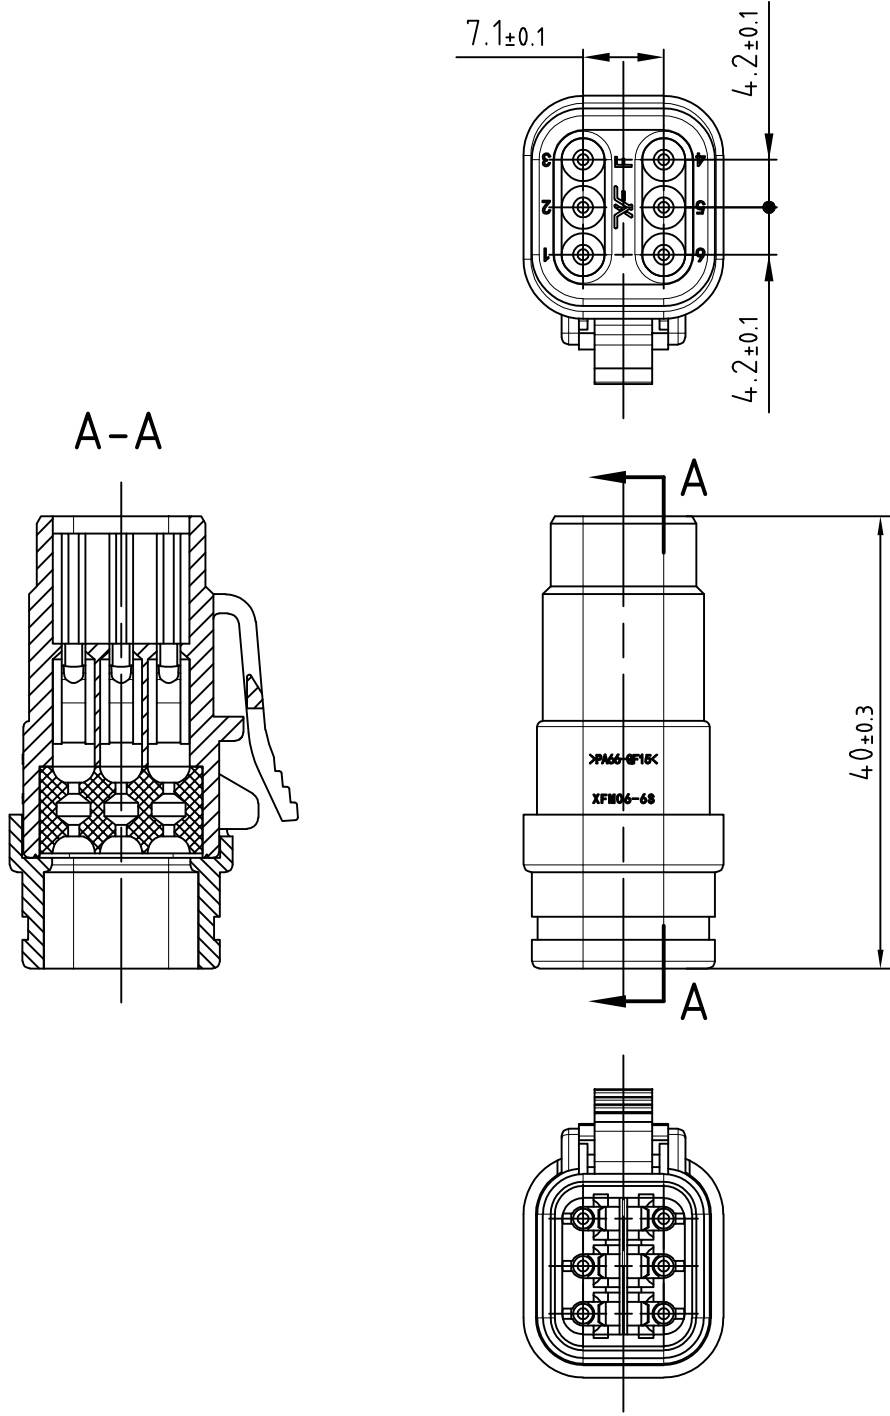

注:

1、端子额定电流 (最大值) (A):7.5A

2、工作温度:-55℃~125℃

3、防水:IP68、IP6K9K

4、UL阻燃性等级 :UL-94 V0

5、电气特征:工作电压 (VDC):250

工作电压 (VAC):250

标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔沔电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	连接件		
					型 号	XTM06-6S-EE03		
					材 料	PA66+GF15		
设 计	赖春裕	2026.8	标准化		颜 色	黑色		
校 对	童旭文	2026.8			重 量			
审 核	张 超	2026.8	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		共 1 页	第 1 页

A
B
C
D
E
F