

修 订 记 录				
记 号	描 述	日 期	设 计	审 核

A

B

C



D

E

F

注:

- 1、工作温度: -40℃~125℃
- 2、防水:IP67
- 3、UL阻燃性等级:UL-94 HB
- 4、电气特征:工作电压 (VDC):13
标称电压架构 (V):13

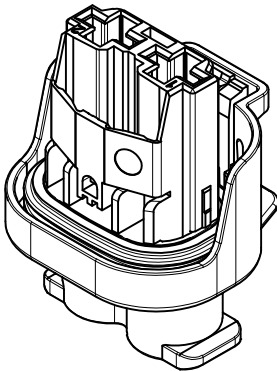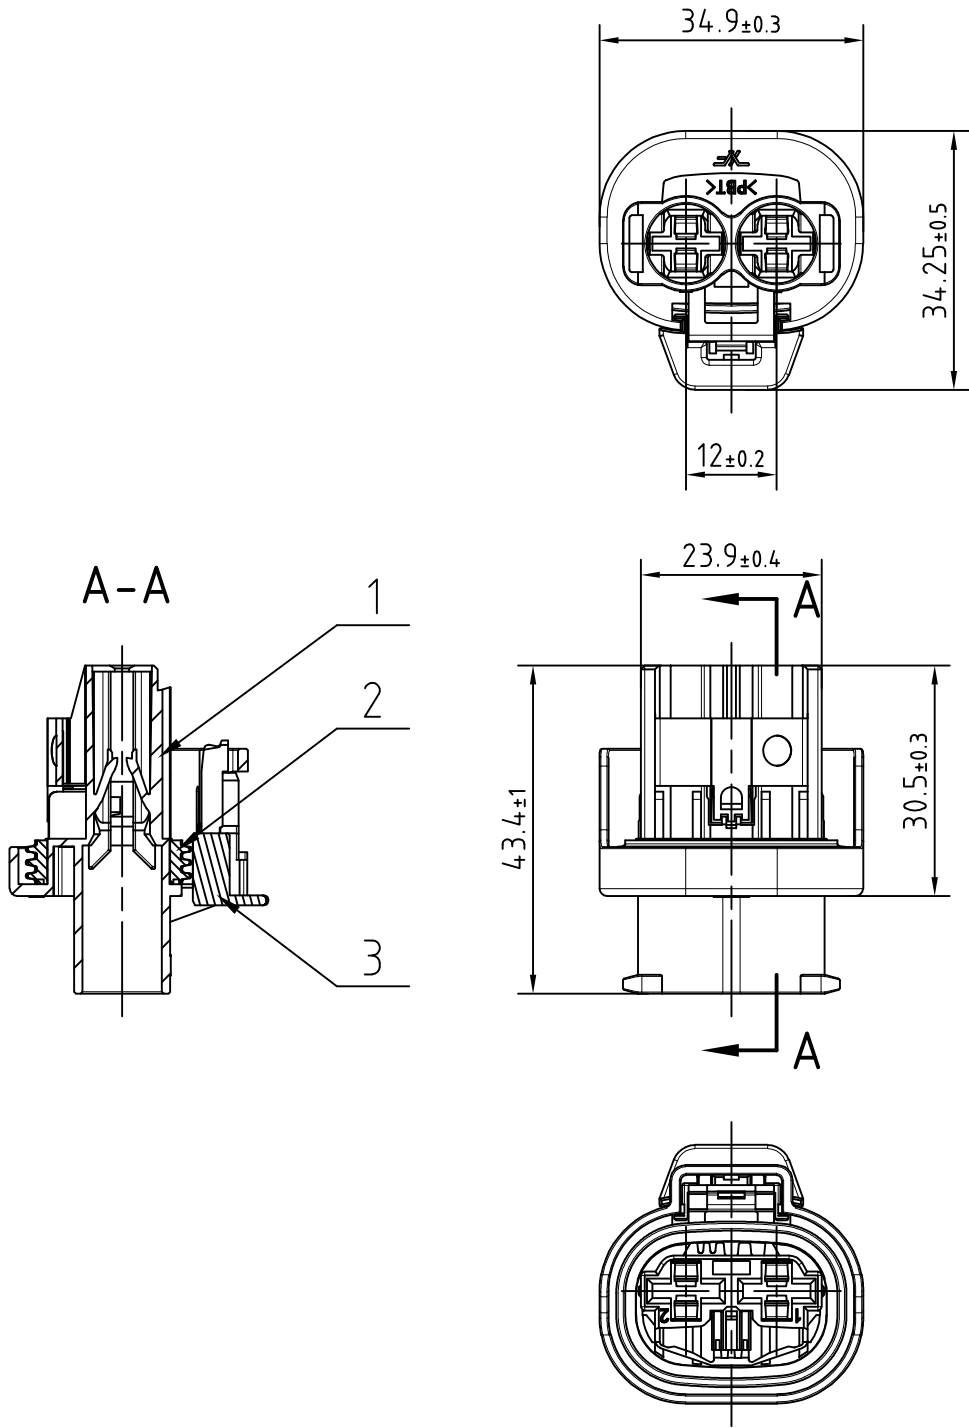

A

B

C

D

E

F

3	锁片	1	PBT	黄色
2	密封圈	1	硅胶	绿色
1	主体	1	PBT	黑色
序号	名称	数量	材料	颜色



宁波翔沣电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

设计	赖春裕	2026.10	标准化		名 称	连接件		
					型 号	XF7022-7.8-21Bk		
					材 料	PA66+GF15		
校 对	童旭文	2026.10			颜 色	黑色		
审 核	张 超	2026.10	比 例	1:1	重 量			
未注公差: XX.X ±0.2;					阶段标记	版 次	01	
					A		共 1 页 第 1 页	