
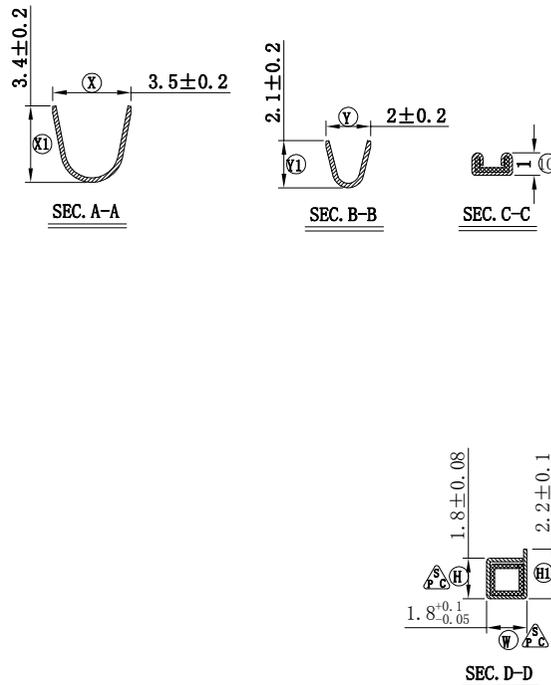


标记	设变内容	日期	修改	核准

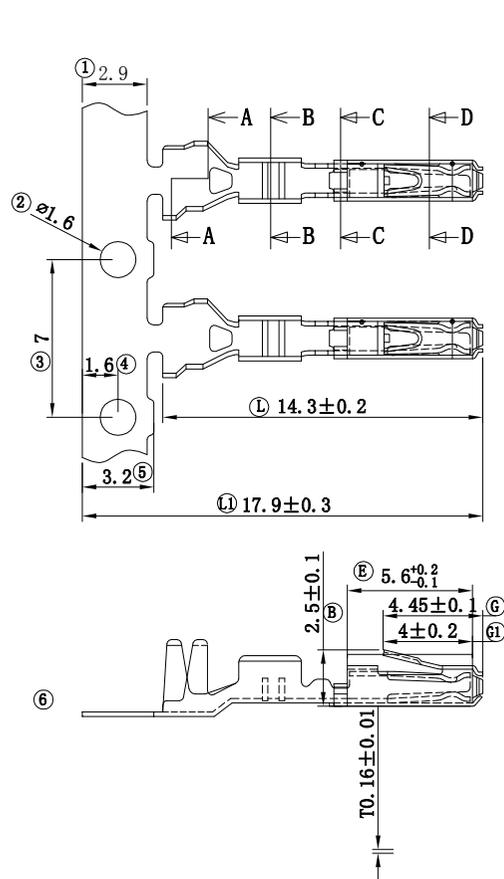

技术要求:

1. 表面無毛刺, 未注圓角R0.2
2. 表面要求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm
3. 適用線徑: 0.50-0.75
4. 插拔力需符合国标QC/T417.3-2001.2项
5. 扭曲: 20mm Max每1000mm, 拱形: 20mm Max每1000mm
6. 所有制程需符合ROHS标准。

未注公差:

0-3	±0.10
>3-6	±0.15
>6-18	±0.20
18以上	±0.25
角度	±2°

宁波翔洋电气有限公司

名称: 0.64防水母端

件号/图号

XF-965906-1

标记	处数	签字	日期
设计		苑书鹏	2020.01.07
校核			
批准			

材料: 铜带CuSn 规格: T=0.20

版本

A

重量(g)

视图

阶段标记

TS



A

B

C

D

E