

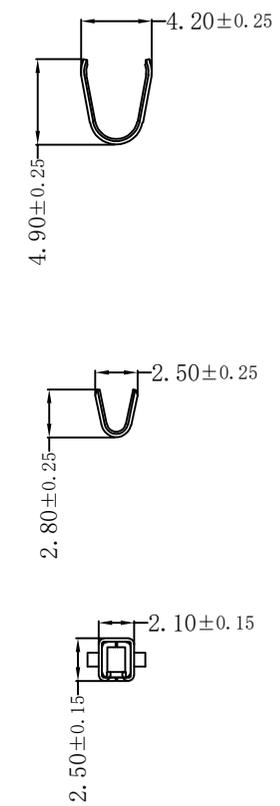


标记	设变内容	日期	修改	核准

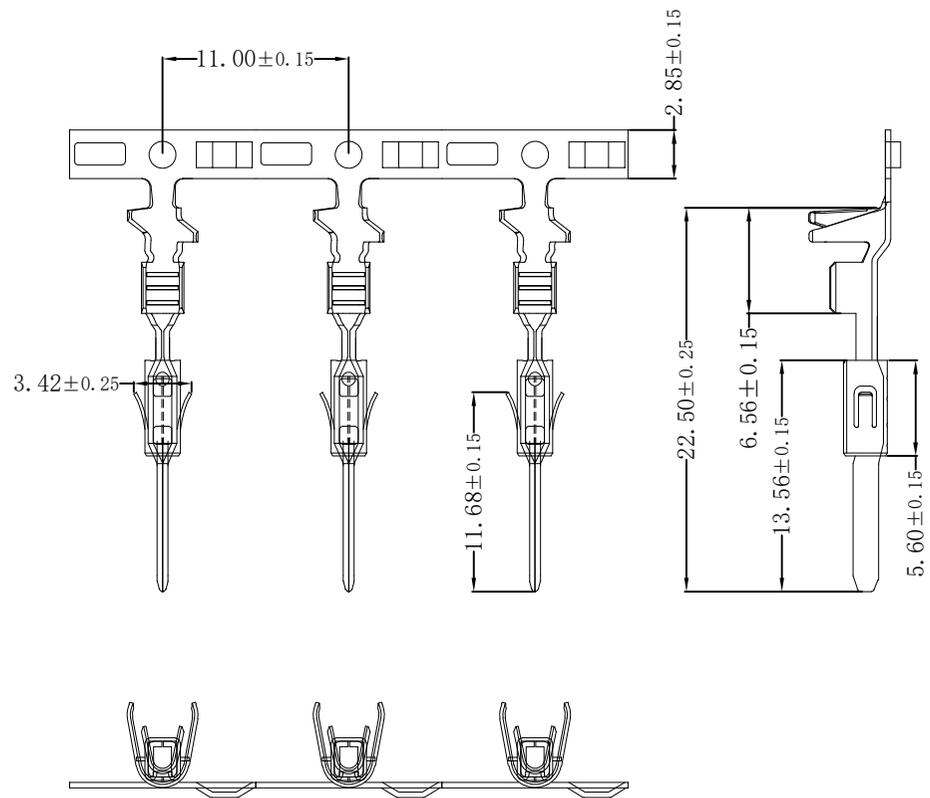

技术要求:

1. 表面無毛刺, 未注圓角R0.2
2. 表面要求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm
3. 適用線徑: 0.50-1.0
4. 插拔力需符合国标QC/T417.3-2001.2项
5. 扭曲: 20mm Max每1000mm, 拱形: 20mm Max每1000mm
6. 所有制程需符合ROHS标准。

未注公差:

0-3	±0.10
>3-6	±0.15
>6-18	±0.20
18以上	±0.25
角度	±2°

宁波翔洋电气有限公司

标记处数		签字	日期
设计		苑书鹏	2021.05.06
校核		苑书鲲	2021.05.06
批准			

名称: XF964269-2		件号/图号		TS6045-A	
材料: 铜合金 T=0.32 不锈钢 T=0.20		版本	A	重量(g)	视图
		阶段标记			
		TS			

1

2

3

4

5

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5