


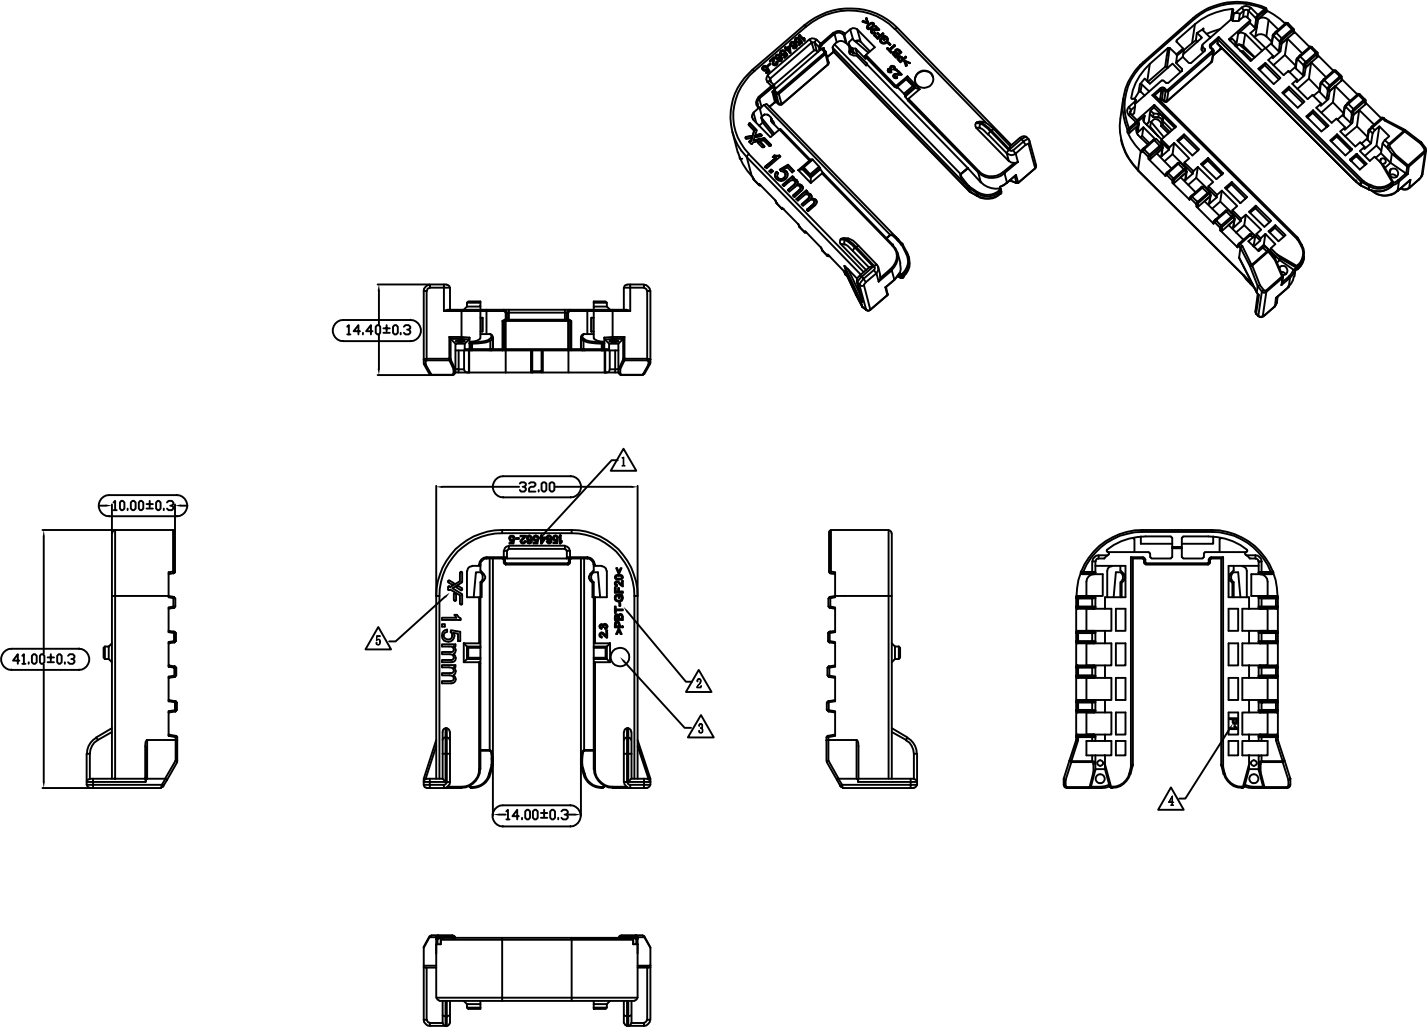

注:

1.  为品管控制值
2. 产品表面无注塑不良, 压伤, 变形等情况出现。
3.  产品编号
4.  材料标示
5.  周期章位置
6.  模穴号位置
7.  商标位置
8.  线性

400-1000MM	XX
120-400MM	XX
60-120MM	±0.5
30-60MM	±0.3
6-30MM	±0.2
0-6MM	±0.1

宁波翔沅电气有限公司				产品名称	德驰公头外锁片		客 户	
				型号	XF1564562-5			
设 计	张静辉	日 期	2020.9.5	颜色	灰色	页数	1	
校 对	杨建刚	日 期	2020.9.5	材 料	PBT-GF20	比 例		
核 准	张亦翔	日 期	2020.9.5	克重		版 次	2.0	
☉≡				未注公差: XX.X ±0.2;				