


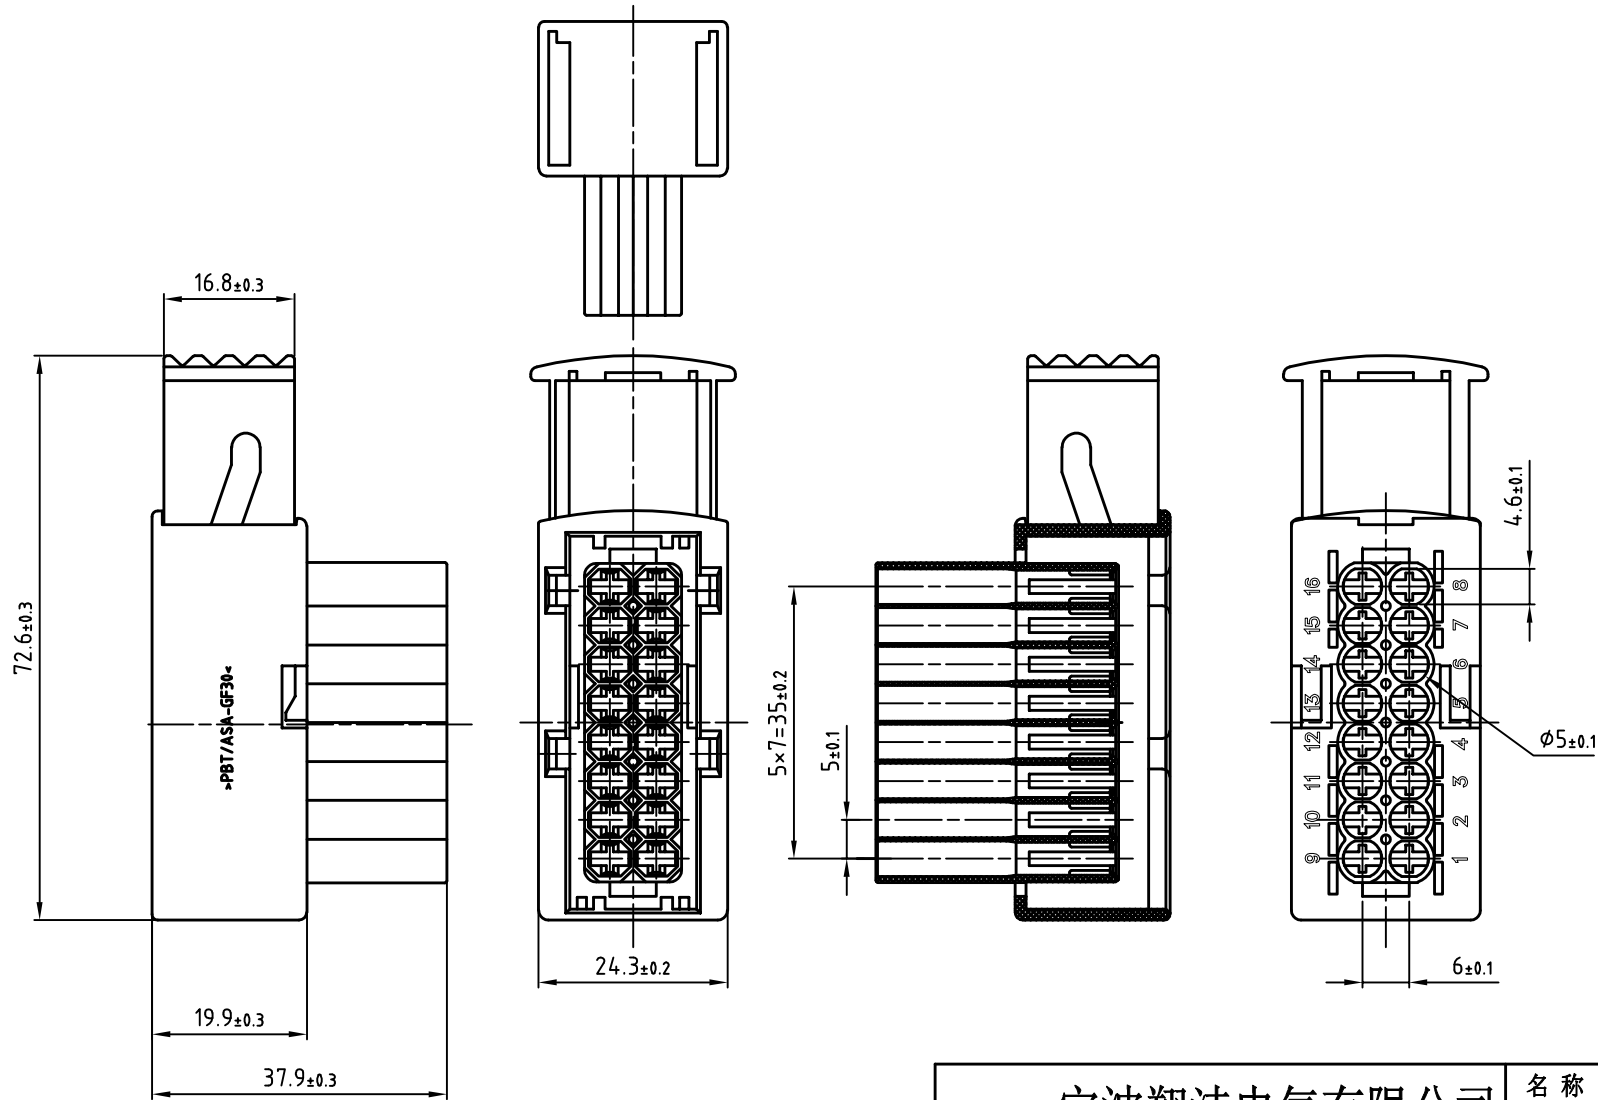

注:

- 1、工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 2、端子额定电流 (最大值X) : 30A

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	连接件		
					型号	XF7164-2.8-21Bk		
					材料	PBT/ASA+GF30		
设计	Yang	2025.1	标准化		颜色	黑色		
校对	Yang	2025.1			重量			
审核	Zhang	2025.1	比例	1.5:1	阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A		页数	