


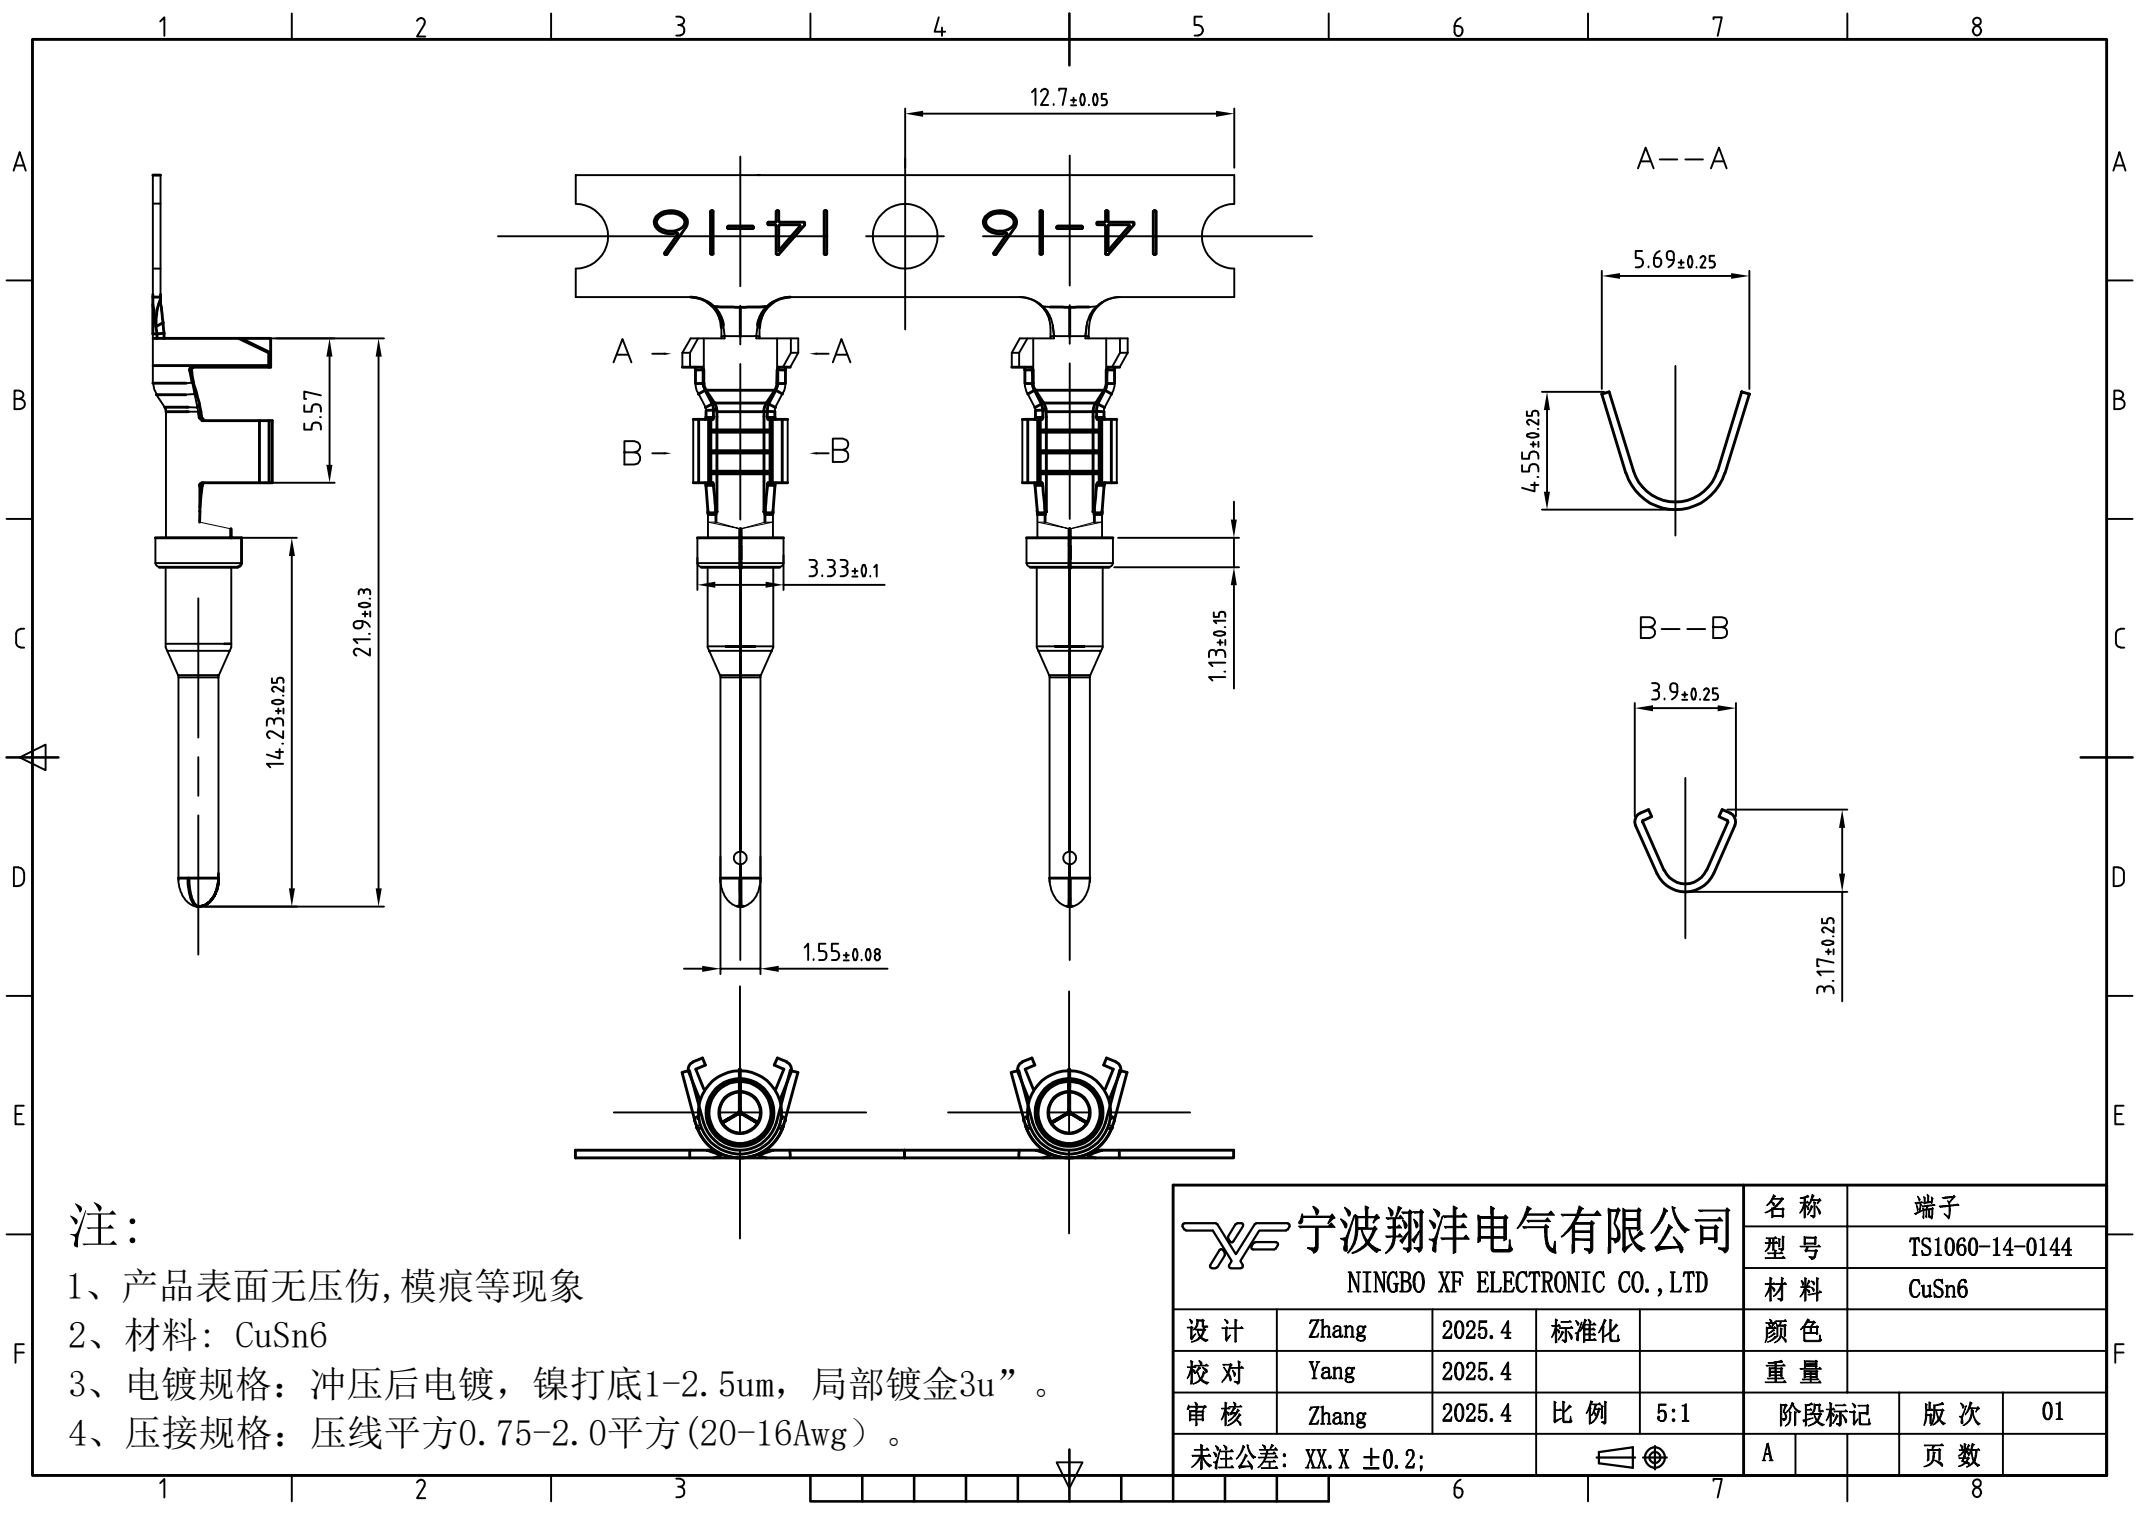

注:

- 1、产品表面无压伤,模痕等现象
- 2、材料: CuSn6
- 3、电镀规格: 冲压后电镀, 镍打底1-2.5um, 局部镀金3u”。
- 4、压接规格: 压线平方0.75-2.0平方(20-16Awg)。