
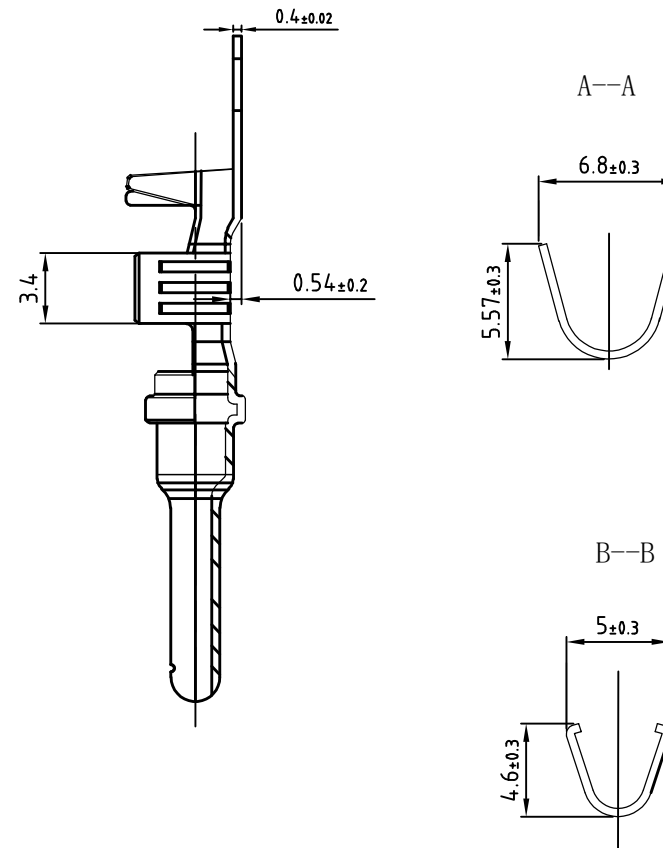


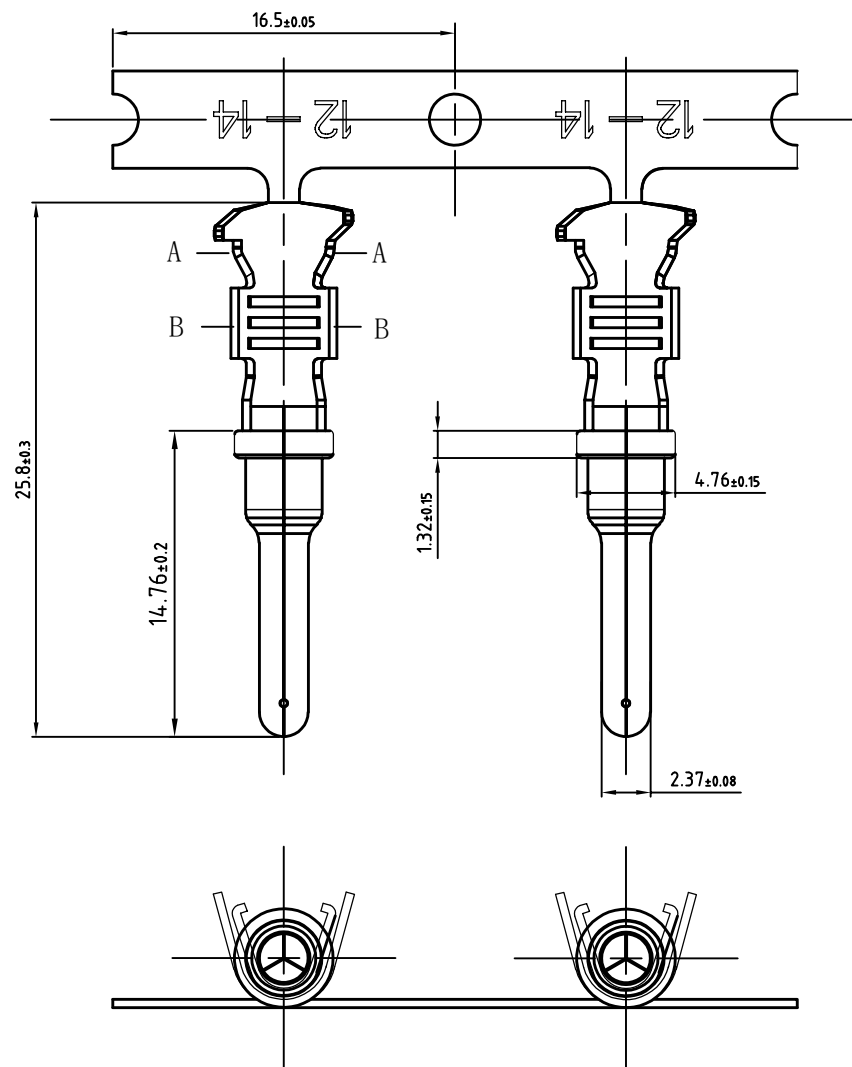

注:

- 1、产品表面无压伤, 模痕等现象
- 2、材料: CuSn6
- 3、电镀规格: 半金镍, 镍打底1-2.5um, 局部镀金3u”。
- 4、压接规格: 压线平方2-3平方(14-12Awg)。
- 5、典型额定电流: 25A

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	端子		
					型号	TS1060-12-0144		
					材料	CuSn6		
设计	Zhang	2025.4	标准化		颜色			
校对	Yang	2025.4			重量			
审核	Zhang	2025.4	比例	5:1	阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页数	