
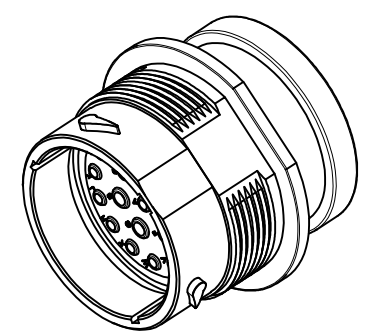
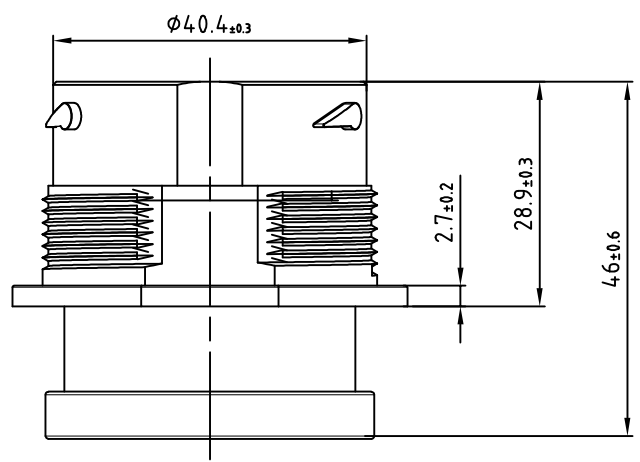
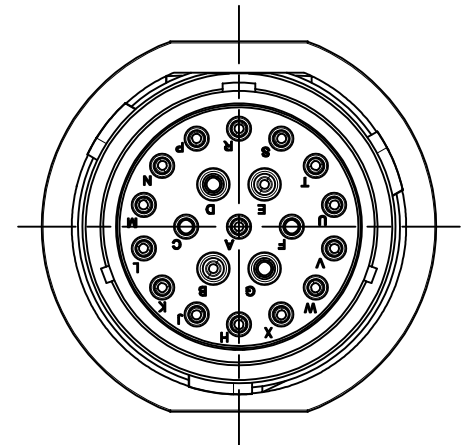
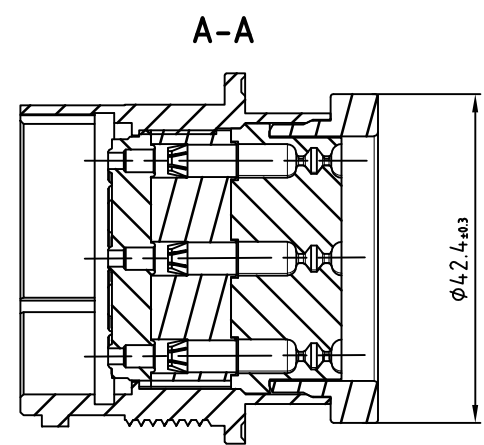


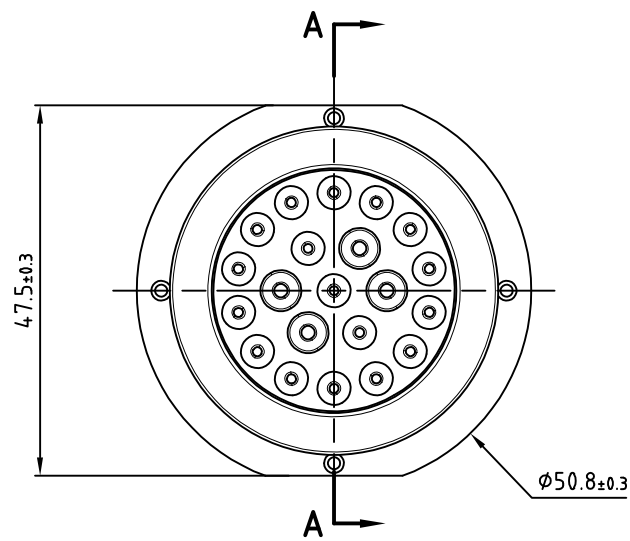

备注:

- 1、工作温度:-55℃~125℃
- 2、UL 阻燃性等级: UL 94V-0
- 3、防水:IP67
- 4、适配: XF2414-001-2486金属波纹卡簧、XF2411-001-2405螺母

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件		
					型 号	HXP24-24-21PE-L017		
					材 料	PA66+GF		
设 计	Lai	2025.3	标准化		颜 色	黑色		
校 对	Yang	2025.3			重 量			
审 核	Zhang	2025.3	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	