

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A


B

C







D

E

F

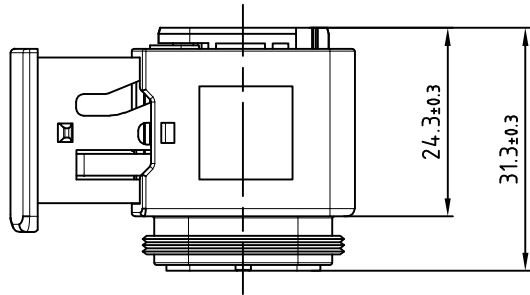

A-A

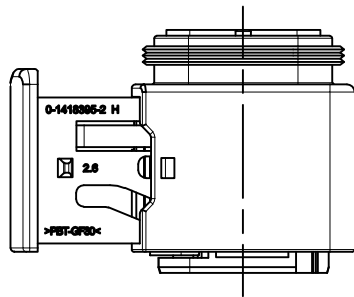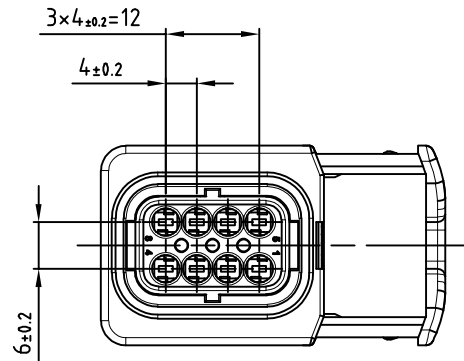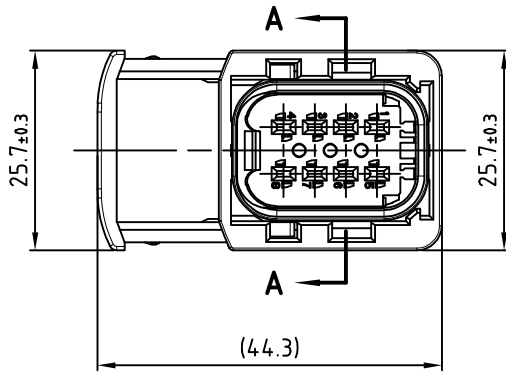

注:

- 1、电流等级:最大电流为20A
- 2、工作温度:-40℃~140℃
- 3、防水:IP67

宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD

设计	Yang	2025.5	标准化	
校对	Yang	2025.5		
审核	Zhang	2025.5	比例	1.5:1
未注公差: XX.X ±0.2;				

名称	连接件		
型号	XF7083-1.5-21Bk		
材料	PBT+GF30		
颜色	黑色		
重量			
阶段标记	版次	01	
A	页数		

1 2 3 4 5 6 7 8