

A

B

C

D

E

F

A


B

C


D

E


F

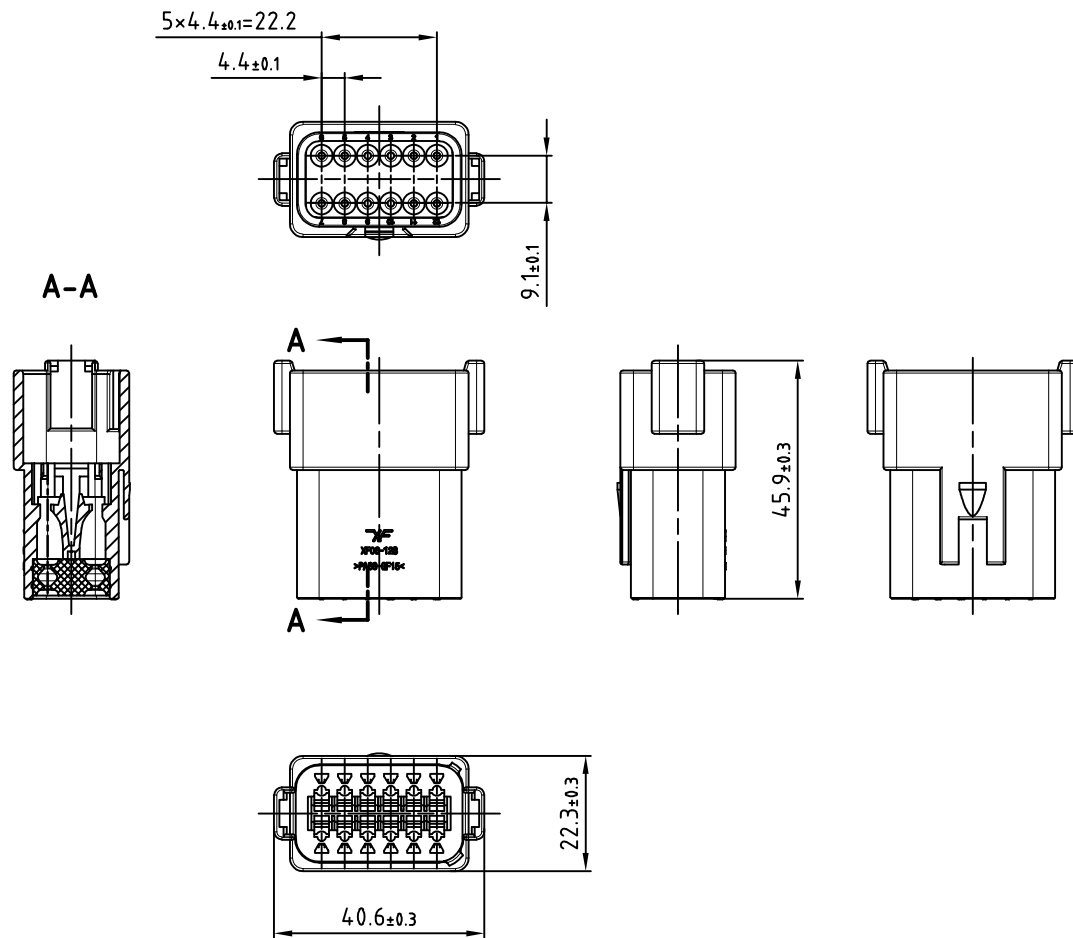


XFDT04-12PA-XXXX
KEY A
灰色





XFDT04-12PB-XXXX
KEY B
黑色



XFDT04-12PC-XXXX
KEY C
绿色



XFDT04-12PD-XXXX
KEY D
棕色



注:

- 1、电流等级:最大电流为13A
- 2、工作温度:-55℃~125℃
- 3、防水:IP68, IP6K9K



宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD

设 计	Zhang	2025.6	标准化		颜 色		黑色	
校 对	Yang	2025.6			重 量			
审 核	Zhang	2025.6	比 例	1:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	