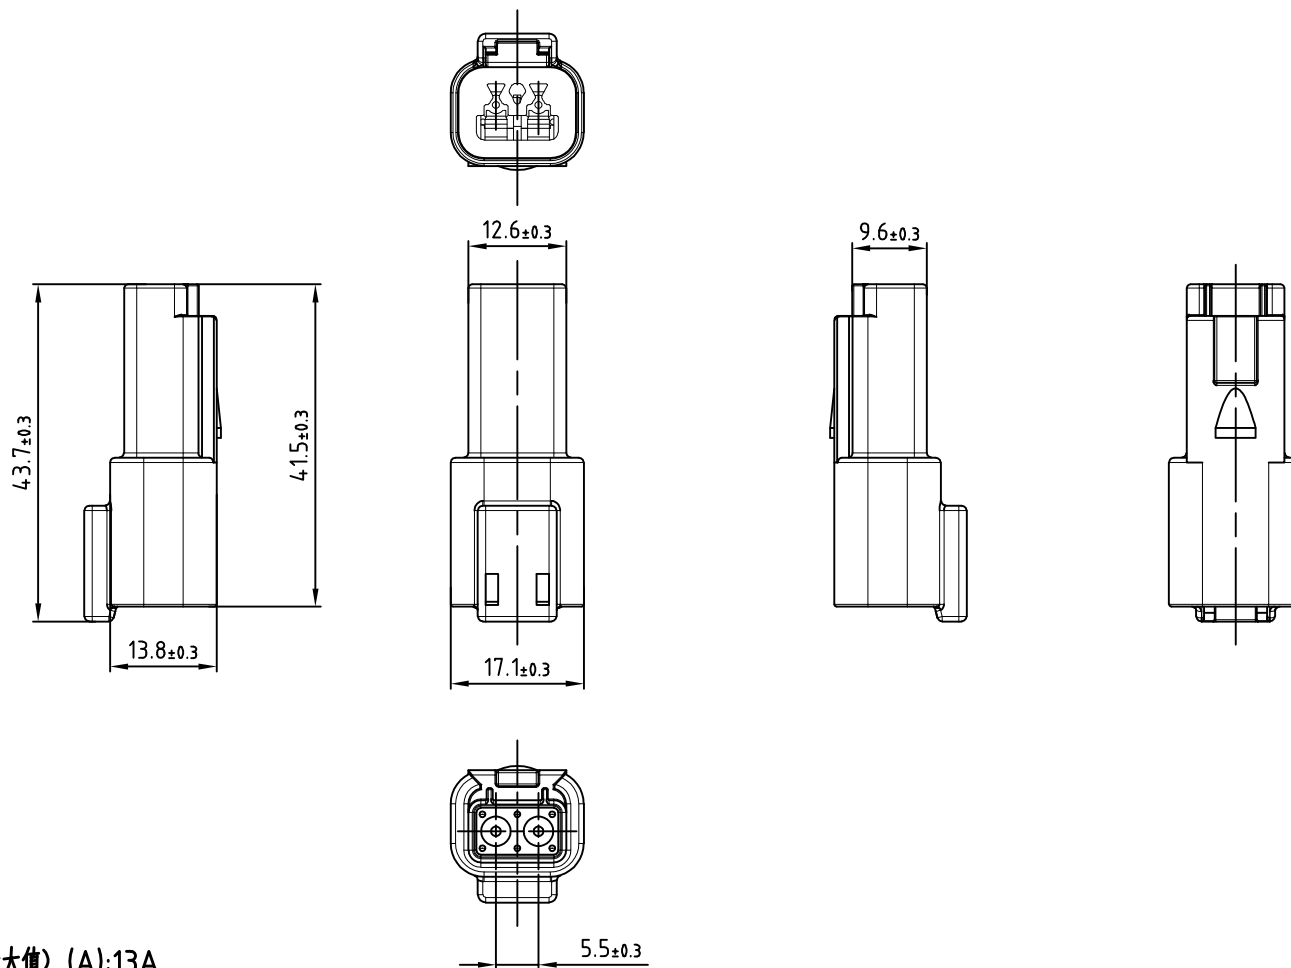


- 注:
- 端子额定电流 (最大值) (A): 13A
 - 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
 - 防水: IP68、IP6K9K
 - 电气特征: 工作电压 (VDC): 250
工作电压 (VAC): 250
标称电压架构 (V): 12|24|48
 - UL阻燃性等级: UL-94 V0

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	连接件		
					型号	XT04-2P		
					材料	PA66+GF15		
设计	Yang	2025.4	标准化		颜色	灰色		
校对	Yang	2025.4			重量			
审核	Zhang	2025.4	比例	1.5:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A	页数		