

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E






F

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):7.5A
2、工作温度:-40℃~125℃
3、防水:IP68、IP6K9K
4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

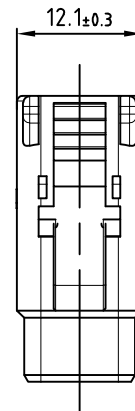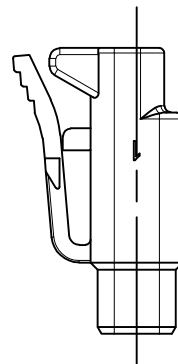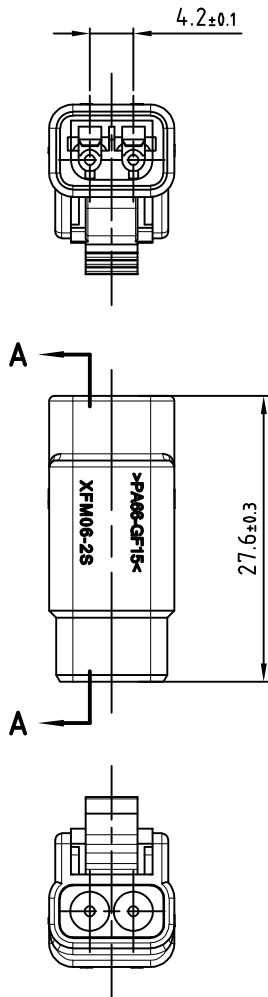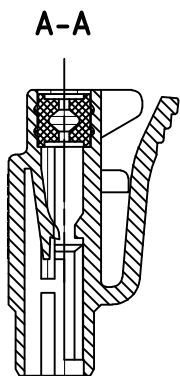

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名称	连接件		
					型号	XTM06-2S-E004		
					材料	PA66+GF		
设计	Lai	2025.7	标准化		颜色	黑色		
校对	Yang	2025.7			重量			
审核	Zhang	2025.7	比例	2:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页数		