


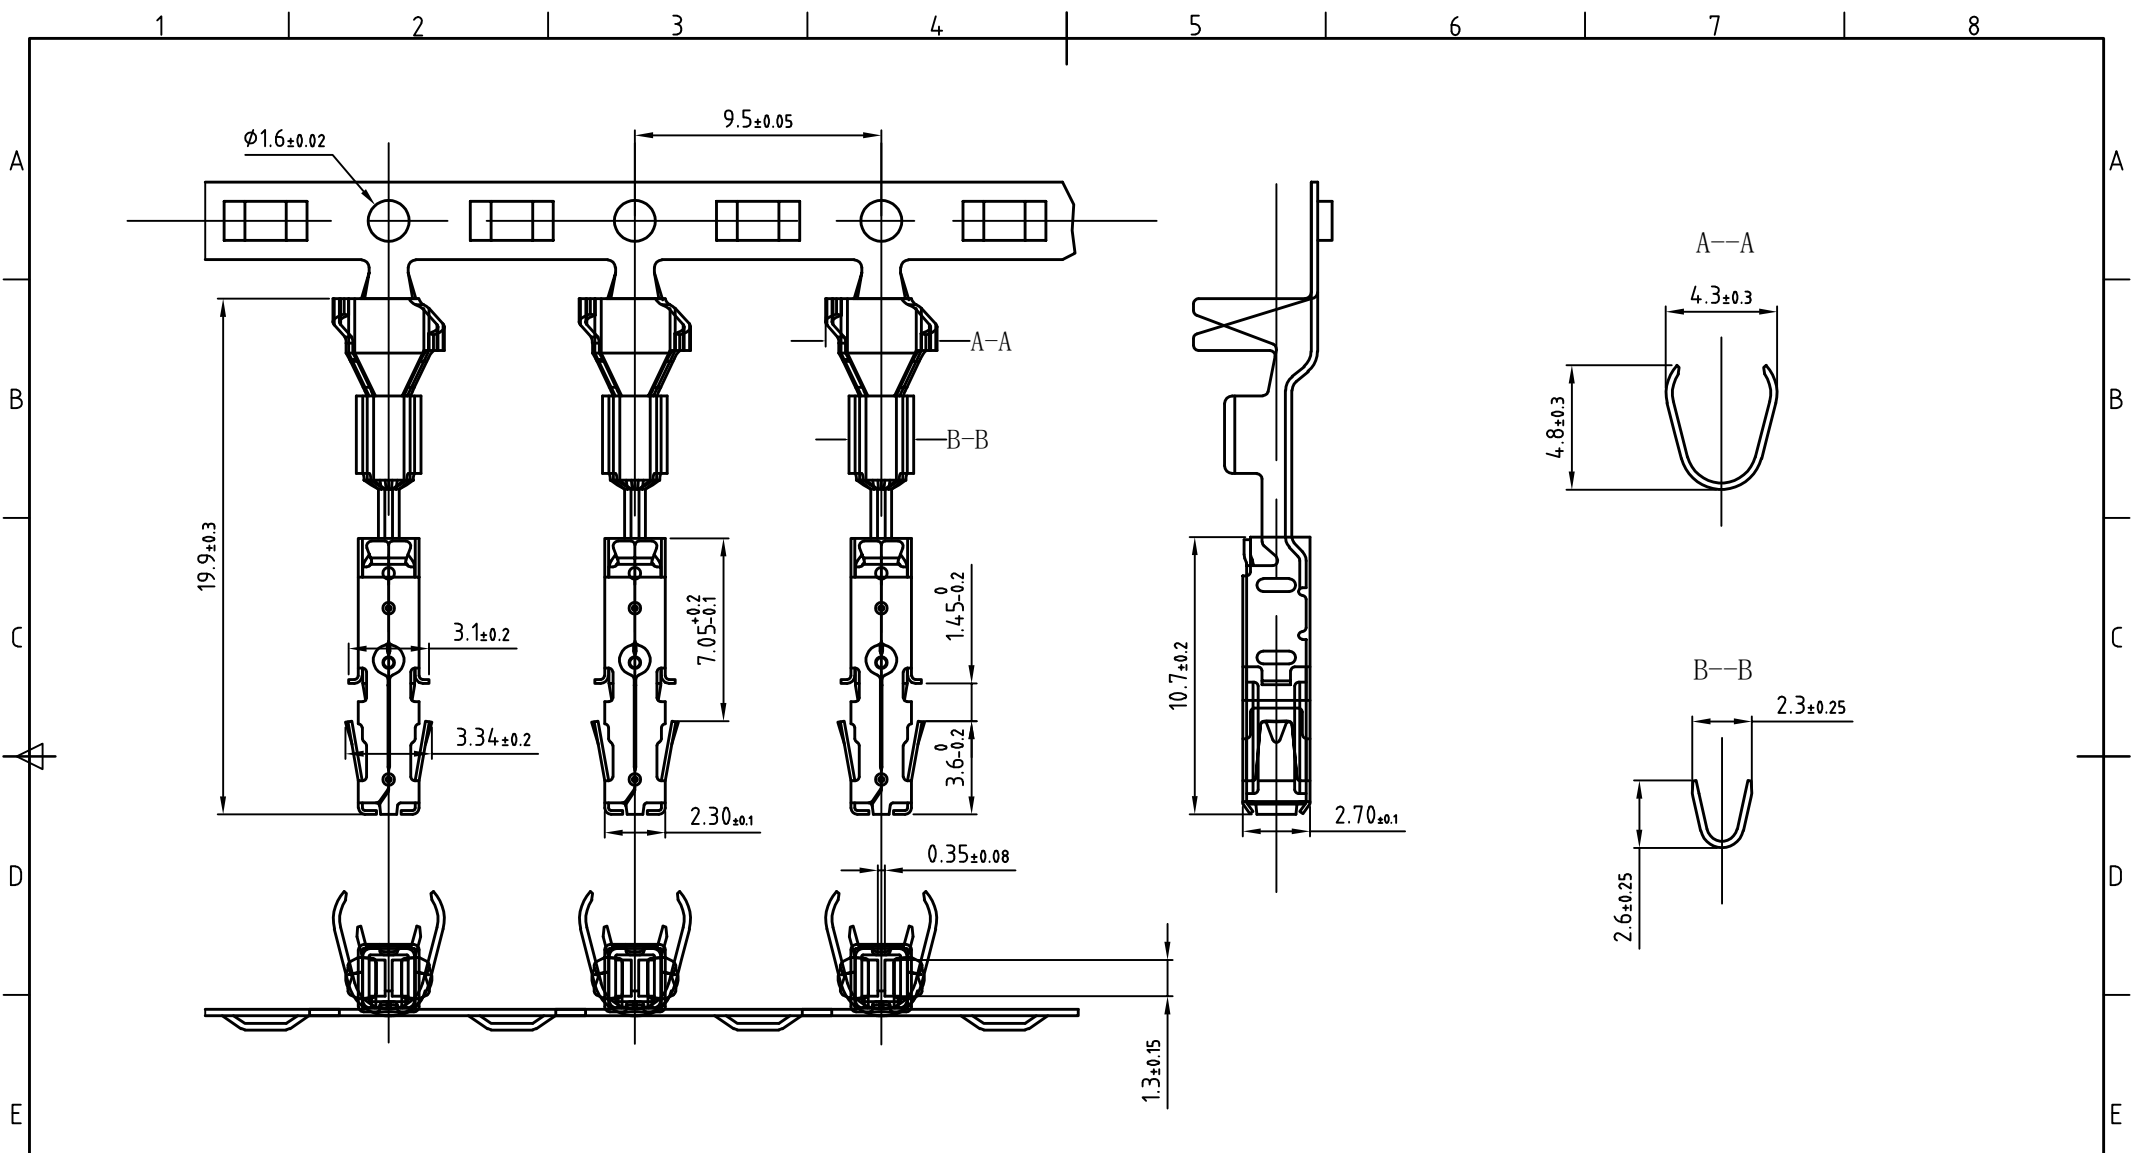

技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、材料: CuSn4
- 3、电镀规格: 电镀后冲压, 镀锡2-4um。
- 4、压接规格: 压线平方0.5-1.0平方 (20-17Awg)。
- 5、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	端子		
					型号	TS1241380-1		
					材料	CuSn4		
设计	Zhang	2025.8	标准化		颜色			
校对	Yang	2025.8			重量			
审核	Zhang	2025.8	比例	5:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A	页数		