


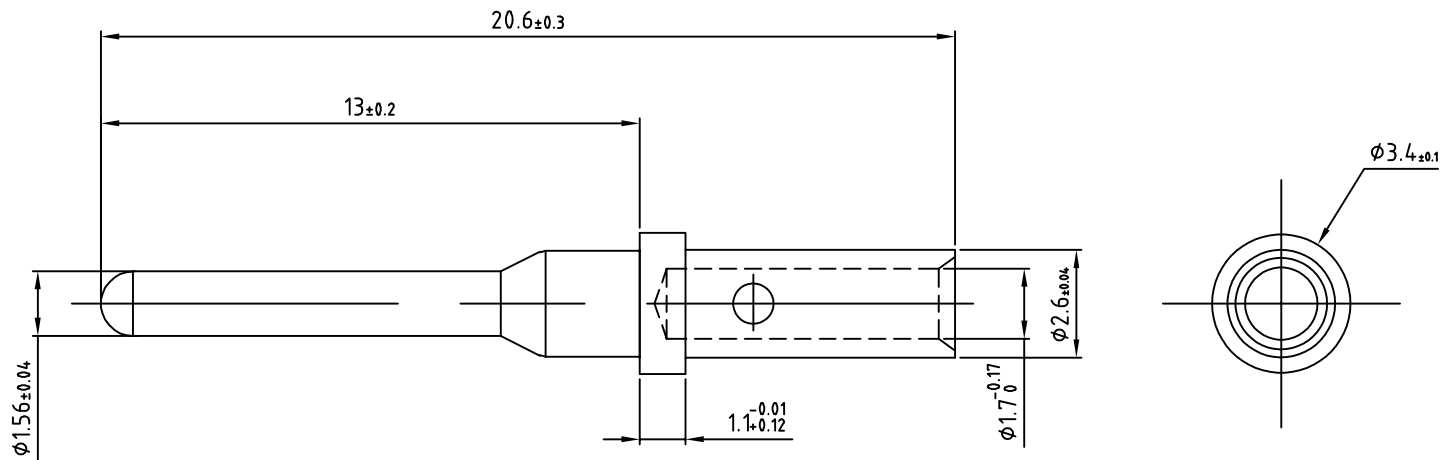

技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形,毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、材料:
- 3、电镀规格: 接触面镀金。
- 4、压接规格: 压线平方0.5-1.5平方 (20-16Awg)。
- 5、额定电流: 13A
- 6、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名 称	端子		
					型 号	YP0460-202-1631		
					材 料	合金铜		
设 计	Lai	2025.8	标准化		颜 色			
校 对	Yang	2025.8			重 量			
审 核	Zhang	2025.8	比 例	1:1	阶段标记	版 次	01	
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A	页 数		