


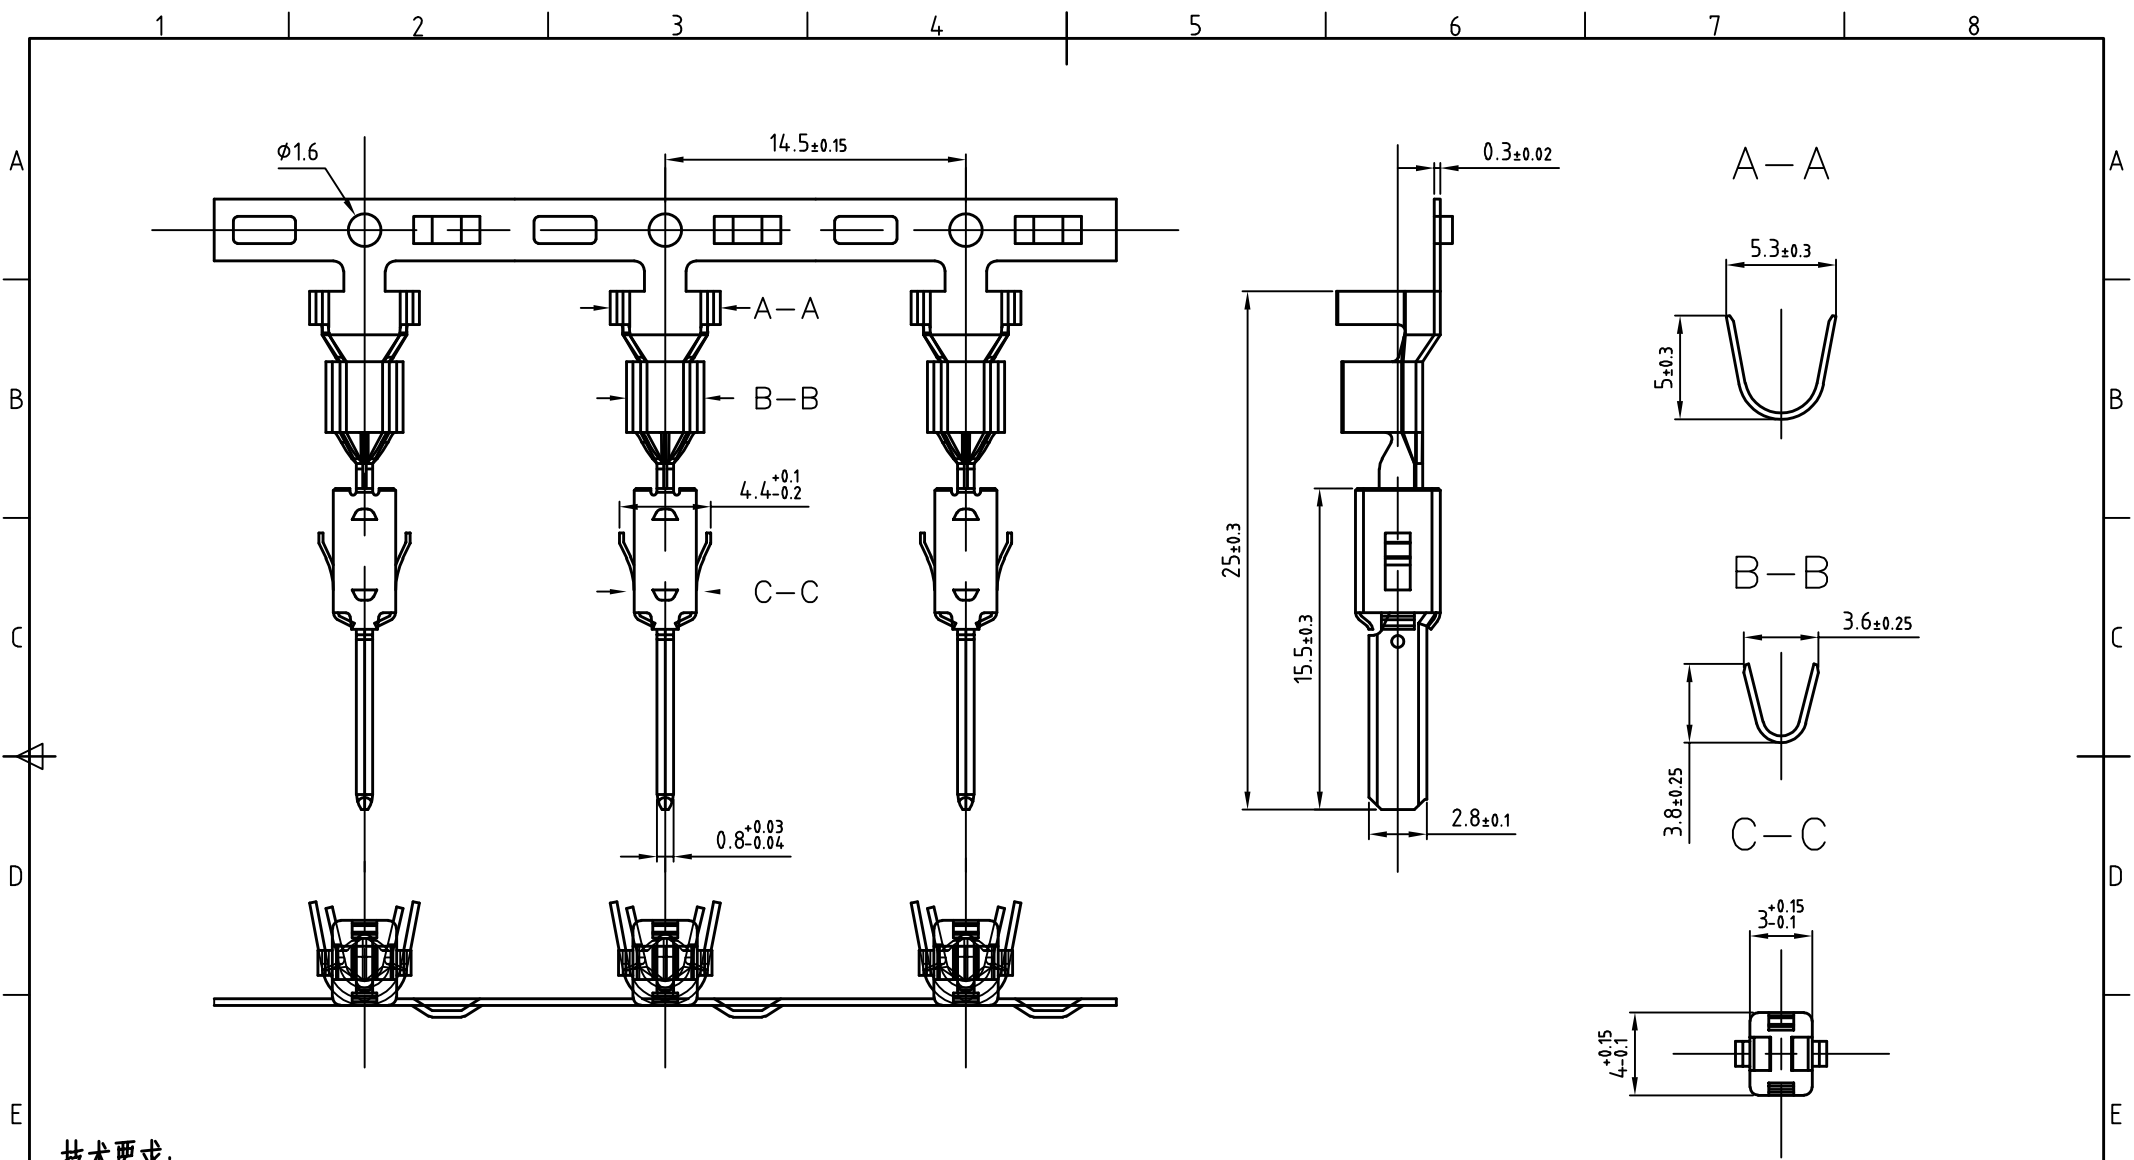

技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2,求无压伤,变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、材料:CuSn4
- 3、电镀规格: 热浸镀, 电镀后冲压, 镀锡2-4um。
- 4、压接规格: 压线平方1.0-2.5平方(17-13Awg)。
- 5、额定电流: 30A
- 6、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD				名称	端子		
				型号	TS2-964302-1		
				材料	CuSn4		
设计	Lai	2025.8	标准化		颜色		
校对	Yang	2025.8			重量		
审核	Zhang	2025.8	比例	4:1	阶段标记	版次	01
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A	页数	