

A

B

C

D

E

F

A






B

C

D

E

F

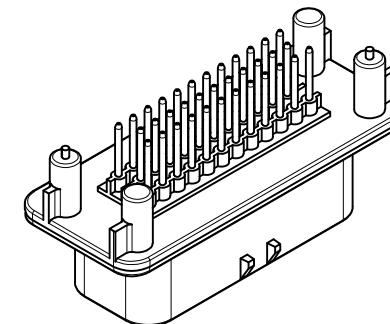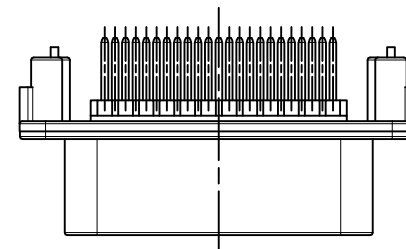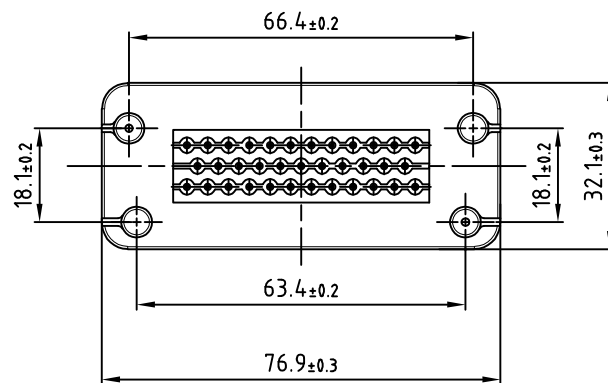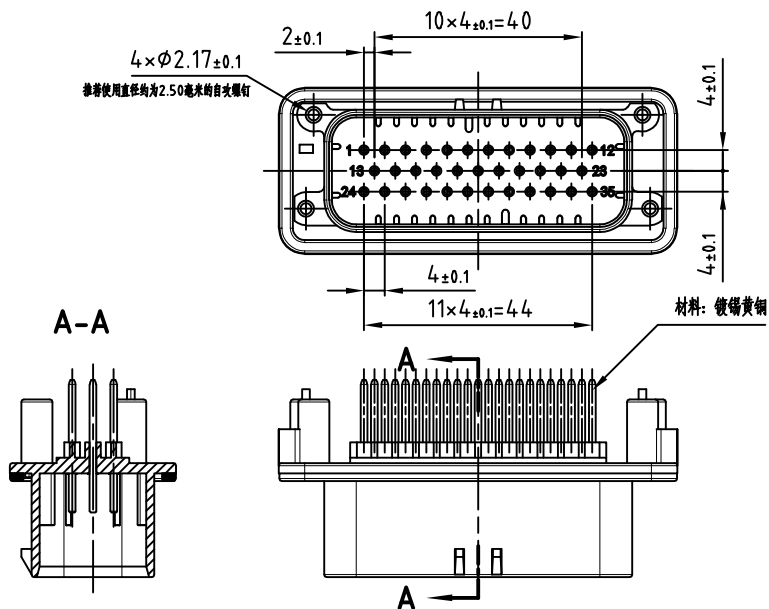

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):8A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 4、OEM:776231-1

宁波翔洋电气有限公司
NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

设计	Lai	2025.8	标准化	
校对	Yang	2025.8		
审核	Zhang	2025.8	比例	1:1
未注公差: XX.X ±0.2;				

名称	连接件		
型号	XF7352-1.3-11Bk		
材料	PBT+GF		
颜色	黑色		
重量			
阶段标记	版次	01	
A	页数		