

A

B

C

D

E

F

A








B

C

D

E

F

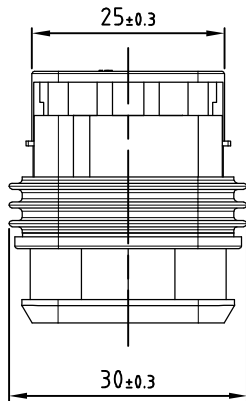

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):14 A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP67 | IPX6K | IPX9K
- 4、电气特征:工作电压 (VDC):24
标称电压架构 (V):12

宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD

设计	Lai	2025.9	标准化		名称	连接件		
校对	Yang	2025.9			型号	XF7044-1.5-21BK		
审核	Zhang	2025.9	比例	1.5:1	材料	PA66+GF13		
未注公差: XX.X ±0.2;					颜色	黑色		
					重量			
					阶段标记	版次	01	
					A	页数		