


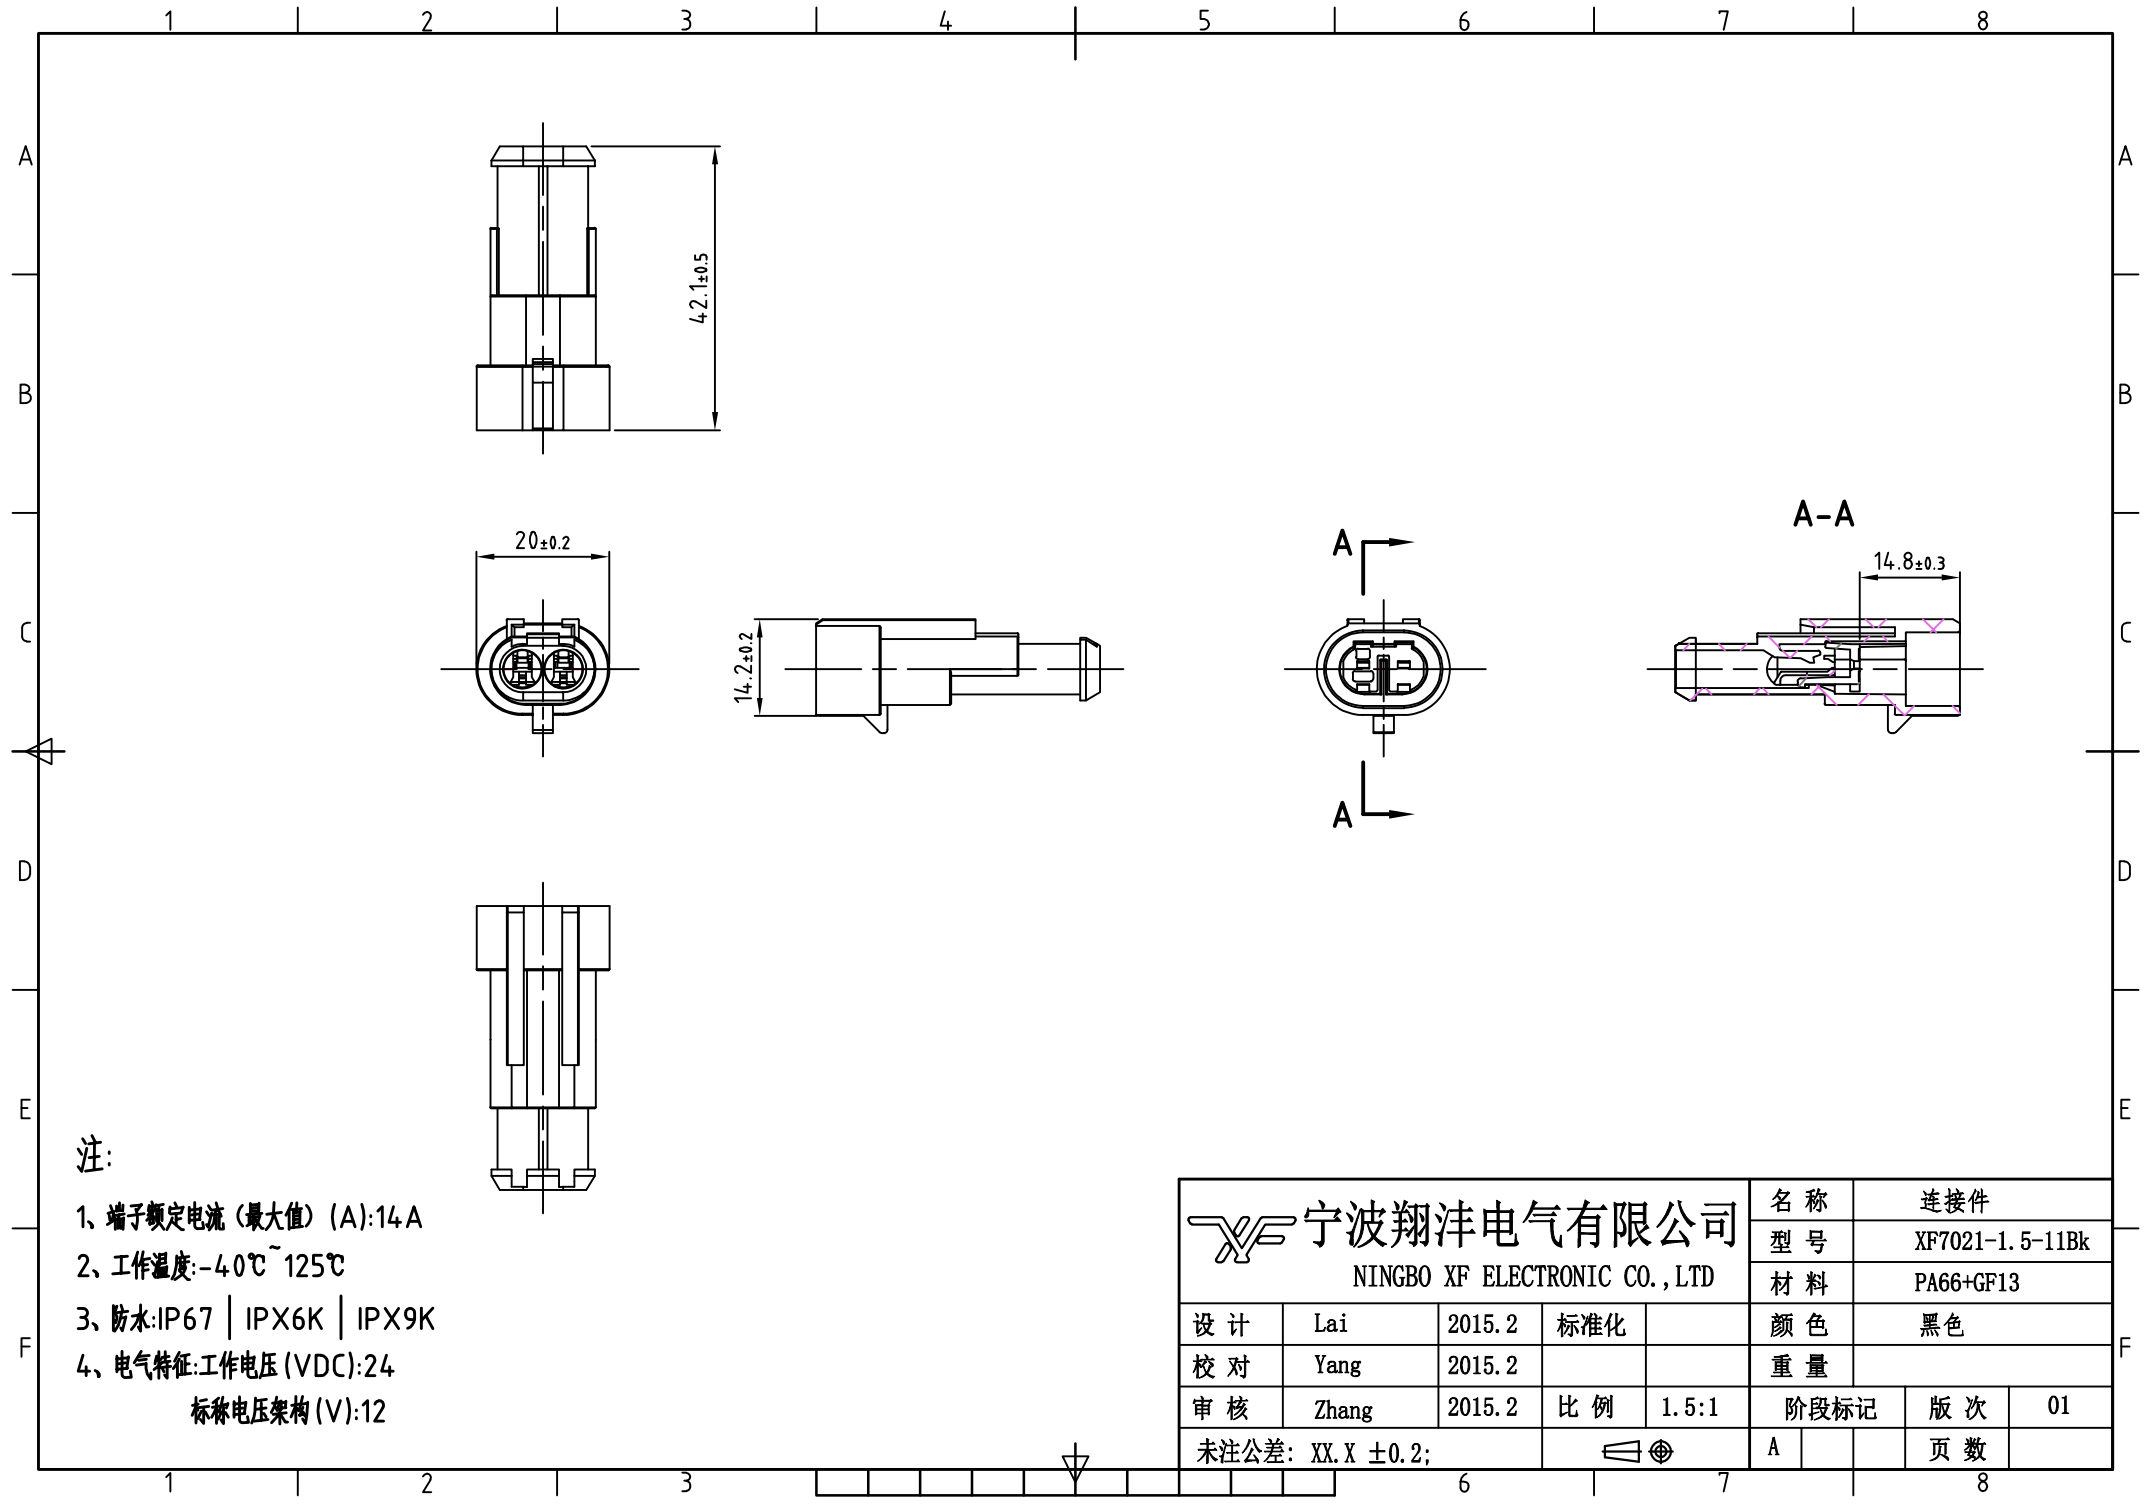

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):14 A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP67 | IPX6K | IPX9K
- 4、电气特征:工作电压 (VDC):24
标称电压架构 (V):12

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件			
					型 号	XF7021-1.5-11Bk			
					材 料	PA66+GF13			
设 计	Lai	2015.2	标准化		颜 色	黑色			
校 对	Yang	2015.2			重 量				
审 核	Zhang	2015.2	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	