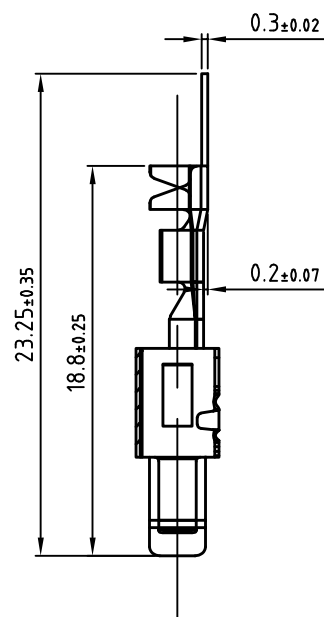
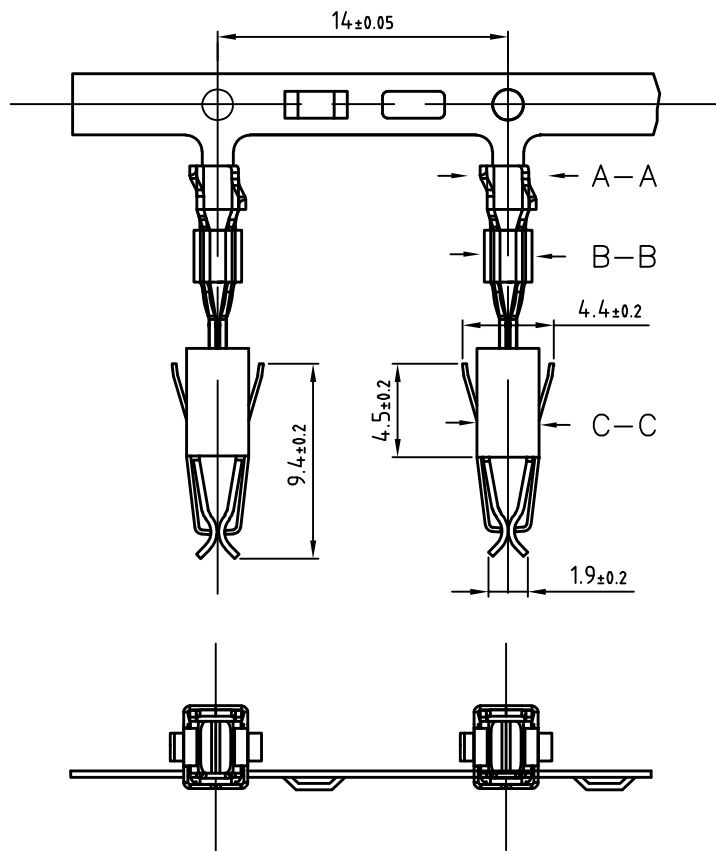


技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm。
- 2、材料: CuSn4
- 3、电镀规格: 热浸镀, 电镀后冲压。
- 4、压接规格: 压线平方0.2-0.5平方。
- 5、额定电流: 30A
- 6、环保符合ROHS 2.0标准。

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	端子		
					型号	TS964280-2		
					材料	CuSn4		
设计	Lai	2025.10	标准化		颜色			
校对	Yang	2025.10			重量			
审核	Zhang	2025.10	比例	4:1	阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A		页数	