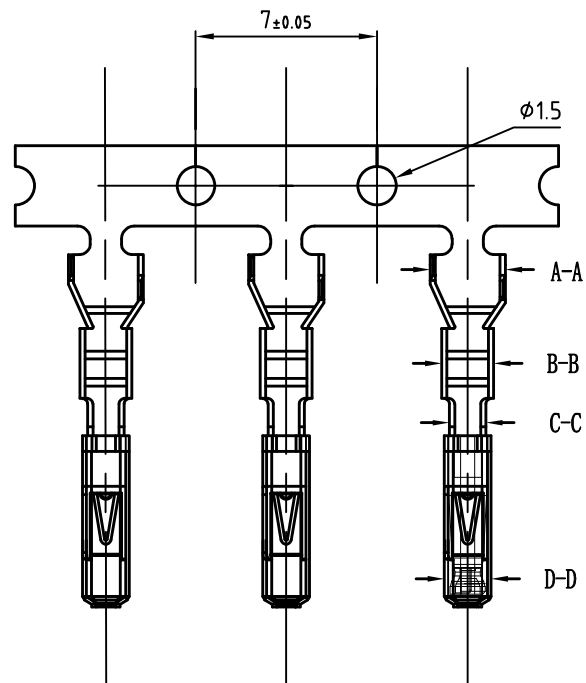
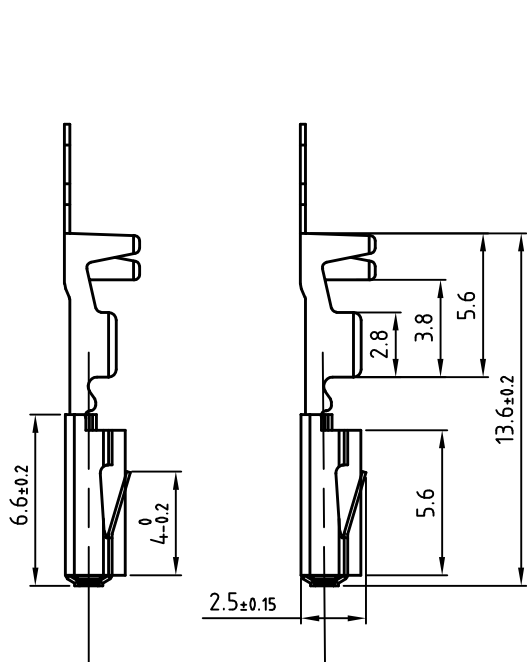


技术要求:

- 1、表面无毛刺, 未注圆角R0.2, 求无压伤, 变形, 毛边最大不得超过0.05mm.
- 2、材料: CuNiSi / SUS301
- 3、电镀规格: 电镀后冲压, 镀锡.
- 4、压接规格: 压线平方0.5-0.75平方 (20-18Awg) .
- 5、额定电流: 7.5A
- 6、环保符合ROHS 2.0标准.

 宁波翔洋电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD				名称	端子		
				型号	TS5-963715-1		
				材料	CuNiSi / SUS301		
设计	Zhang	2025.3	标准化		颜色		
校对	Yang	2025.3			重量		
审核	Zhang	2025.3	比例	5:1	阶段标记	版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页数	