


1 2 3 4 5 6 7 8

A

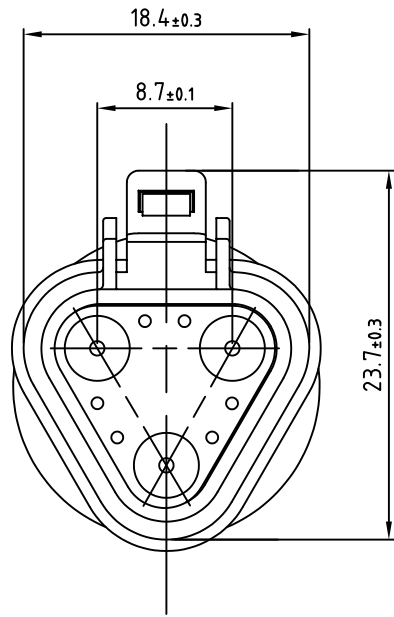

A

B

B

C

C

D

D

E





E

F

F

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):13A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP68、IP6K9K
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 5、电气特征:工作电压(VDC):250
工作电压(VAC):250
标称电压架构(V):12|24|48

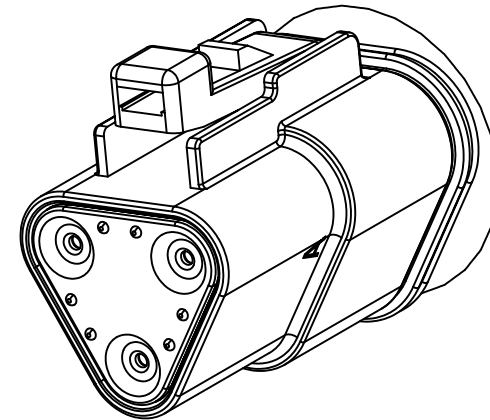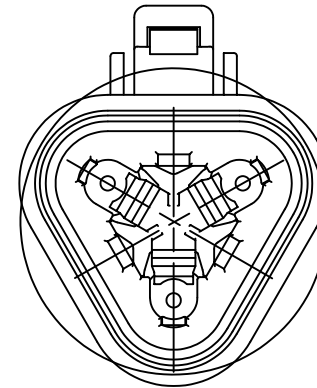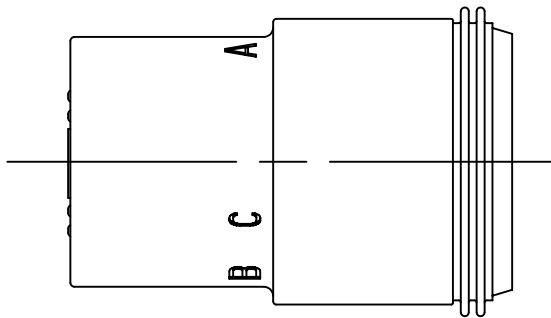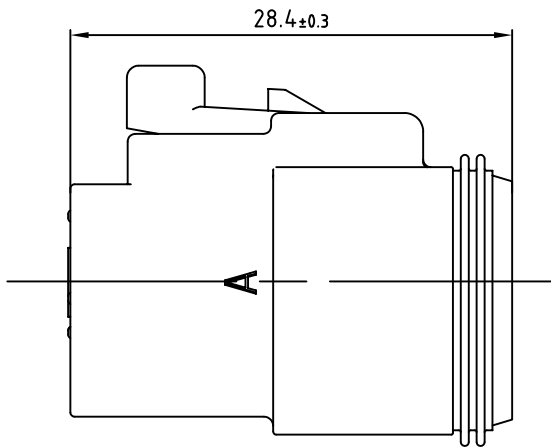

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	连接件		
					型号	XT06-3S-CE02		
					材料	PBT+GF15		
设计	Yang	2025.7	标准化		颜色	黑色		
校对	Yang	2025.7			重量			
审核	Zhang	2025.7	比例	3:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页数		

1 2 3 4 5 6 7 8