


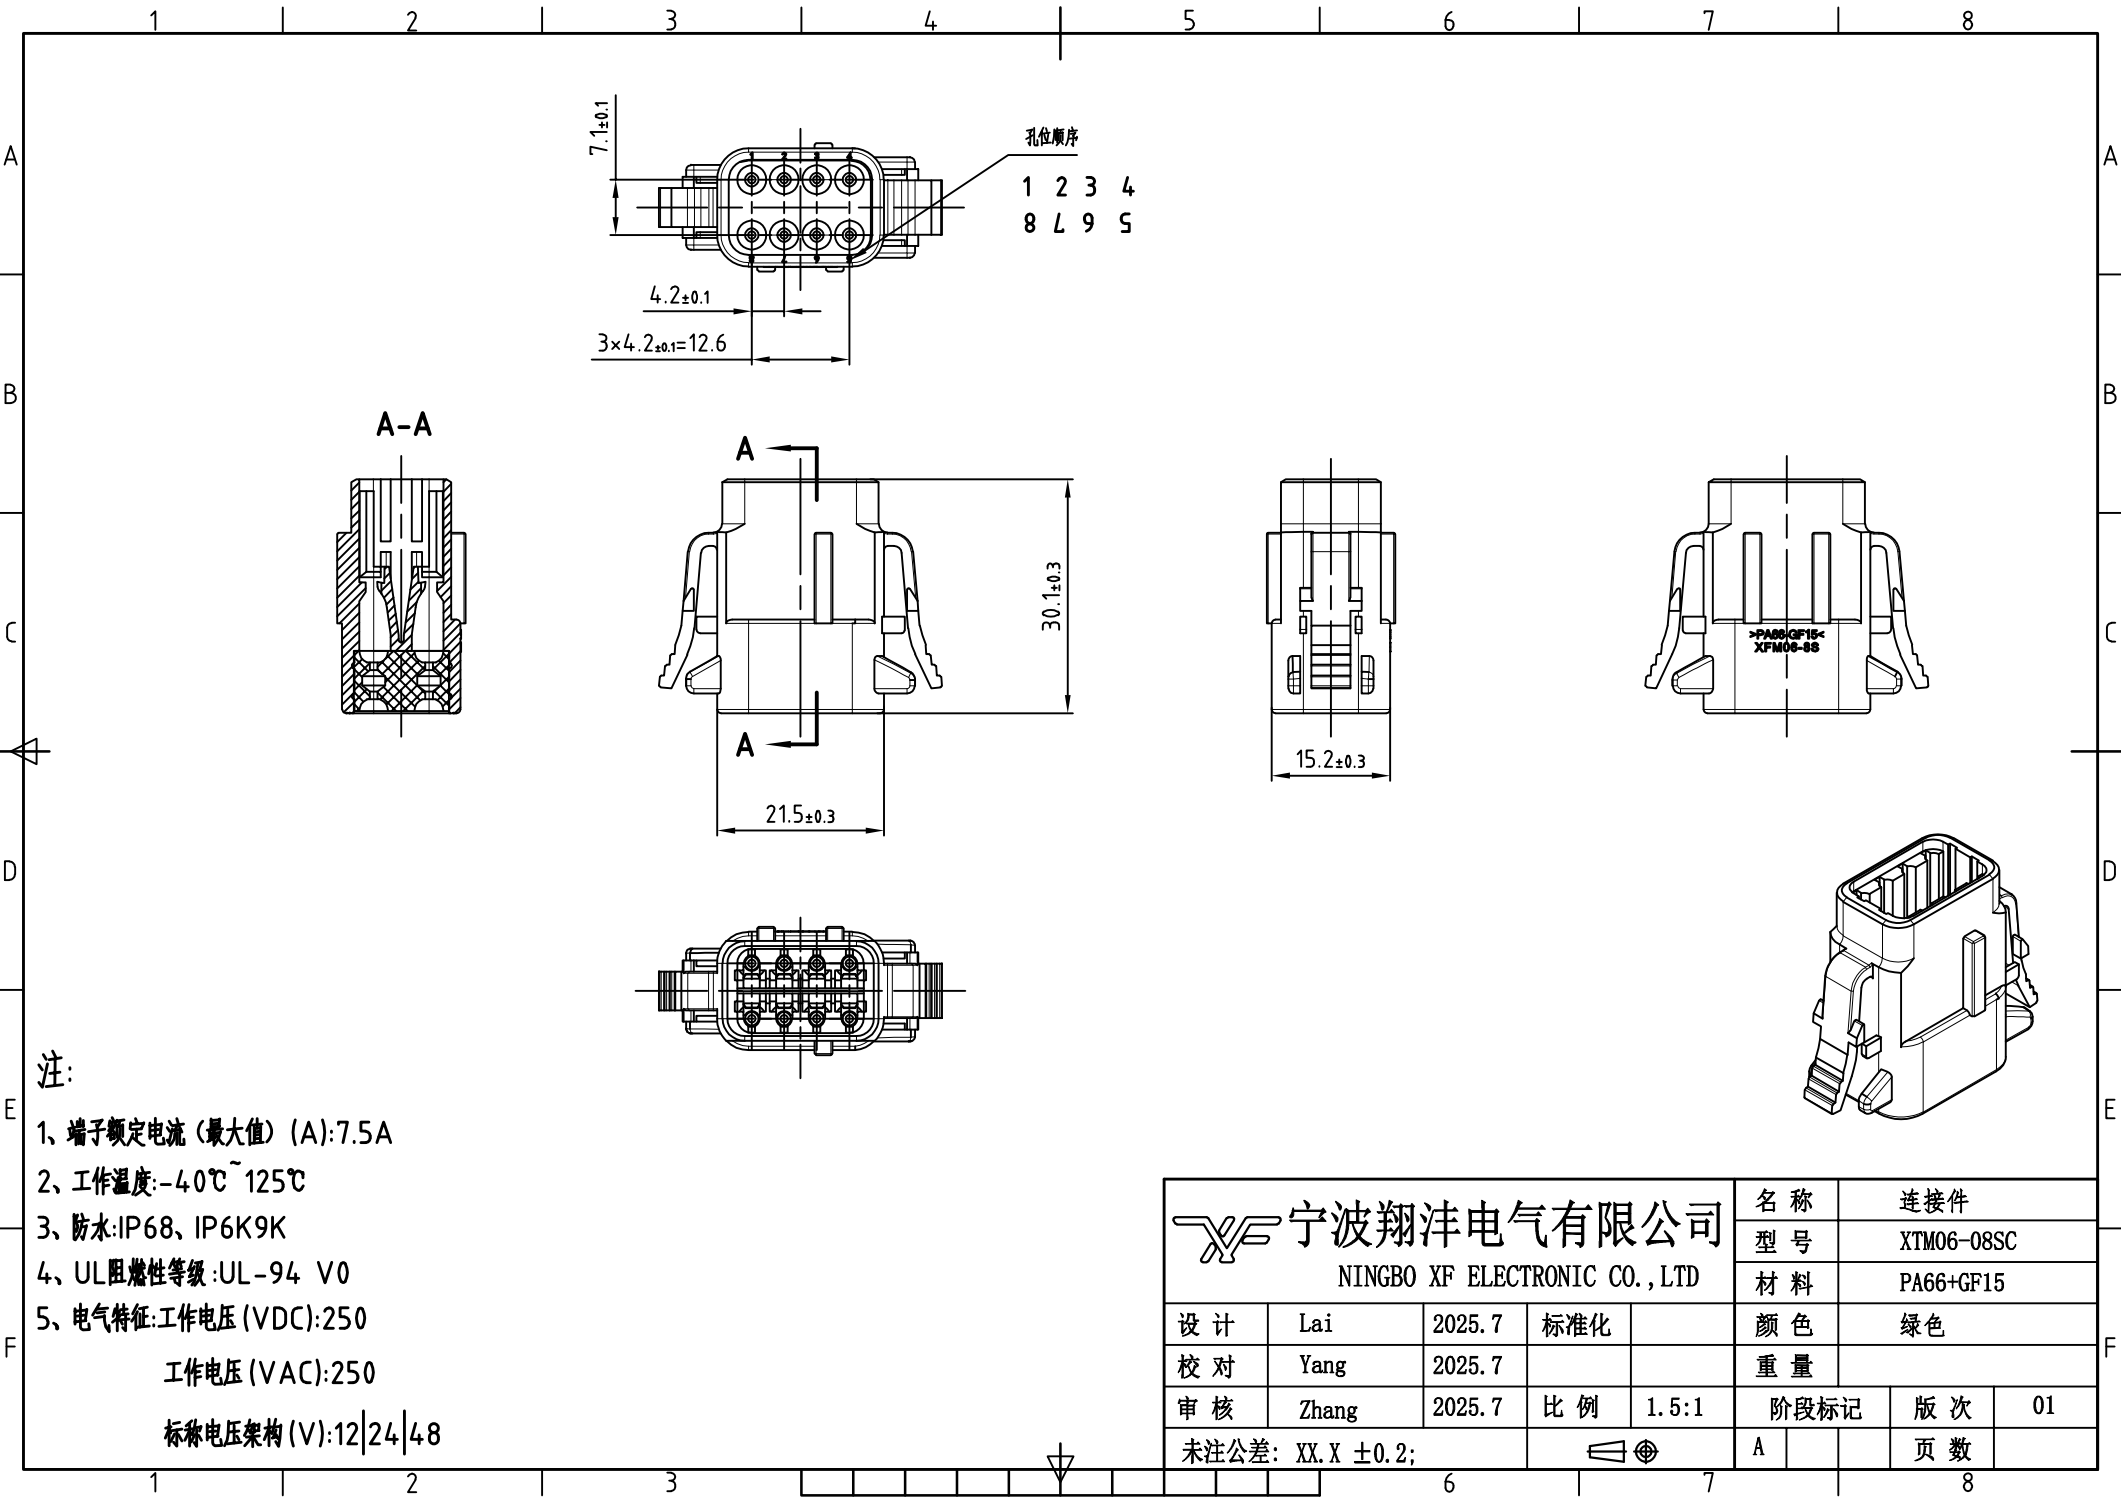

孔位顺序

1	2	3	4
8	L	9	5

注:

1、端子额定电流(最大值) (A):7.5A

2、工作温度:-40℃~125℃

3、防水:IP68、IP6K9K

4、UL阻燃性等级:UL-94 V0

5、电气特征:工作电压 (VDC):250

工作电压 (VAC):250

标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件			
					型 号	XTM06-08SC			
					材 料	PA66+GF15			
设 计	Lai	2025.7	标准化		颜 色	绿色			
校 对	Yang	2025.7			重 量				
审 核	Zhang	2025.7	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A			页 数	