


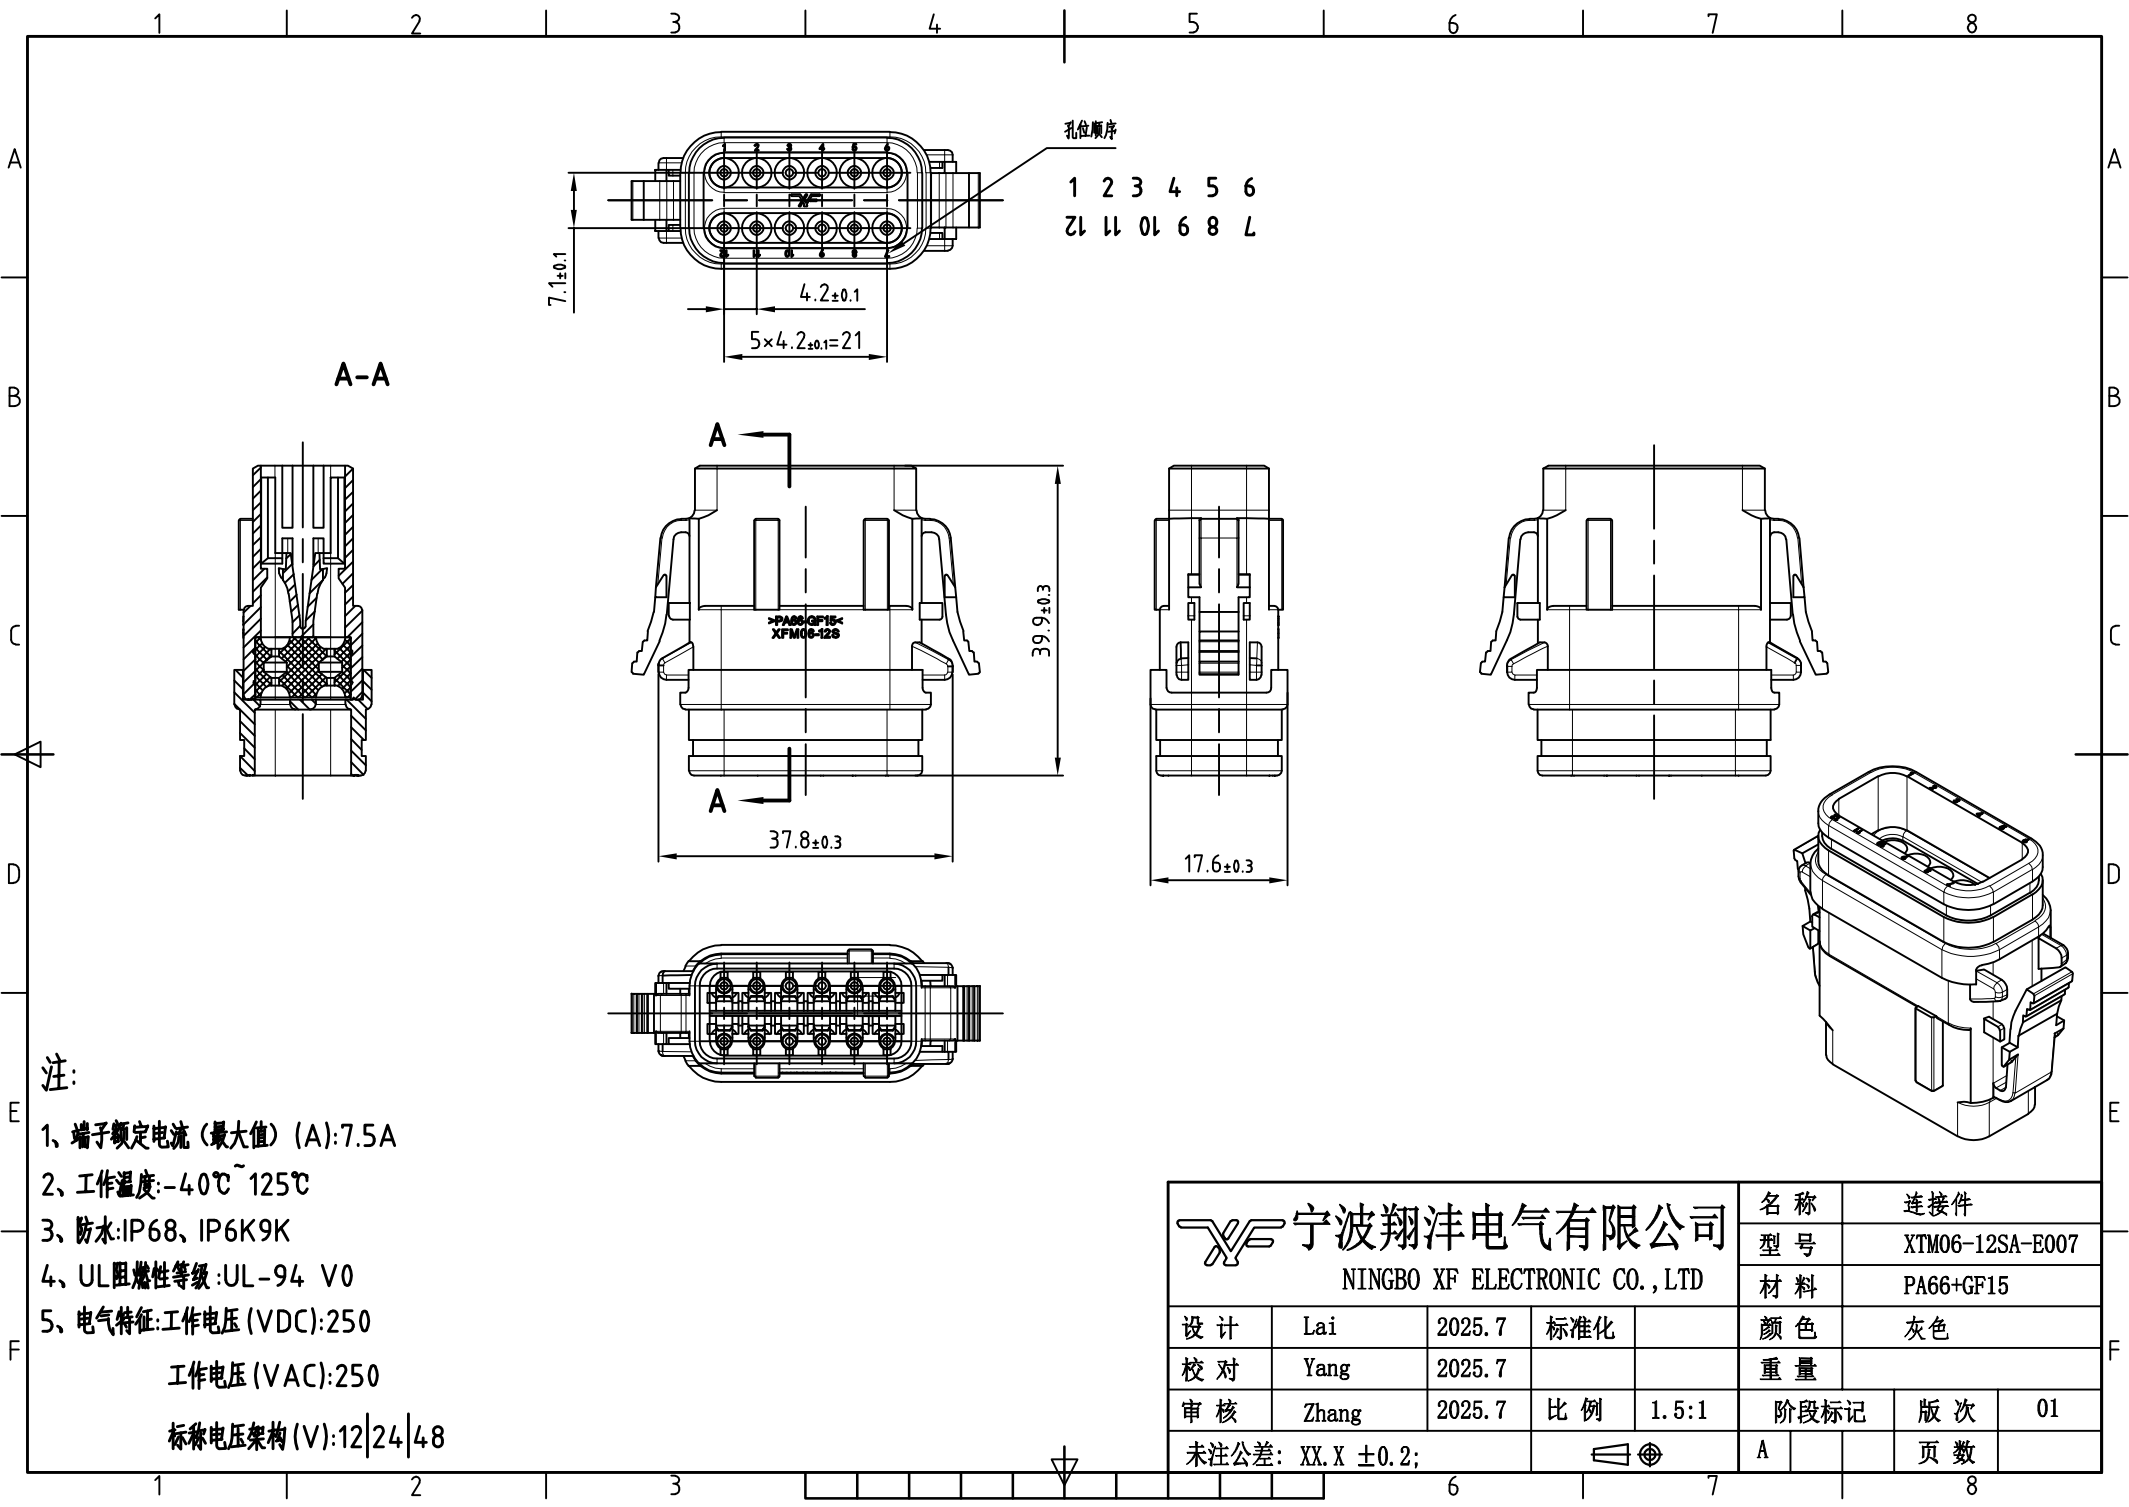

孔位顺序

1 2 3 4 5 6
12 11 10 9 8 7

A-A

PA66+GF15
XFM06-12S

注:

1、端子额定电流(最大值) (A):7.5A

2、工作温度:-40℃~125℃

3、防水:IP68、IP6K9K

4、UL阻燃性等级:UL-94 V0

5、电气特征:工作电压 (VDC):250

工作电压 (VAC):250

标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件		
					型 号	XTM06-12SA-E007		
					材 料	PA66+GF15		
设 计	Lai	2025.7	标准化		颜 色	灰色		
校 对	Yang	2025.7			重 量			
审 核	Zhang	2025.7	比 例	1.5:1	阶段标记	版 次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	