
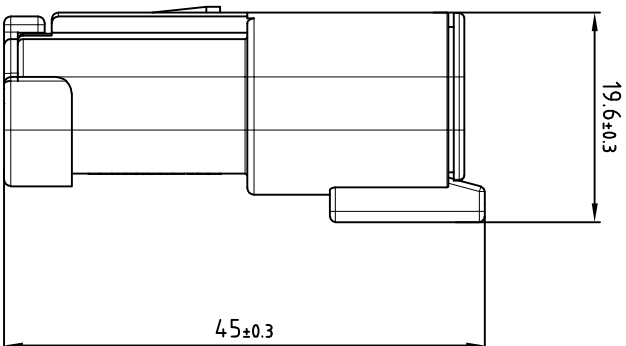
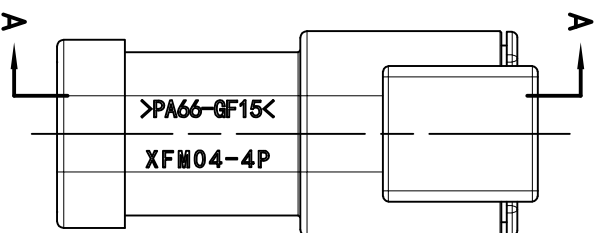
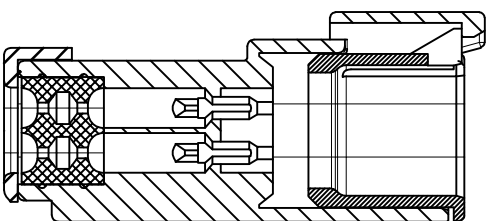


注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):7.5A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP68、IP6K9K
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 5、电气特征:工作电压 (VDC):250

工作电压 (VAC):250

标称电压架构 (V):12|24|48



宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD

名称				连接件	
设计	Lai	2025.7	标准化	型号	XTM04-4P-E003
校对	Yang	2025.7		材料	PA66+GF15
审核	Zhang	2025.7	比例	重量	灰色
未注公差: XX.X ±0.2;				阶段标记	版次
				A	01
					页数