


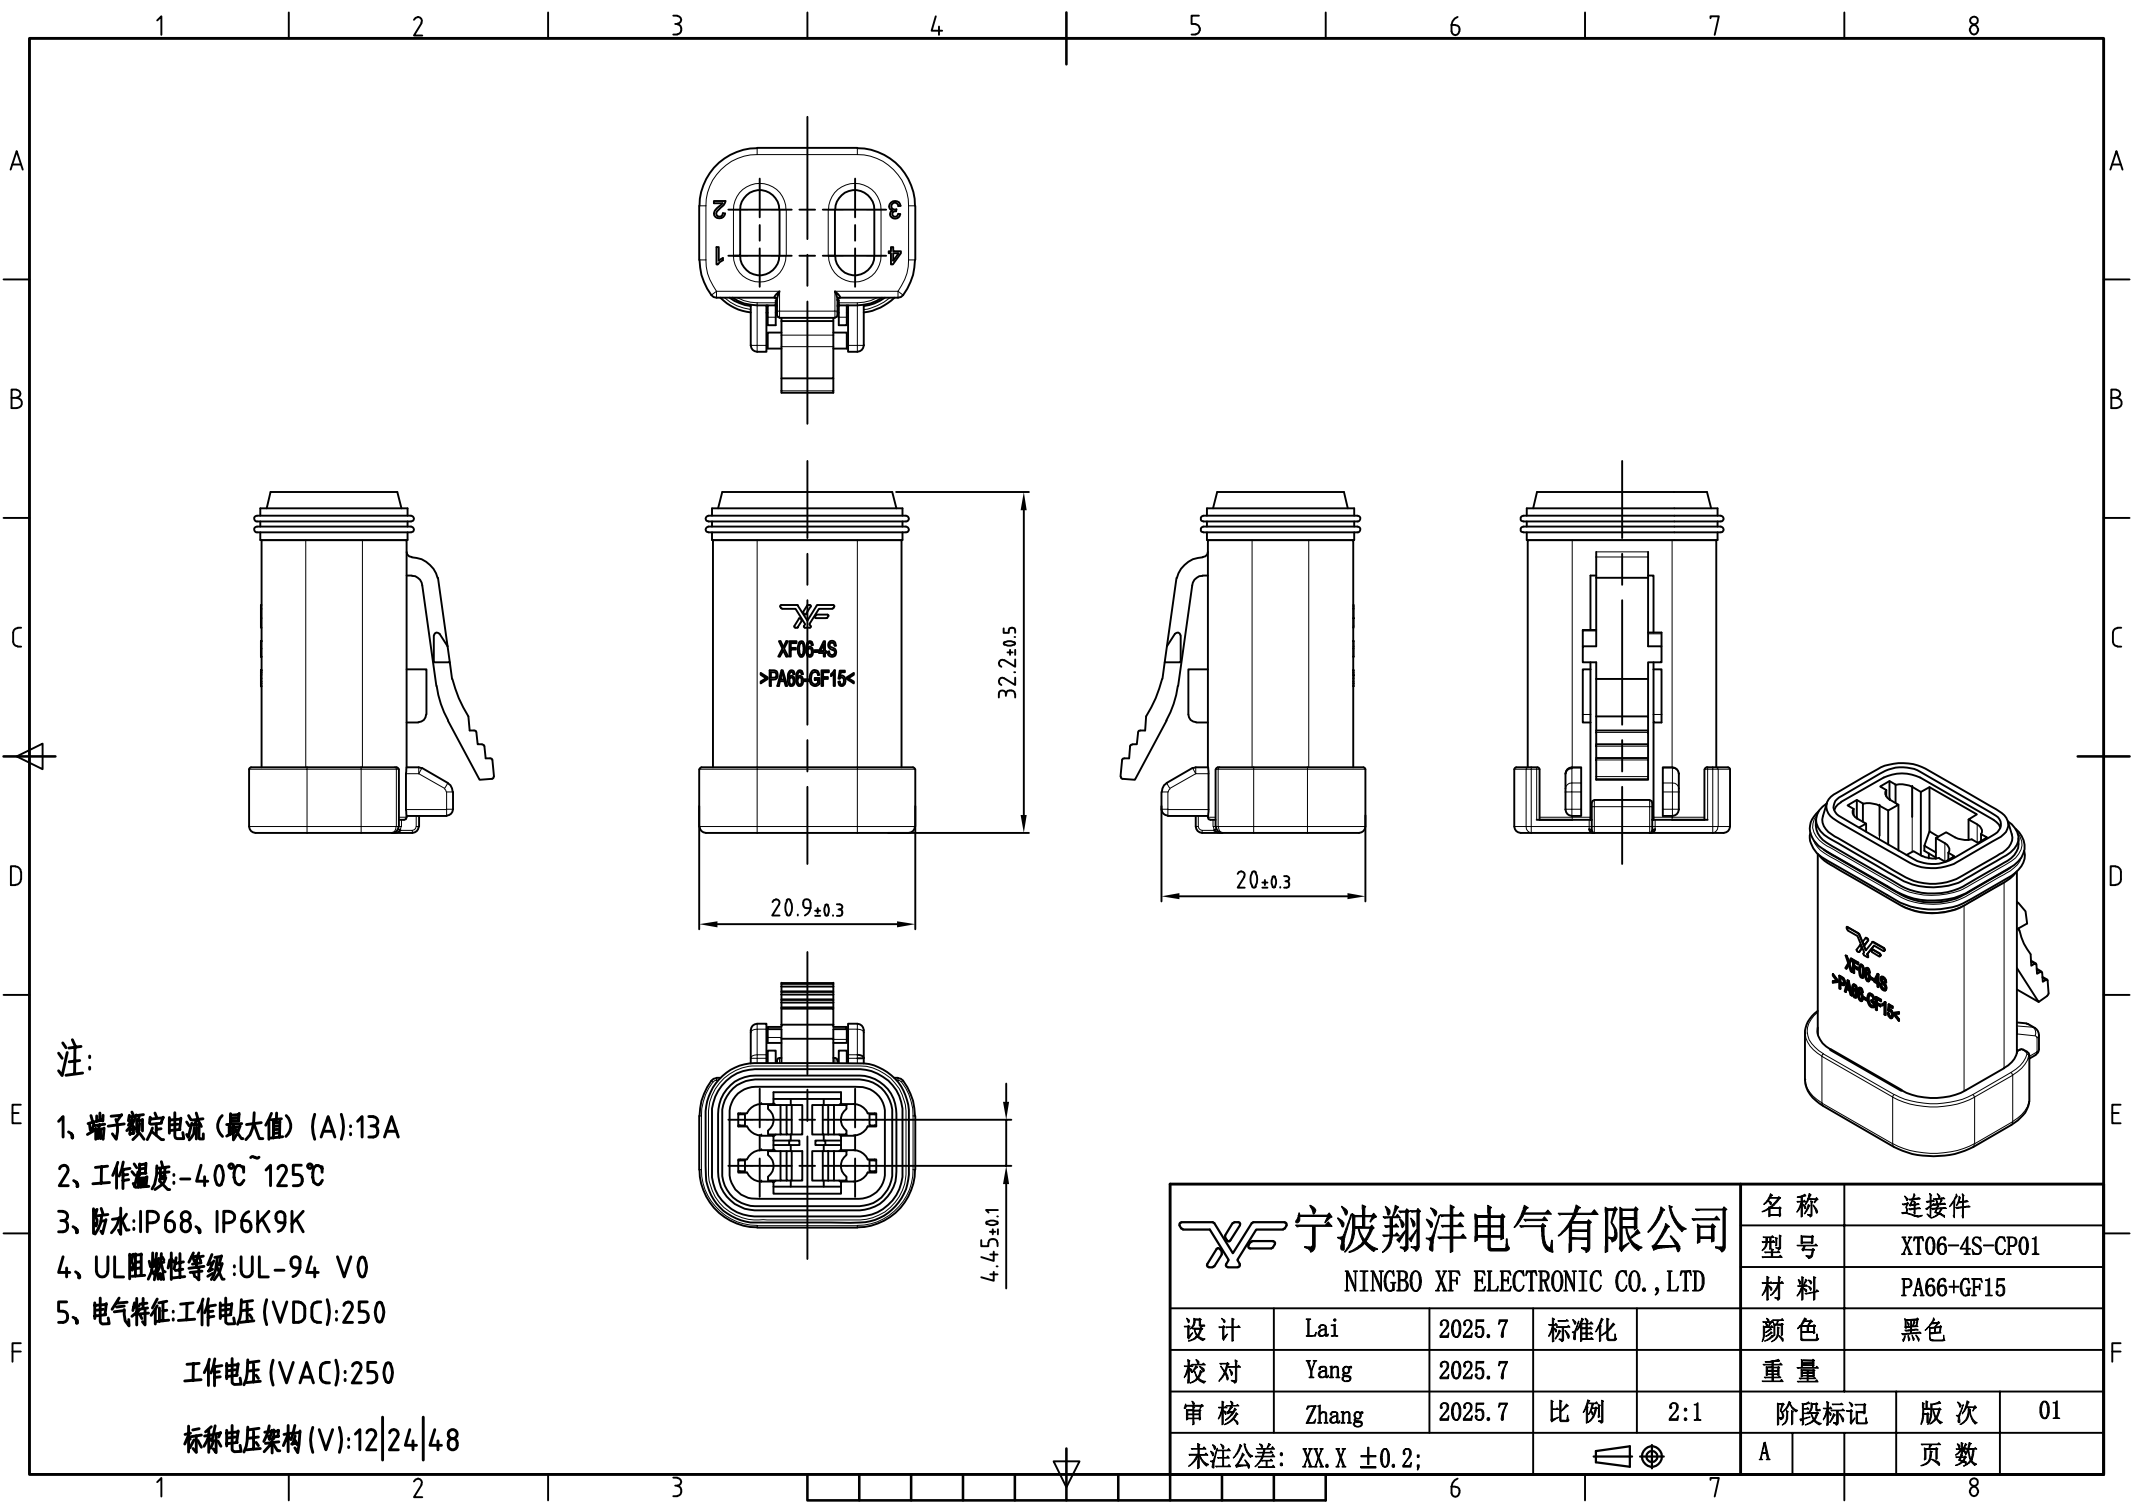

- 注:
- 1、端子额定电流(最大值)(A):13A
 - 2、工作温度:-40℃~125℃
 - 3、防水:IP68、IP6K9K
 - 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
 - 5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名称	连接件		
					型号	XT06-4S-CP01		
					材料	PA66+GF15		
设计	Lai	2025.7	标准化		颜色	黑色		
校对	Yang	2025.7			重量			
审核	Zhang	2025.7	比例	2:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页数		