


A
B
C
D
E
F

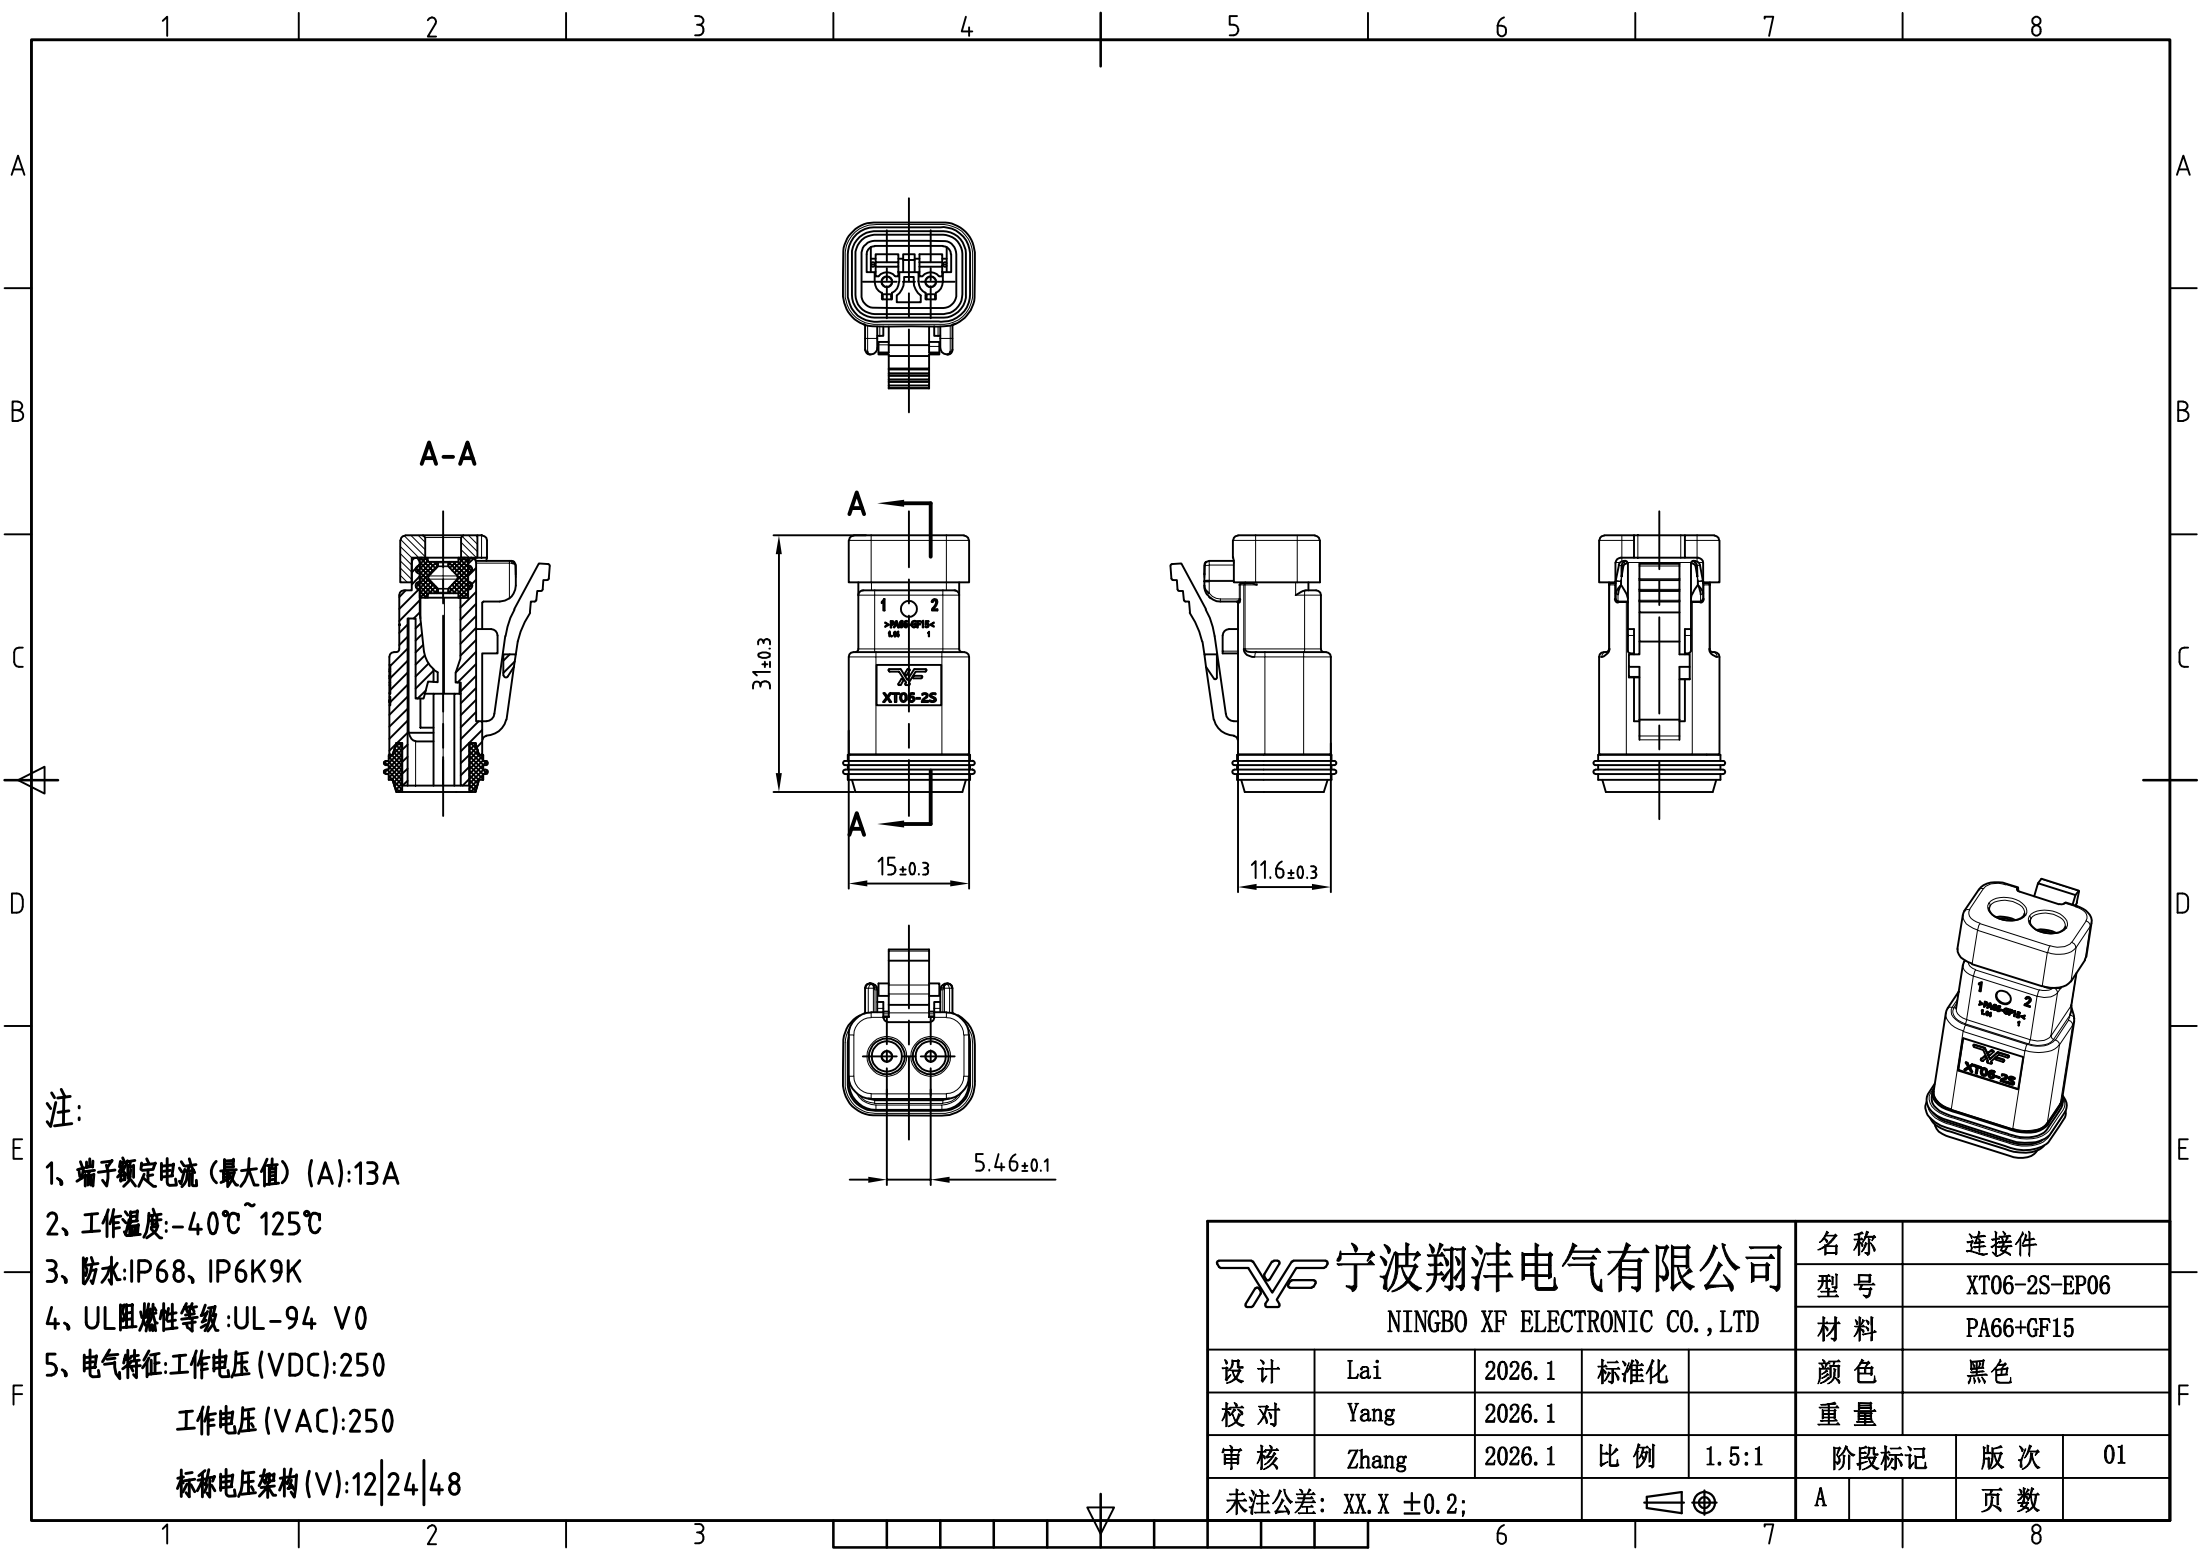

注:
1、端子额定电流(最大值)(A):13A
2、工作温度:-40℃~125℃
3、防水:IP68、IP6K9K
4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
5、电气特征:工作电压(VDC):250
工作电压(VAC):250
标称电压架构(V):12|24|48

 宁波翔沣电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件		
					型 号	XT06-2S-EP06		
					材 料	PA66+GF15		
设 计	Lai	2026.1	标准化		颜 色	黑色		
校 对	Yang	2026.1			重 量			
审 核	Zhang	2026.1	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	