


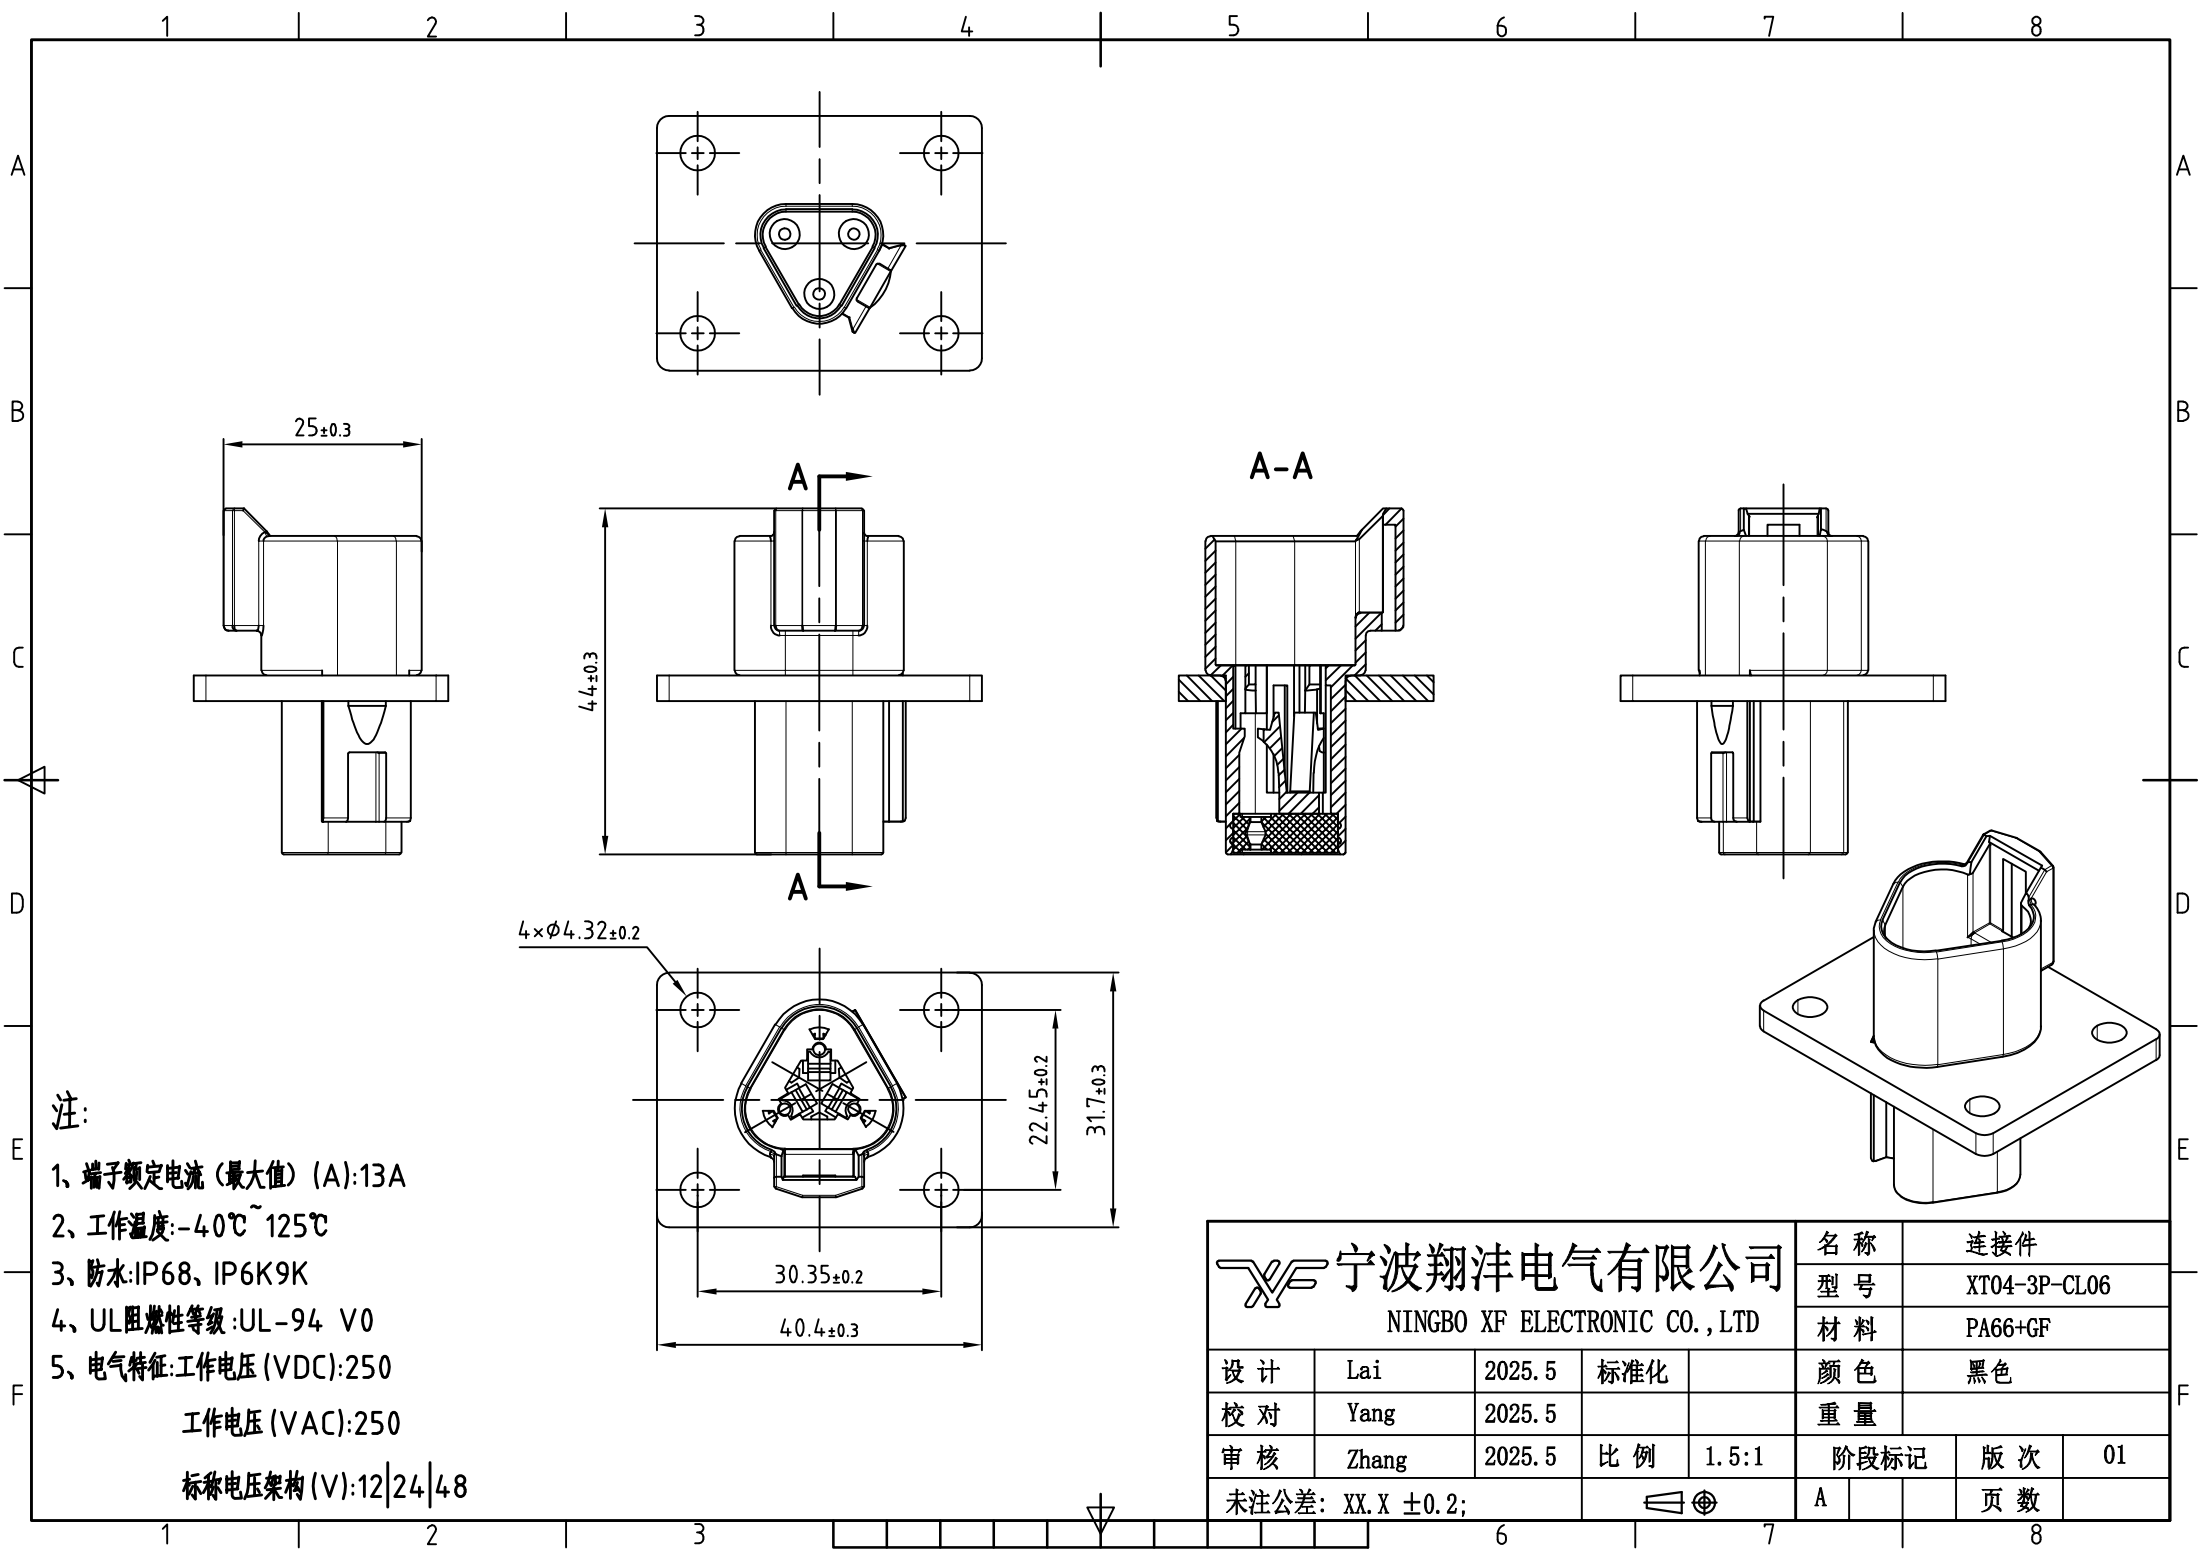

注:

- 1、端子额定电流(最大值)(A):13A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、防水:IP68、IP6K9K
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称	连接件		
					型号	XT04-3P-CL06		
设计	Lai	2025.5	标准化		材料	PA66+GF		
					颜色	黑色		
校对	Yang	2025.5			重量			
审核	Zhang	2025.5	比例	1.5:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ± 0.2 ;					A	页数		