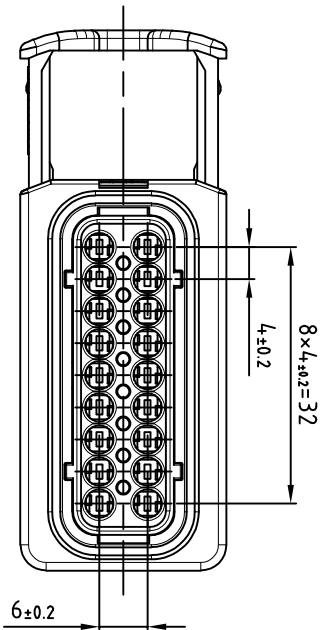
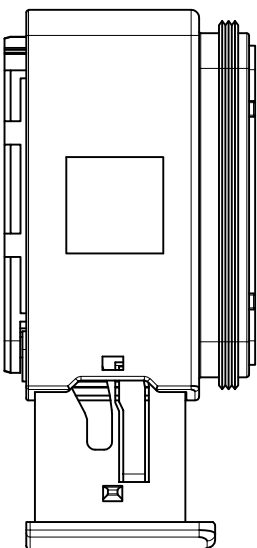

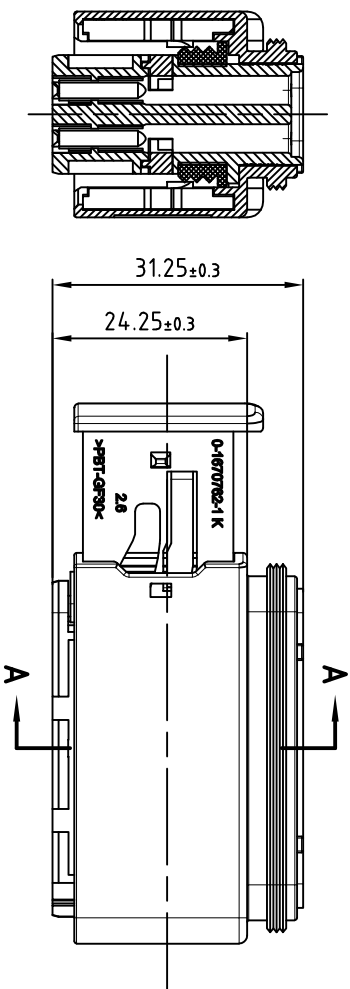
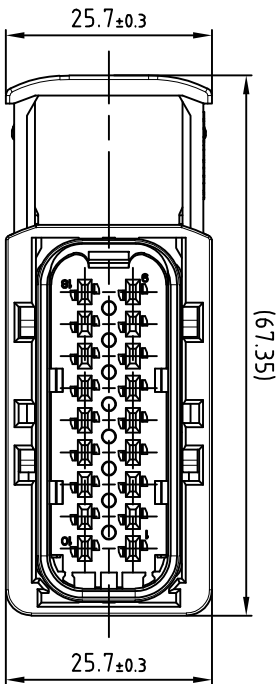


- 注:
- 1、端子额定电流 (最大值) (A):20A
 - 2、工作温度:-40℃~125℃
 - 3、防水:IP67
 - 4、UL阻燃性等级:UL-94 HB
 - 5、电气特征:工作电压 (VDC):60

标称电压架构 (V):12|24|48

 宁波翔沅电气有限公司				名称				连接件	
NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD				型号	XF7182-1.5-21Gr				
设计	Zhang	2026.1	标准化	材料	PBT+GF30				
校对	Yang	2026.1		颜色	灰色				
审核	Zhang	2026.1	比例	1.5:1	重量				
未注公差: XX.X ±0.2;				阶段标记	版次		页数		
				A					