



A
B
C
D
E
F

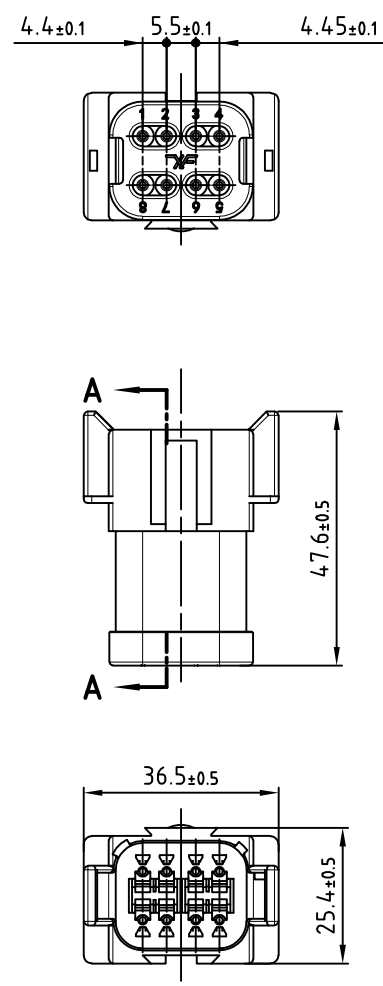

注:

1、端子额定电流(最大值)(A):13A

2、工作温度:-40℃~125℃

3、防水:IP68、IP6K9K

4、UL阻燃性等级:UL-94 V0

5、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO., LTD					名称		连接件	
					型号		XT04-08PA-CE03	
					材料		PA66+GF15	
设计	Lai	2026.1	标准化		颜色		黑色	
校对	Yang	2026.1			重量			
审核	Zhang	2026.1	比例	1:1	阶段标记		版次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页数	