

A








B

C

D

E

F

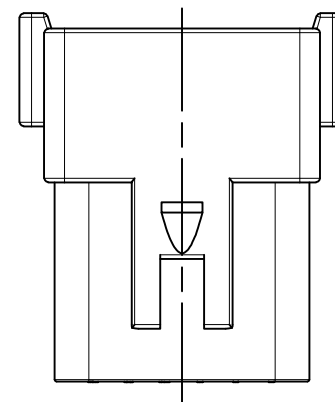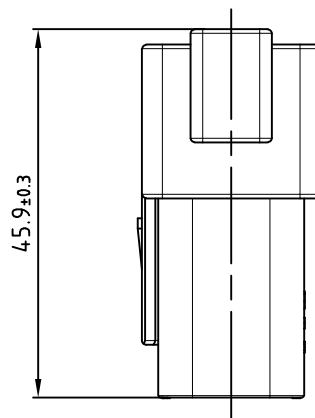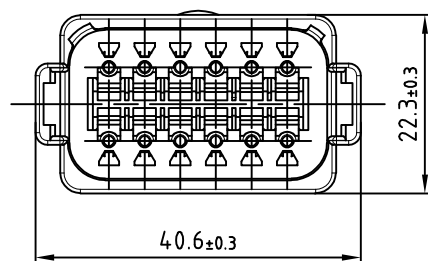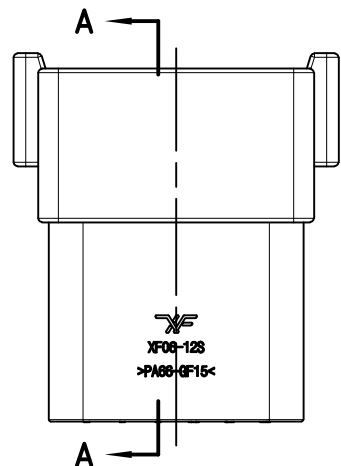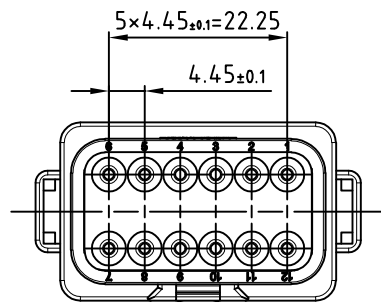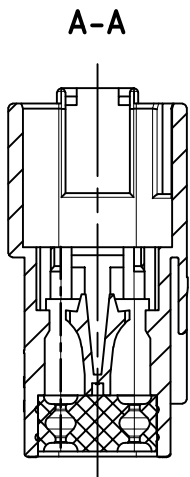

注:

1、端子额定电流(最大值)(A):13A

2、工作温度:-40℃~125℃

3、防水:IP68、IP6K9K

4、电气特征:工作电压(VDC):250

工作电压(VAC):250

标称电压架构(V):12|24|48

5、UL阻燃性等级:UL-94 V0

宁波翔洋电气有限公司

NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD

设计	Zhang	2025.7	标准化		名称	连接件		
校对	Yang	2025.7			型号	XT04-12PA-C015		
审核	Zhang	2025.7	比例	1.5:1	材料	PA66+GF15		
未注公差: XX.X ±0.2;					颜色	灰色		
					重量			
					阶段标记	版次	01	
					A	页数		

A

B

C

D

E

F