



A
B
C
D
E
F

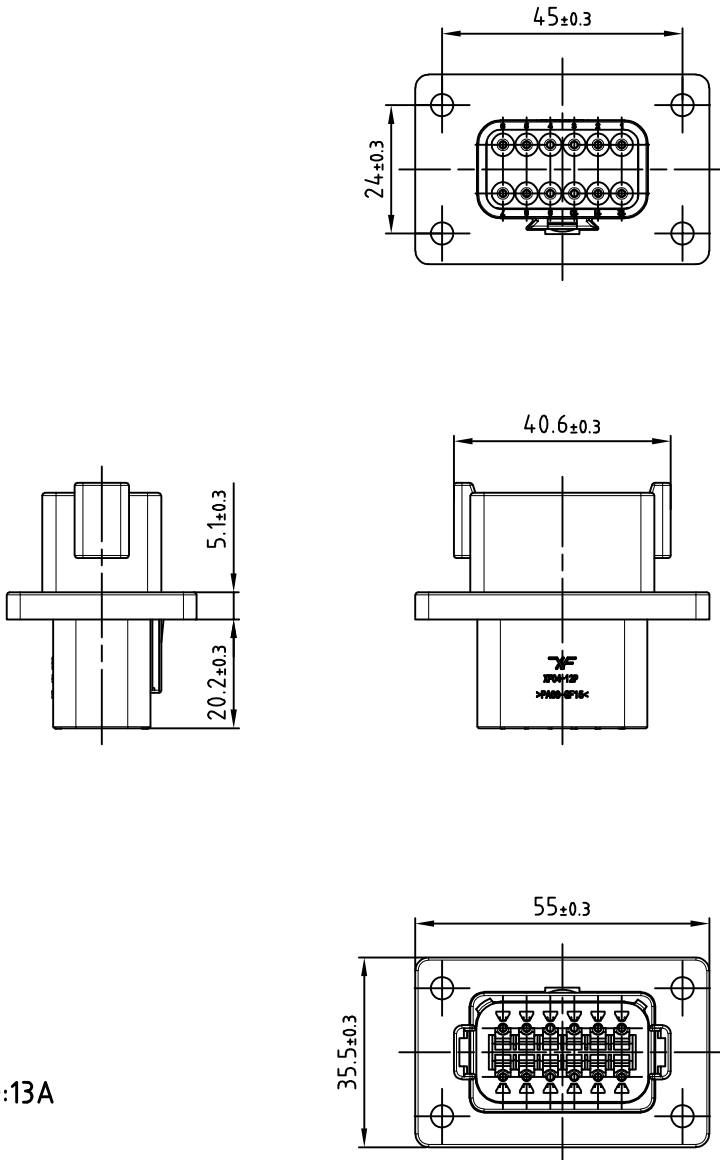

注:
1、端子额定电流(最大值)(A):13A
2、工作温度:-40℃~125℃
3、防水:IP68、IP6K9K
4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
5、电气特征:工作电压(VDC):250
工作电压(VAC):250
标称电压架构(V):12|24|48

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名称	连接件		
					型号	XT04-12PA-CL06		
					材料	PA66 GF15		
设计	Lai	2025.4	标准化		颜色	黑色		
校对	Yang	2025.4			重量			
审核	Zhang	2025.4	比例	1:1	阶段标记	版次	01	
未注公差: XX.X ±0.2;					A	页数		

A
B
C
D
E
F