


A
B
C
D
E
F

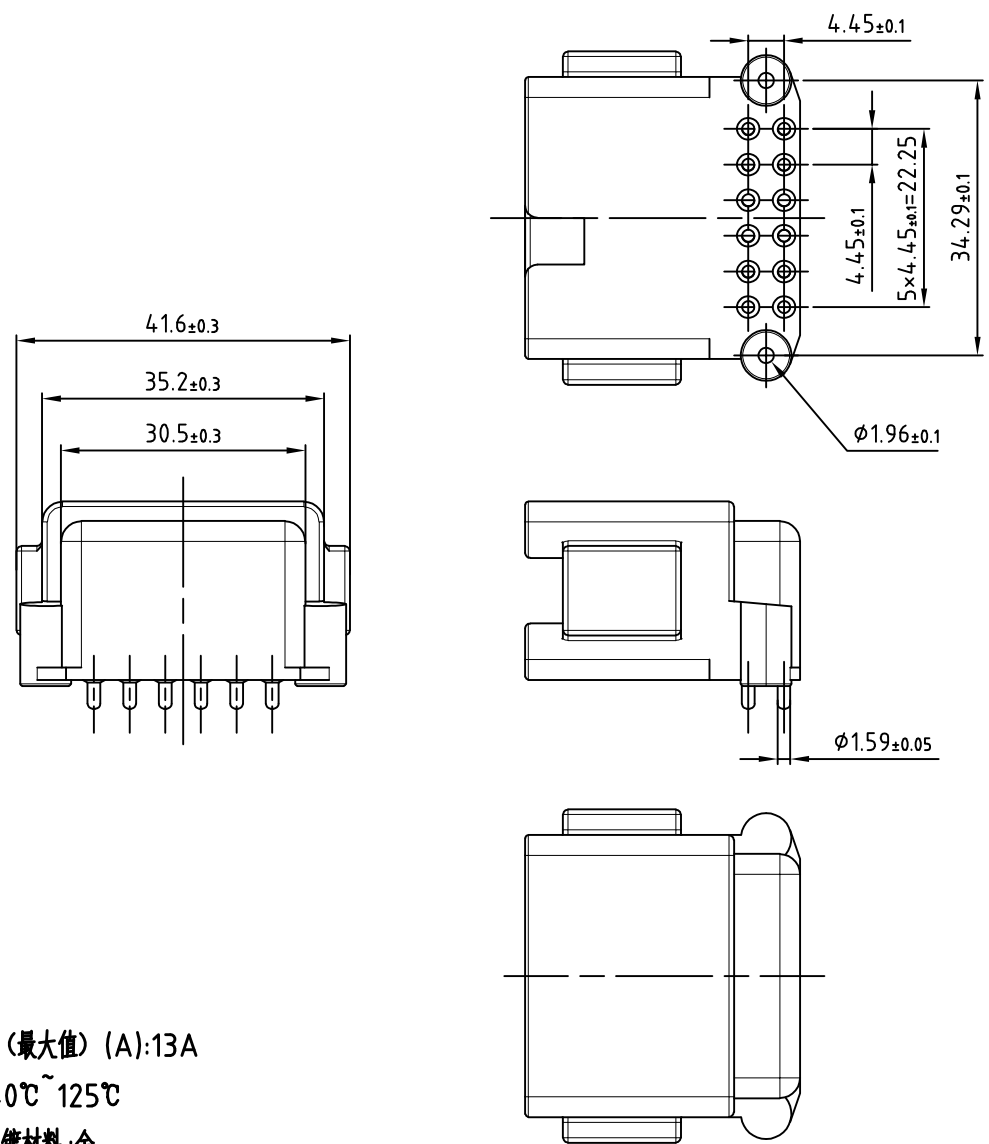

注:

- 1、端子额定电流 (最大值) (A):13A
- 2、工作温度:-40℃~125℃
- 3、端子接触部电镀材料:金
- 4、UL阻燃性等级:UL-94 V0
- 5、电气特征:工作电压 (VDC):250
工作电压 (VAC):250
标称电压架构 (V):12|24

 宁波翔沅电气有限公司 NINGBO XF ELECTRONIC CO.,LTD					名 称	连接件		
					型 号	XTF13-12PA-G003		
					材 料	PA66+GF15		
设 计	Lai	2025.10	标准化		颜 色	灰色		
校 对	Yang	2025.10			重 量			
审 核	Zhang	2025.10	比 例	1.5:1	阶段标记		版 次	01
未注公差: XX.X ±0.2;					A		页 数	

A
B
C
D
E
F